

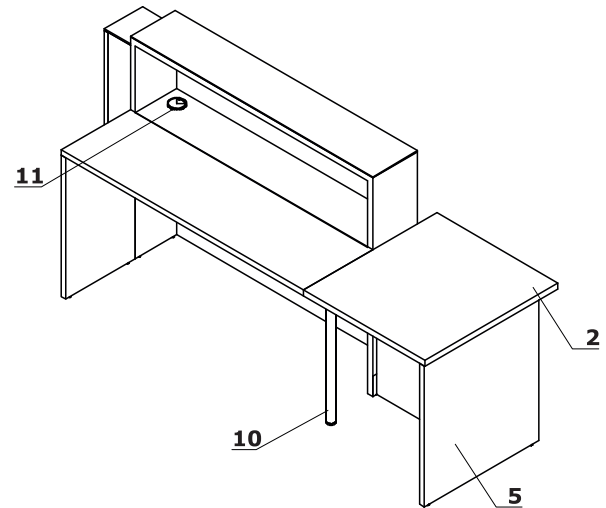


Technische Beschreibung


1. Glasplatte – Glas LACOBEL 4 mm
2. Arbeitsplatte – Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. Front – Metallelement (pulverbeschichtet); mit Plexiglas verbunden
4. RGBW LED – Beleuchtung, Fernsteuerung
5. Niedrige Seite – Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
6. HPL – Sockel – Aluminium gebürstet
7. Korpus – Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL matt
8. Front – Melaminplatte 28 mm + HPL – Matt 0,8 mm
9. Höhenverstellung – 5 mm
10. Stützfuß NL41 – aus Metall, bei Verbindung der Platten notwendig
11. Kabeldurchlässe – Ø80 mm

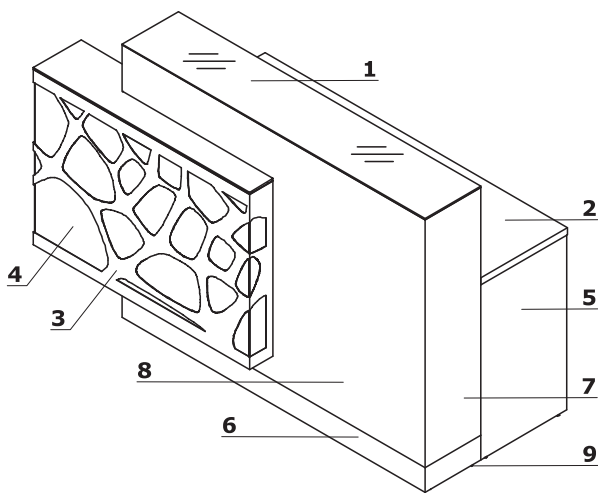


Abmessungen

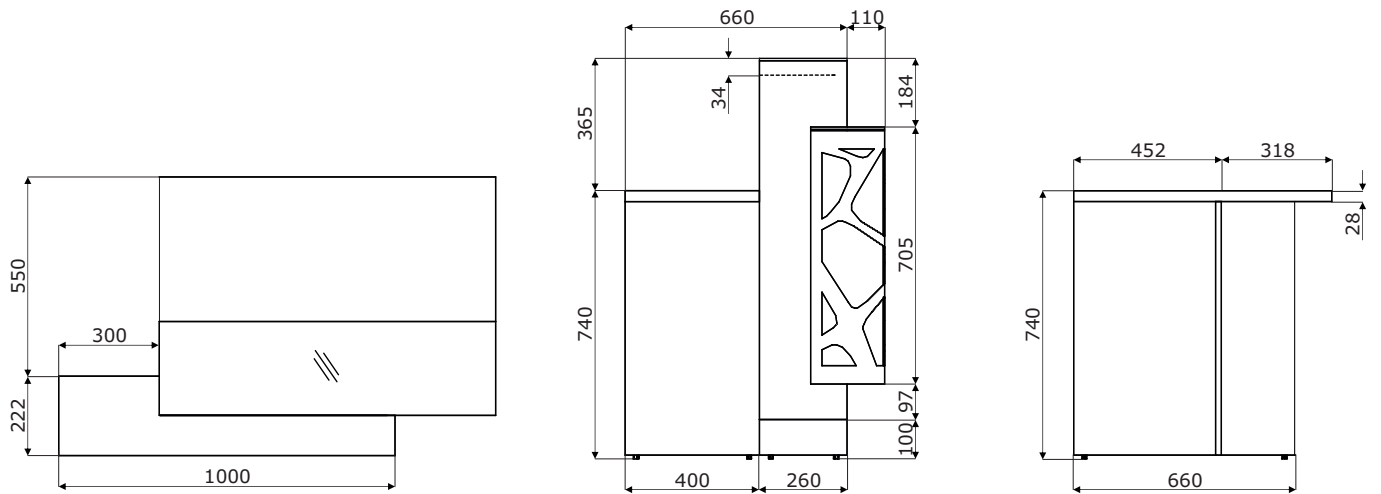


Bestandteile *




LOG07
728 / 770 / 740
13,5 kg




LOG01P
1000 / 220 / 710
25,5 kg




LOG01L
1000 / 220 / 710
25,5 kg




LOG10K
1000 / 260 / 1105
35 kg




LOG14K
1400 / 260 / 1105
47 kg




LOG08B
740 / 400 / 28
11 kg



LOG10B
1000 / 400 / 740
15 kg



LOG14B
1400 / 400 / 740
20 kg




LOG11B
1140 / 400 / 740
15 kg



NE41L
40 / 40 / 712
1,5 kg

Schutzaufsatz *



NPX1
1000 / 250 / 750
3 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 02.01.2020	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 5/6
			Produkte

Oberplatte



117 Glas weiß
RAL9003

Korpus



67 Weiß Pastel

Front, Stützfuß – Metall



M015 Weiß
halbmatt

Front – plexiglas



Weiß
