

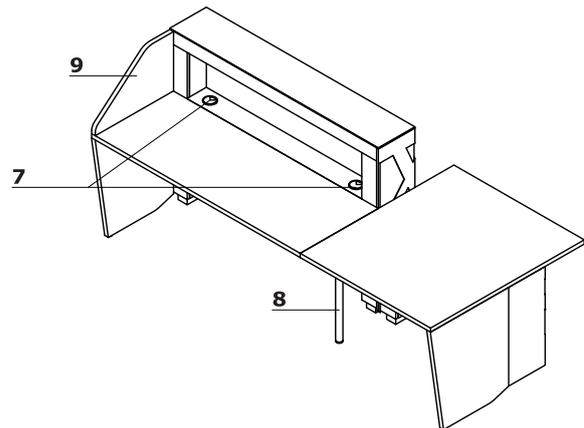


Technische Beschreibung


1. **Oberplatte** - Hartglas optiwhite, 8 mm - von unten bemalt
2. **Arbeitsplatte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. **Front** - Metallelement (pulverbeschichtet) mit Plexiglas verbunden
4. **RGBW LED** - Beleuchtung, Fernsteuerung
5. **Niedrige Seite** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
6. **Höhenverstellung** - 5 mm
7. **Kabeldurchlässe** - Ø80 mm
8. **Stützfuß NL41** - aus Metall, bei Verbindung der Platten notwendig
9. **Seite** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS

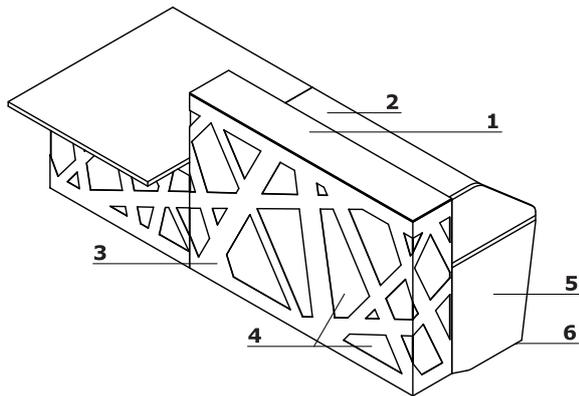


Abmessungen

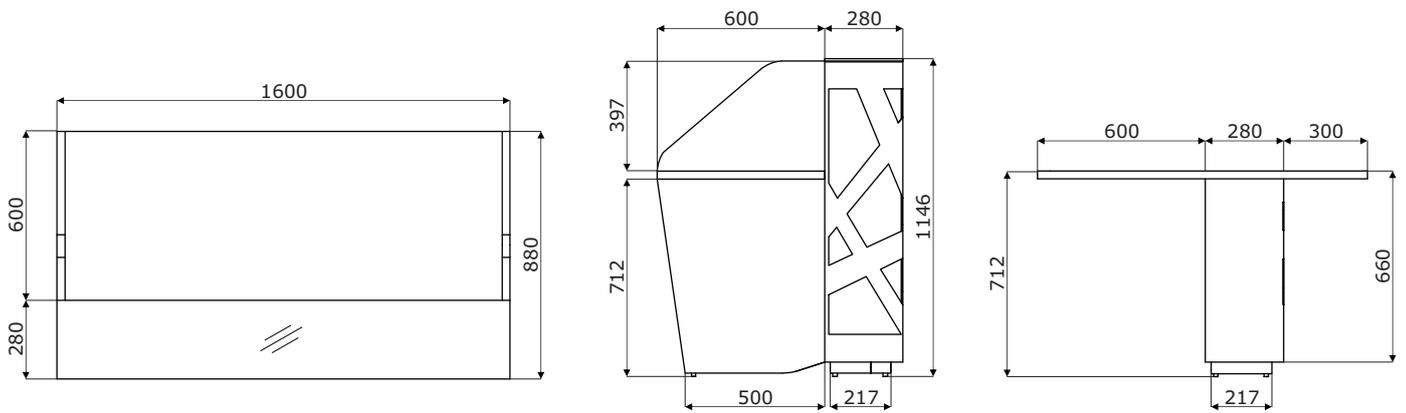


Bestandteile *




LZG16M
1600 / 280 / 1146
88,5 kg



LZG16
1600 / 280 / 1146
86,5 kg




LZG22
2200 / 280 / 1146
107,5 kg




LZG10
1000 / 1180 / 740
80 kg



LZB16M
720 / 600 / 28
10,4 kg



LZB22M
1320 / 600 / 28
18,1 kg




LZB16
1600 / 600 / 28
18,4 kg



LZB22
2200 / 600 / 28
25,4 kg



LZK01
600 / 28 / 397
7 kg




LZN51
600 / 28 / 712
15 kg



NE41L
40 / 40 / 712
1,5 kg




NL41
585 / 142 / 712
2 kg



E64L
460 / 89 / 120
0,5 kg



S69L
580 / 162 / 123
1 kg



NPX1
1000 / 250 / 750
3 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Oberplatte



117 Glas weiß
RAL9003

Korpus



67 Weiß Pastell

Front - Metall



M015 Weiß
halbmatt

Front - Plexiglas



Weiß

Stützfuß



M015 Weiß
halbmatt
