



MIST

Eine Sammlung von stehenden und hängenden
akustischen Beleuchtungslösungen.

Design von Maja Ganszyniec

MUTE.

ALLGEMEINES

Typ: Bodenlampe

Leuchtvarianten: LED (innen, oben)


Empfohlener Einsatz: Hotels, Restaurants, Cafes, Breakout-Bereiche, Empfänge

AUFBAU

- Pulverbeschichtetes Aluminium
- Pulverbeschichteter Stahl
- Plexiglas
- Lichtquelle
- Halbtransparenter Vorhang

FORMEN UND GRÖßEN mm

+/- 5 mm

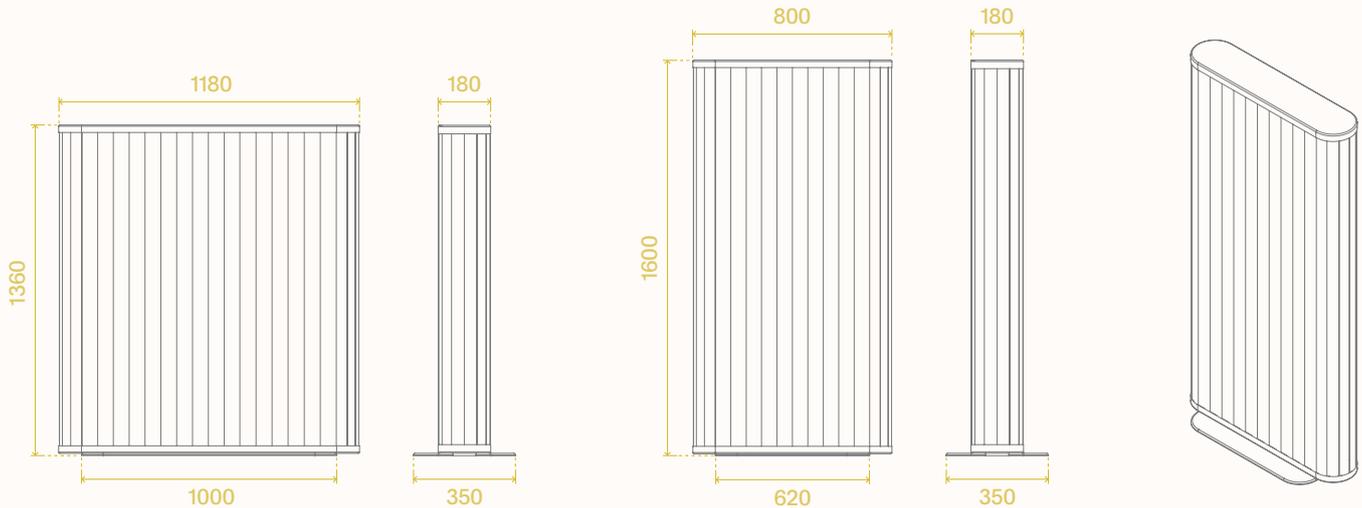

GEWICHT kg

LAMPE NIEDRIG (1180×1360)	LAMPE HOCH (800×1600)
45	35

AKUSTIKEIGENSCHAFTEN

Isolation Mittlere und hohe Töne

LED LICHT EIGENSCHAFTEN



Leistung: 55 W (Niedrig) / 50 W (Hoch)
 Eingangsspannung: 230 V AC
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K
 Einsatzdauer: L90B20 50 000 h
 Zertifikate: CE

LED-Streifen werden unter der Abdeckung der Lampe angebracht. Dadurch wird eine angenehme Umgebungsbeleuchtung geschaffen.

BEFESTIGUNGSSYSTEM

Die Lampe wird mit einem schwarzen Stromkabel (3m lang) und Schuko-Stecker geliefert.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Das Induktionsladegerät und der doppelte USB A-Port kann in der Abdeckung der niedrigen Lampe montiert werden, beide sind in mattschwarz erhältlich.




Induktionsladegerät (Ø 64 mm)
 Eingang: 100-240 V AC | 50-60 Hz
 Ausgang: 1 A



Doppelter USB-A port (Ø 40 mm)
 Eingang: 100-240 V AC | 50-60 Hz
 Ausgang: 2 A

SCHALLABSORPTION A_{OBJ} NACH ISO 354 ZUM MIST H1360

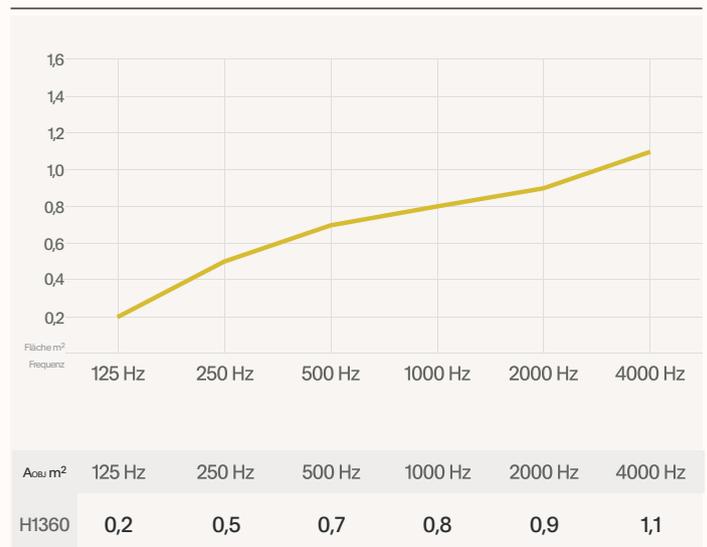

ALLGEMEINES

Type: Hängelampe

Leuchtvarianten: Led (oben und unten)


Empfohlener Einsatz: Hotels, Restaurants, Cafes, Breakout-Bereiche, Empfänge

AUFBAU

- Pulverbeschichtetes Aluminium
- Pulverbeschichteter Stahl
- Halbtransparenter Vorhang
- Lichtquelle

FORMEN UND GRÖßEN mm

+/- 5 mm

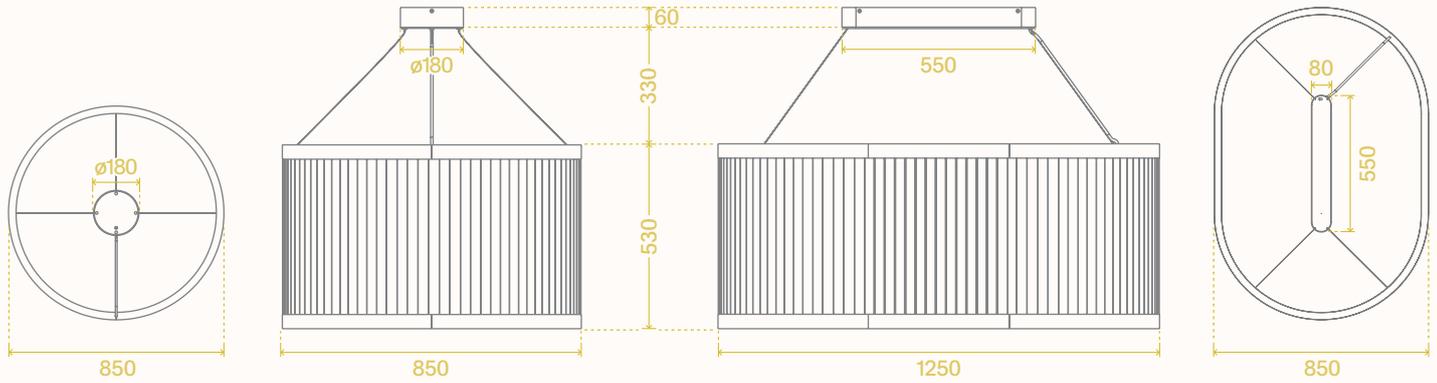

GEWICHT kg

RUND (ø850)	OVAL (850x1250)
6	8

BEFESTIGUNGSSYSTEM

Die Lampe wird mit einem transparenten Stromkabel geliefert. Die Farbe hängt von der ausgewählten Aluminiumfarbe ab.

LED LICHT EIGENSCHAFTEN (IN RUND VERSION)




Wattleistung: 40 W
 Eingangsspannung: 230 V AC
 Lumen Leistung: 2000 lm
 Lichtausbeute: 50 lm/W
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K
 CRI: 90 UGR: 18
 Farbtoleranz: MacAdam < 3
 Mittlere Nennlebensdauer: L90B20 50 000 h
 Bescheinigungen: CE

LED LICHT EIGENSCHAFTEN (IN OVAL VERSION)




Wattleistung: 60 W
 Eingangsspannung: 230 V AC
 Lumen Leistung: 2600 lm
 Lichtausbeute: 43 lm/W
 Farbtemperatur: 3000K / 4000K
 CRI: 90 UGR: 18
 Colour tolerance: MacAdam < 3
 Mittlere Nennlebensdauer: L90B20 50 000 h
 Bescheinigungen: CE


LED PHOTOMETRISCHE VERTEILUNG

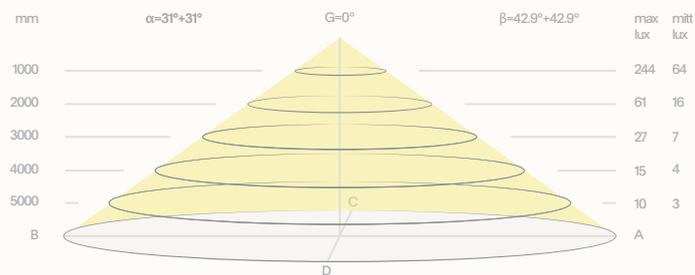


LED PHOTOMETRISCHE VERTEILUNG

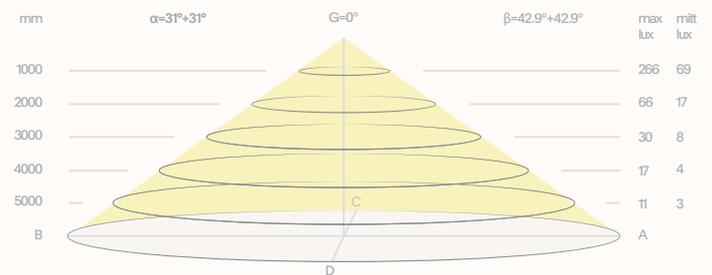


Polarintensitätsdiagramm




Lichtverteilung



Polarintensitätsdiagramm



Lichtverteilung



MONOCHROMATISCHE SETS VON DESIGNERN

Die Lampe ist in sechs monochromatischen Sets erhältlich: der Farbton des Metall- / Aluminiumteils dazu der passende Farbton des Vorhanges.

 Blue NCSS3020-R90B	+	 Dekoma Native Sky 18	 Kvadrat Frost 0706	 Kvadrat Air 4 0723
 Terracotta NCSS3030-Y70R	+		 Kvadrat Frost 0306	
 Green NCSS5010-B90G	+	 Dekoma Native Water 16	 Kvadrat Frost 0926	 Kvadrat Air 4 0943
 Beige NCSS2002-450R	+	 Dekoma Native Sand 07		 Kvadrat Air 4 0133
 Grey NCS2002-R	+		 Kvadrat Frost 0126	
 Anthracite NCSS7500-N	+	 Dekoma Native Grey 31	 Kvadrat Frost 0166	 Kvadrat Air 4 0353

AUSWAHL VON VORHÄNGEN

SORTE	KOMPOSITION	GEWICHT g/m ²	BREITE mm	FEUERFESTIGKEIT Normnummern	LICHTECHTHEIT ISO 105-B02
 Native von Dekoma	100% Polyester	115	285	BS EN 1021-1 BS EN 1021-2	4-5
 Frost von Kvadrat	50% Polyester FR, 50% Polyester	150	300	BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 DIN 4102-B1	5-7
 Air von Kvadrat	100% Trevira CS	220	300	BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 DIN 4102-B1	6-7

VERPACKUNG (LxBxH)

Je nach Größe wird das Produkt in folgenden Verpackungsgrößen versendet:

- 1265×385×1395 mm (Floor Hoch)
- 865×385×1635 mm (Floor Niedrig)
- 875 × 875 × 555 mm (Pendant Rund)
- 1275 × 875 × 555 mm (Pendant Oval)

PFLEGE

- Produkt trocken und fern von Klima- und Lüftungsanlagen halten
- Von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fernhalten
- Regelmäßig staubsaugen