



SPACE L

 MEETING

 DOUBLE

 UNMÖBLIERT



ISOLIERUNG




TIEFE, MITTLERE
UND HOHE TÖNE

Eine gute Alternative für Konferenzräume.

MUTE.

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

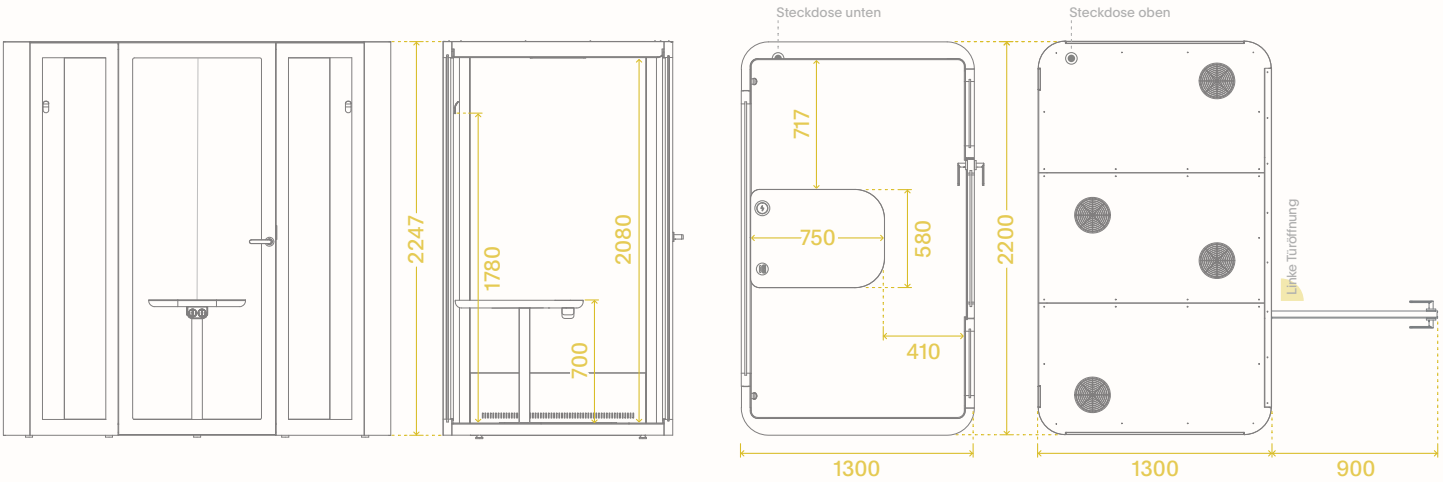

MASSE mm			
	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	2200	1300 +900 mm bei geöffneter Tür	2247 +20 mm zum Ausrichten
Innen	2000	1192	2080

GEWICHT kg	
NETTO	GESAMT
725	971 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space L ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space L sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallsolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
 - Metallabdeckungen
- Filz
 - Sperrholz
- Isoliermaterial
 - Schallschutzglas


EINSATZ

- Büroflächen
- Rezeption
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)
- Bibliotheken
- Aufenthaltsbereich


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTliche SCHALLDÄMMUNG

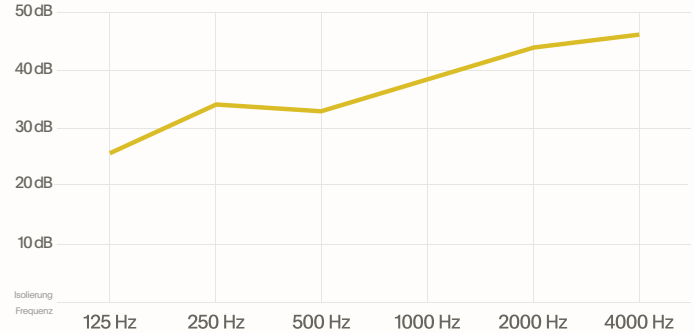


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005




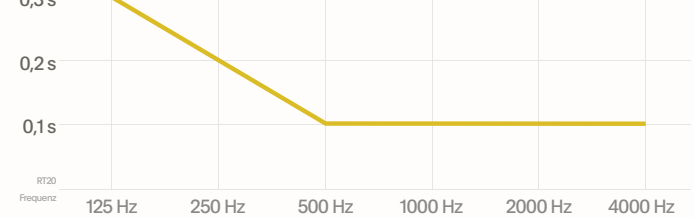


VERPACKUNG

- Space L wird in zwei Holzkisten mit jeweils folgenden Abmessungen geliefert:
B 2360 × D 885 × H 1345 mm
- Sofas werden in zwei Kartons mit jeweils folgenden Abmessungen geliefert:
B 1220 × D 640 × H 800 mm







SOFAS OHNE ARMLEHNE mm +/- 3 mm

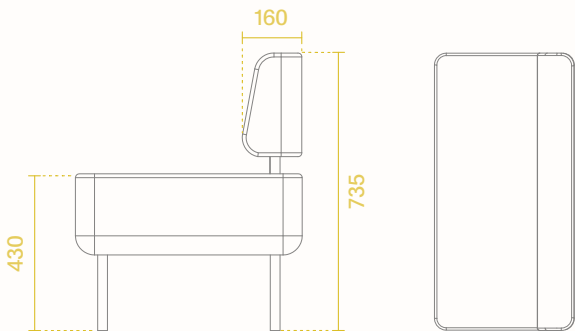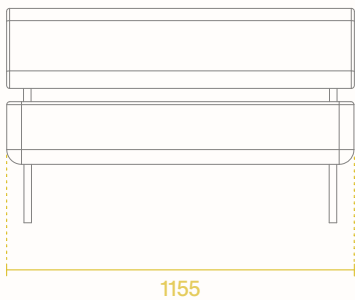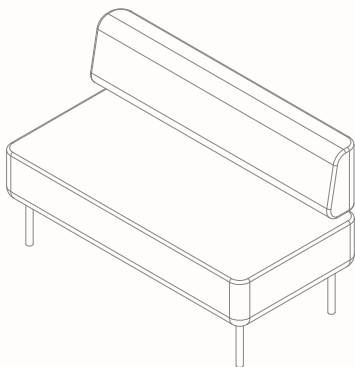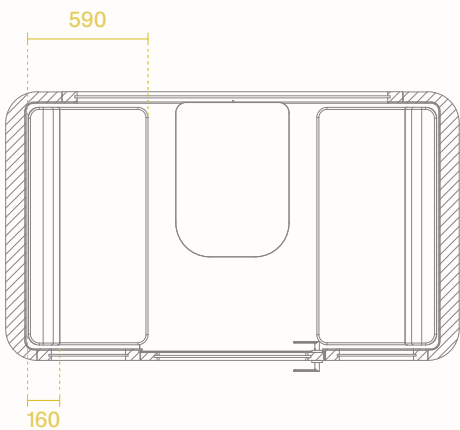

Gewicht eines einzelnen Sofas: 17 kg

SOFAS MIT ARMLEHNE mm +/- 3 mm

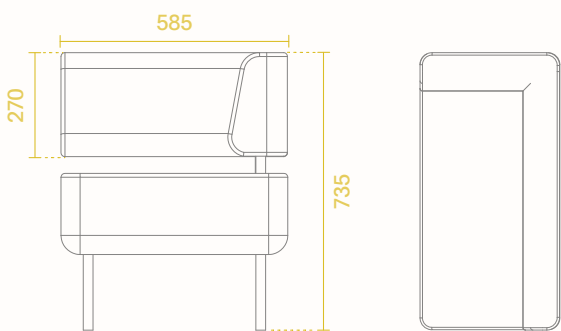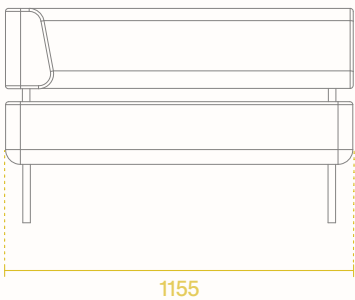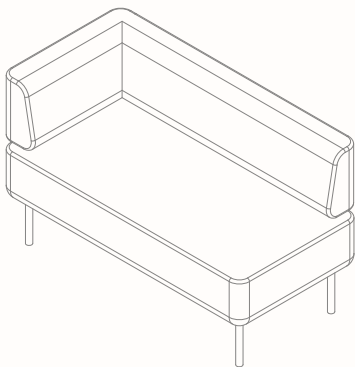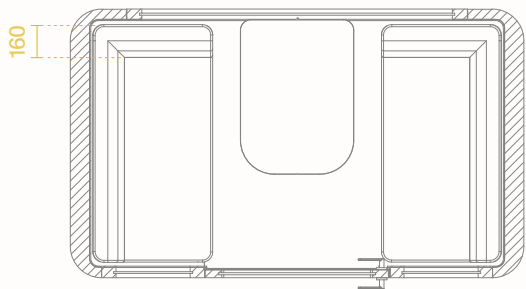

Gewicht eines einzelnen Sofas: 23 kg

TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 4,5 W

Nutzung: 47 W (Lüfter, LEDs)

CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 70 W

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)

Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

BELEUCHTUNG



Leistung: 24 W

Helligkeit: 450 lx (2460 lm an der Quelle)

Licht-Farbtemp.: 4000 K



Lüfter und Licht aktiviert
durch Bewegungsmelder

LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 180 m³/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L_{Aeq}

Innen ≤ 38 dB

Außen ≤ 36 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87

Lichtreflexion: 8

Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70

Reflexion der Sonnenstrahlung: 7

Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001

FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARD AUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



3 Steckdosen¹



Teppich Graphit



2 Wandhaken
Belastung 5 kg



Tischplatte
Verschiebbar

AUSRÜSTUNGSEIGENSCHAFTEN



Tischplatte, verschiebbar
ohne Höhenverstellung

18 kg

Gesamtgewicht

700 mm

Höhe



CBS Lima Monitorarm
mit VESA 75 & 100 Platte

27"

Empfohlene Bildschirmgröße

6,5 kg

Maximales Bildschirmgewicht

+80°/-10° VESA Neigungswinkel

OPTIONALE AUSSTATTUNG



2 Sofas mit/ohne Armlehne
Stoff Synergy oder Remix 3



CBS Lima Monitorarm
(weiß/schwarz/silber)



USB A+C-Eingang²
in Tischplatte integriert



Induktionsladegerät²
in Tischplatte integriert



LAN-Verbindung³



Schaltpanel
für Licht und Belüftung



Türanschlag
rechts




Integrierte Rollen für
einfache Versetzung

¹ Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

² Steckdose, USB-Anschlüsse und Induktionsladegerät sind nur in Schwarz erhältlich.

³ Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

FORM UND GRÖßEN mm +/- 3 mm

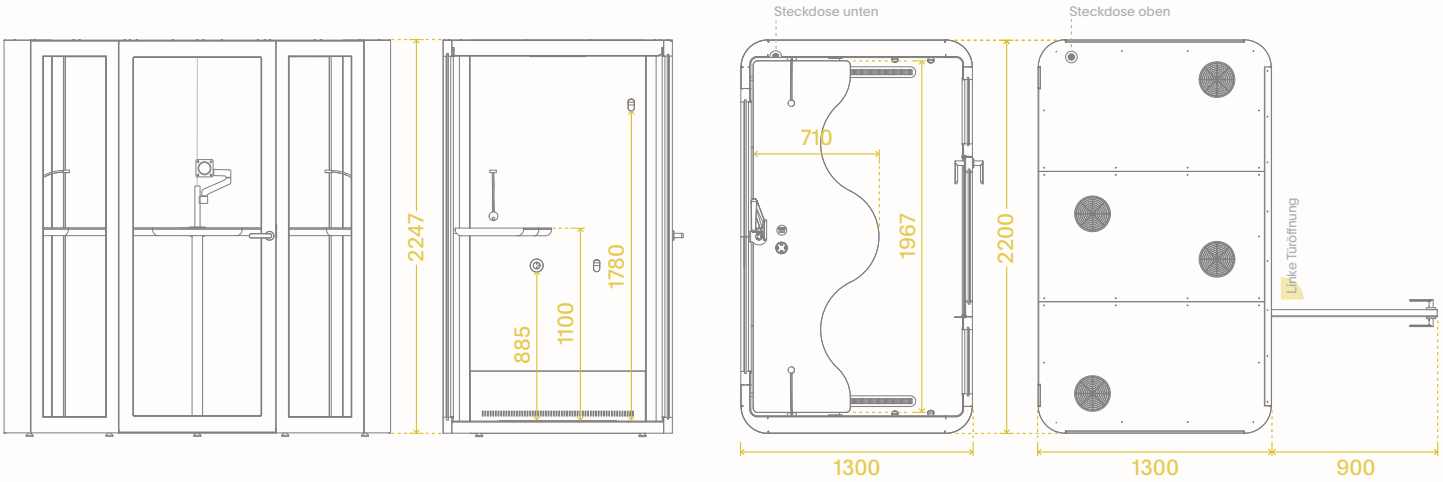

MASSE mm

	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	2200	1300 +900 mm bei geöffneter Tür	2247 +20 mm zum Ausrichten
Innen	2000	1192	2080

GEWICHT kg

NETTO	GESAMT
695	941 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space L ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space L sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallsolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
- Filz
- Isoliermaterial
- Metallabdeckungen
- Sperrholz
- Schallschutzglas


EINSATZ

- Büroflächen
- Bibliotheken
- Rezeption
- Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTLLICHE SCHALLDÄMMUNG

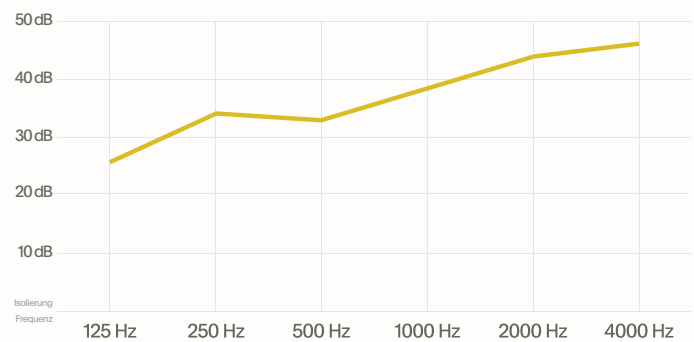


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

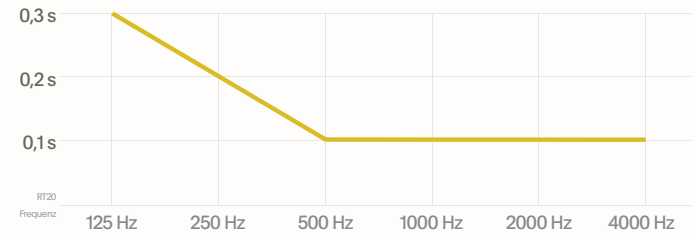

VERPACKUNG

- Space L wird in zwei Holzkisten mit jeweils folgenden Abmessungen geliefert:

B 2360 × D 885 × H 1345 mm



TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 4,5 W

Nutzung: 47 W (Lüfter, LEDs)

CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 75 W

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)

Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 180 m³/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L_{Aeq}

Innen ≤ 39 dB

Außen ≤ 36 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

BELEUCHTUNG



Leistung: 24 W

Helligkeit: 844 lx (2460 lm an der Quelle)

Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert
durch Bewegungsmelder



Wandlampe mit 17 W USB-Ladegerät

Helligkeit: 100 lx

Licht-Farbtemp.: 4000K

Stromverbrauch: 1,5 W

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87

Lichtreflexion: 8

Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70

Reflexion der Sonnenstrahlung: 7

Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001

FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARDAUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



3 Steckdosen¹



Teppich
Graphit



4 Wandhaken
Belastung 5 kg



Profilierte
Tischplatte

OPTIONALE AUSSTATTUNG



USB A+C-Eingang²
in Tischplatte integriert



Induktionsladegerät²
in Tischplatte integriert



LAN-Verbindung³



Zwei flexible Lampen²
mit USB-A-Anschluss



Schaltpanel
für Licht und Belüftung



CBS Lima Monitorarm
(weiß/schwarz/silber)



Türanschlag
rechts



Integrierte Rollen für
einfache Versetzung

AUSRÜSTUNGSEIGENSCHAFTEN



Profilierte Tischplatte
ohne Höhenverstellung

34 kg

Gesamtgewicht

1100 mm

Montagehöhe



CBS Lima Monitorarm
mit VESA 75 & 100 Platte

27"

Empfohlene Bildschirmgröße

6,5 kg

Maximales Monitorgewicht

+80°/-10° VESA-Plattenneigungsbereich


¹ Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

² Steckdose, USB-Anschlüsse, Lampe und Induktionsladegerät sind nur in Schwarz erhältlich.

³ Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

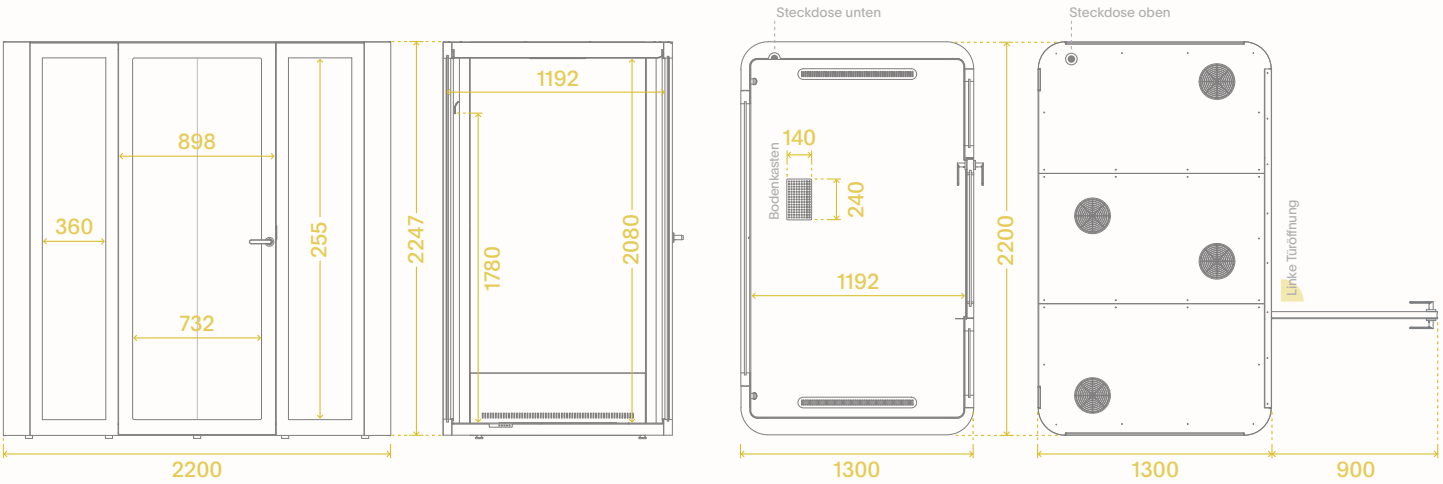

MASSE mm

	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	2200	1300 +900 mm bei geöffneter Tür	2247 +20 mm zum Ausrichten
Innen	2000	1192	2080

GEWICHT kg

NETTO	GESAMT
661	907 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space L ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space L sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallisolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial

Filz

Isoliermaterial
- Metallabdeckungen

Sperrholz

Schallschutzglas

EINSATZ

- Büroflächen


Bibliotheken
- Rezeption

Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTliche SCHALLDÄMMUNG

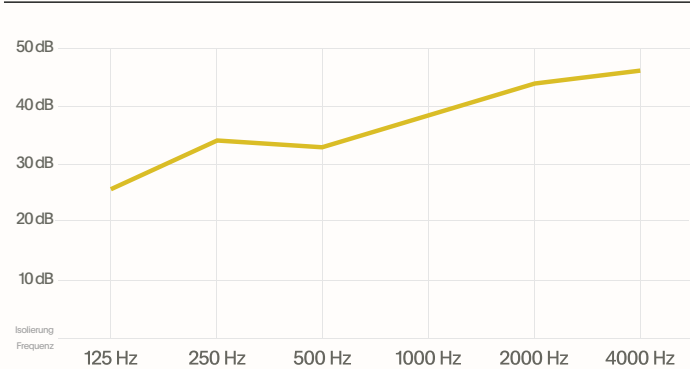


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

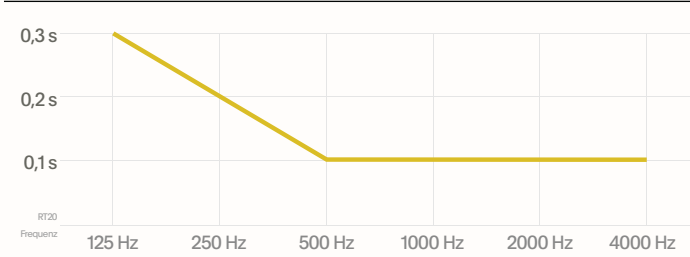

VERPACKUNG

- Space L wird in zwei Holzkisten mit jeweils folgenden Abmessungen geliefert:

B 2360 × D 885 × H 1345 mm



TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 4,5 W

Nutzung: 47 W (Lüfter, LEDs)

CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 70 W

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)

Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

BELEUCHTUNG



Leistung: 24 W

Helligkeit: 450 lx (2460 lm an der Quelle)

Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert
durch Bewegungsmelder

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87

Lichtreflexion: 8

Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70

Reflexion der Sonnenstrahlung: 7

Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 180 m³/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L_{Aeq}

Innen ≤ 38 dB

Außen ≤ 36 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001

FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARD AUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



3 Steckdosen
im Bodenkasten¹



Teppich
Graphit



2 Wandhaken
Belastung 5 kg

OPTIONALE AUSSTATTUNG



USB A+C-Eingang²
im Bodenkasten



LAN-Verbindung³



Türanschlag
rechts



Integrierte Rollen für
einfache Versetzung




Schaltpanel
für Licht und Belüftung

¹ Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

² Steckdose und USB-Anschlüsse sind nur in Schwarz erhältlich.

³ Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

AUSFÜHRUNGEN

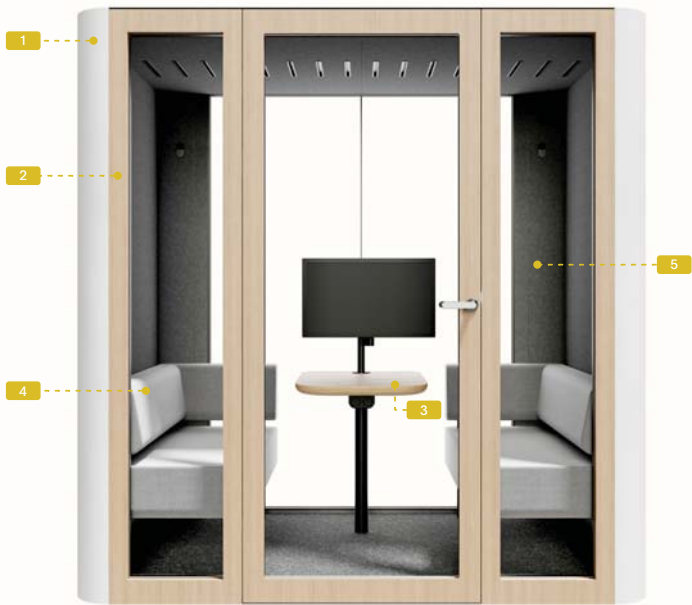

1 AUßEN WAND- UND DACHFARBE

STANDARD	 Snow White Ultra Matt RAL 9003	
	 Powder Grey Ultra Matt RAL 7035	 New York Grey Ultra Matt NCS S 3000-N
EXTRA	 Pepper Grey Ultra Matt RAL 7012	 Panther Black Ultra Matt RAL 9005
	 Ceramic Red Ultra Matt NCS S 4050-Y70R	 Dusk Blue Ultra Matt NCS S 4010-B50G
	 St. Tropez Yellow Ultra Matt RAL 1018	 Whiteboard-Weiß glänzend Anti-Graffiti-Beschichtung
	 Sonderfarbe von der RAL-Palette	

2 AUßEN TÜRRAHMEN LAMINATE UND FURNIERE

STANDARD	 Snow White NCS S 0500-N	
	 Powder Grey NCS S 1502-G	 New York Grey NCS S 3000-N
EXTRA	 Dusk Blue NCS S 4010-B50G	 Ceramic Red NCS S 4050-Y70R
	 Whiteboard-Weiß glänzend 9417-HW	 Black Premium Anti-Fingerabdruck 0720
	 Ahornholz	 Eichenholz

3 INNEN TISCHPLATTE LAMINATE UND FURNIERE

STANDARD	 Snow White NCS S 0500-N	
	 Powder Grey NCS 1502-G	 New York Grey NCS S 3000-N
EXTRA	 Dusk Blue NCS S 4010-B50G	 Ceramic Red NCS S 4050-Y70R
	 Grey Premium Anti-Fingerabdruck 0725	 Black Premium Anti-Fingerabdruck 0720
	 Ahornholz	 Eichenholz

4 INNEN SOFA STOFFE MEETING

KVADIAT REMIX 3	 0422	 0452	 0566	 0906
	 0242	 0123	 0136	 0133
	 0152	 0173	 LDS16	 LDS17
	 LDS28	 LDS58	 LDS76	 LDS77
CAMIRA SYNERGY	 LDS22	 LDS32	 LDS08	 LDS31

5 INNEN VERKLEIDUNGEN AUS FILZ

 Beige	 Grau
 Dunkelgrau	

