



# SPACE S

● STANDARD

☐ VIDEO CONFERENCE

Ein ruhiger und gelassener Arbeitsbereich, für maximale Konzentration und minimale Ablenkung. Jetzt mit Videokonferenz.





ISOLIERUNG



TIEFE, MITTLERE  
UND HOHE TÖNE

## MUTE.

FORM UND GRÖßEN mm +/- 3 mm

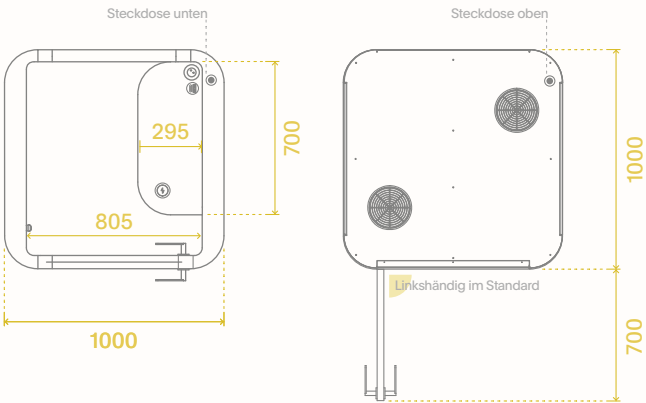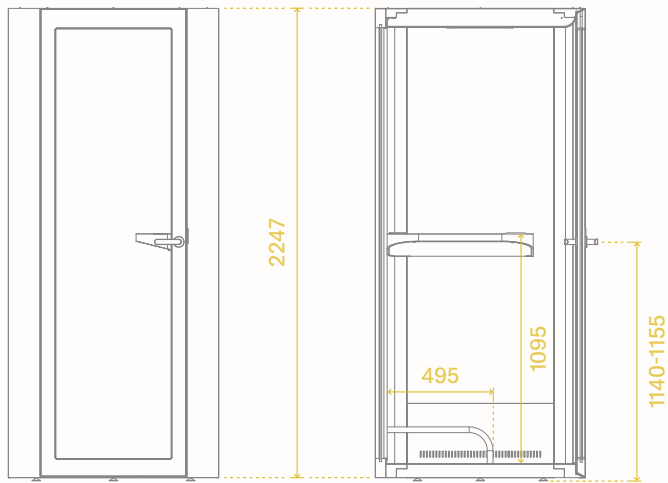

MASSE mm

|       | BREITE | TIEFE                                 | HÖHE                             |
|-------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Außen | 1000   | 1000<br>+700 mm bei<br>geöffneter Tür | 2247<br>+20 mm<br>zum Ausrichten |
| Innen | 805    | 887                                   | 2080                             |

GEWICHT kg

| NETTO | GESAMT                      |
|-------|-----------------------------|
| 347   | 470<br>inklusive Verpackung |

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space S ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space S sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallisolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
- Filz
- Isoliermaterial
- Metallabdeckungen
- Sperrholz
- Schallschutzglas


EINSATZ

- Büroflächen
- Callcenter
- Bibliotheken
- Rezeption
- Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTLLICHE SCHALLDÄMMUNG

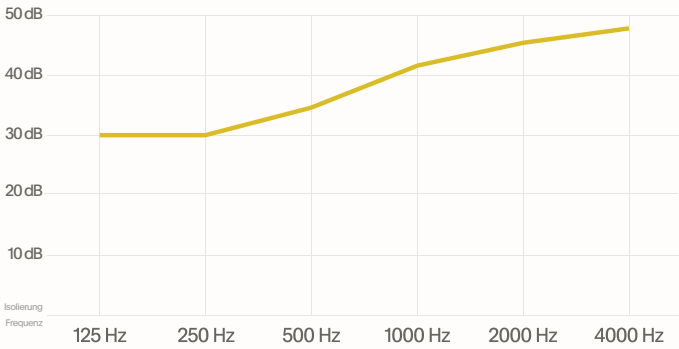


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

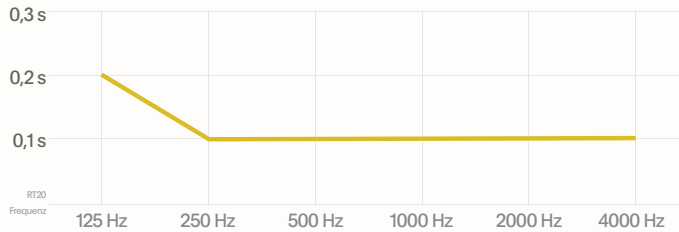

VERPACKUNG

- Space S wird in einer Holzkiste geliefert:

B 2300 × D 850 × H 1300 mm



TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 4,5 W  
Nutzung: 16 W (Lüfter, LEDs)  
CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 35 W  
Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)  
Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung  
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 63 m³/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L<sub>Aeq</sub>  
Innen ≤ 39 db  
Außen ≤ 35 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

BELEUCHTUNG



Leistung: 6 W  
Helligkeit: 307 lx (615 lm an der Quelle)  
Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert  
durch Bewegungsmelder

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87  
Lichtreflexion: 8  
Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70  
Reflexion der Sonnenstrahlung: 7  
Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard  
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001  
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001  
FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARD AUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



Steckdose<sup>1</sup>



Teppich Graphit



Wandhaken  
Belastung 5 kg



Wandtischplatte

OPTIONALE EXTRAS



USB A+C-Eingang<sup>2</sup>  
in Tischplatte integriert



Induktionsladegerät<sup>2</sup>  
in Tischplatte integriert



LAN-Verbindung<sup>3</sup>



Schaltpanel  
für Licht und Belüftung



Höhenverstellbarer Hocker  
mit Fußstütze



An der Wand montierte  
Rückenstütze



Integrierte Rollen für  
einfache Versetzung



Türanschlag  
rechts

MASSE DER OPTIONALAUSSTATTUNG mm





Höhenverstellbarer Hocker  
mit Fußstütze, Stoff Remix 3

12 kg Gesamtgewicht  
✓ am Boden verschraubt



An der Wand montierte  
Rückenstütze, Stoff Remix 3

4 kg Gesamtgewicht  
850 mm Höhe vom Fußboden





<sup>1</sup> Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

<sup>2</sup> Steckdose, USB-Anschlüsse und Induktionsladegerät sind nur in Schwarz erhältlich.

<sup>3</sup> Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

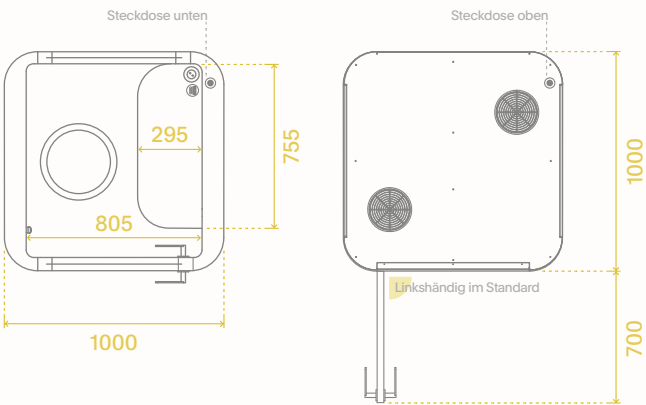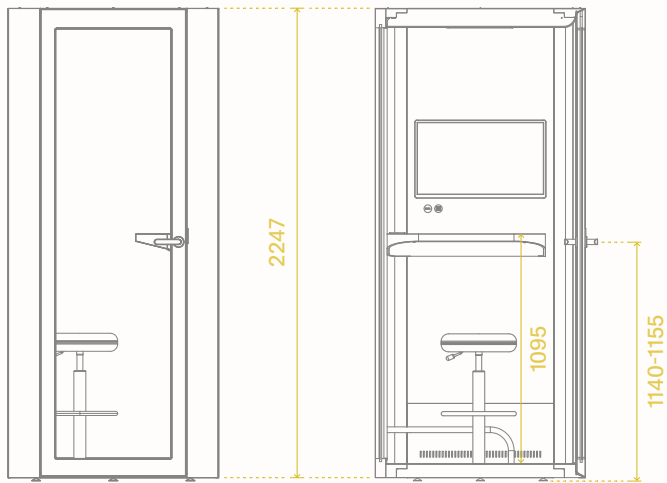

MASSE mm

|       | BREITE | TIEFE                                 | HÖHE                             |
|-------|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Außen | 1000   | 1000<br>+700 mm bei<br>geöffneter Tür | 2247<br>+20 mm<br>zum Ausrichten |
| Innen | 805    | 887                                   | 2080                             |

GEWICHT kg

| NETTO | GESAMT                      |
|-------|-----------------------------|
| 360   | 483<br>inklusive Verpackung |

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space S ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space S sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallisolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial

• Filz

• Isoliermaterial

• Metallabdeckungen

• Sperrholz

• Schallschutzglas

EINSATZ

- Büroflächen

• Callcenter

• Bibliotheken

• Rezeption

• Aufenthaltsbereich

• Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten


• Regelmäßig staubsaugen und reinigen

• Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTliche SCHALLDÄMMUNG

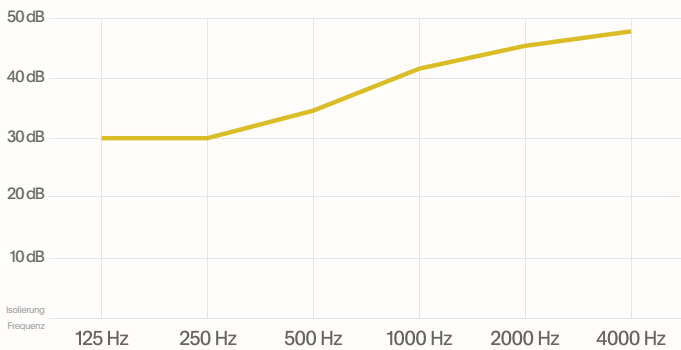


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

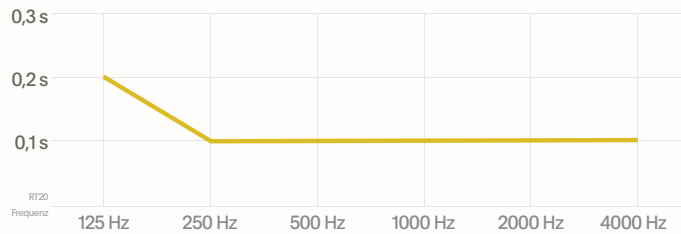

VERPACKUNG

- Space S wird in einer Holzkiste geliefert:

B 2300 × D 850 × H 1300 mm



## TECHNISCHE DATEN

## STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 4,5 W

Nutzung: 16 W (Lüfter, LEDs)

CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 35 W

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)

Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung  
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

## BELEUCHTUNG



Leistung: 6 W

Helligkeit: 307 lx (615 lm an der Quelle)

Licht-Farbtemp.: 4000K

Lüfter und Licht aktiviert  
durch Bewegungsmelder

## GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87

Lichtreflexion: 8

Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70

Reflexion der Sonnenstrahlung: 7

Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

## LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 63 m³/ Stunde

Geräuschpegel des Ventilators in L<sub>Aeq</sub>

Innen ≤ 39 dB

Außen ≤ 35 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (&lt;45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

## GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001

Umweltmanagementsystem nach ISO 14001

FSC-Zertifikat Nr. C161812

## STANDARDAUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder

Steckdose<sup>1</sup>

Teppich Graphit

Wandhaken  
Belastung 5 kg

Wandtischplatte

USB und HDMI  
für VideoübertragungUSB A+C  
Eingang<sup>2</sup>Hocker  
mit FußstützeWandintegrierte  
Monitorhalterung

## MASSE DER AUSSTATTUNG mm

Höhenverstellbarer Hocker  
mit Fußstütze, Stoff Remix 3



12 kg Gesamtgewicht

✓ am Boden verschraubt

Wandintegrierte Halterung  
mit VESA 75 & 100 Platte

24" Empfohlene Bildschirmgröße


27" Maximale Bildschirmgröße



## OPTIONALE EXTRAS

LAN-Verbindung<sup>3</sup>Schaltpanel  
für Licht und BelüftungIntegrierte Rollen für  
einfache VersetzungTüranschlag  
rechts<sup>1</sup> Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.<sup>2</sup> Steckdose, HDMI- und USB-Anschlüsse sind nur in Schwarz erhältlich.<sup>3</sup> Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

AUSFÜHRUNGEN

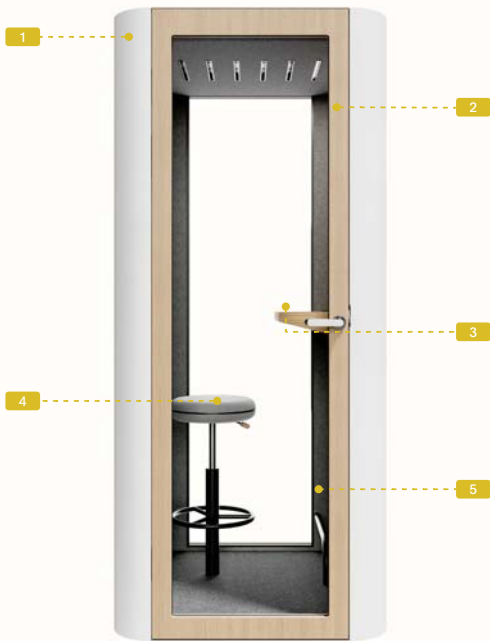

1 AUßEN WAND- UND DACHFARBE

|          |                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARD |  Snow White Ultra Matt<br>RAL 9003         |                                                                                                                                            |
|          |  Powder Grey Ultra Matt<br>RAL 7035        |  New York Grey Ultra Matt<br>NCS S 3000-N               |
| EXTRA    |  Pepper Grey Ultra Matt<br>RAL 7012        |  Panther Black Ultra Matt<br>RAL 9005                   |
|          |  Ceramic Red Ultra Matt<br>NCS S 4050-Y70R |  Dusk Blue Ultra Matt<br>NCS S 4010-B50G                |
|          |  St. Tropez Yellow Ultra Matt<br>RAL 1018  |  Whiteboard-Weiß glänzend<br>Anti-Graffiti-Beschichtung |
|          |  Sonderfarbe<br>von der RAL-Palette        |                                                                                                                                            |

2 AUßEN TÜRRAHMEN LAMINATE UND FURNIERE

|          |                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARD |  Snow White<br>NCS S 0500-N          |                                                                                                                              |
|          |  Powder Grey<br>NCS S 1502-G         |  New York Grey<br>NCS S 3000-N            |
| EXTRA    |  Dusk Blue<br>NCS S 4010-B50G        |  Ceramic Red<br>NCS S 4050-Y70R           |
|          |  Whiteboard-Weiß glänzend<br>9417-HW |  Black Premium<br>Anti-Fingerabdruck 0720 |
|          |  Ahornholz                           |  Eichenholz                               |
|          |                                                                                                                         |                                                                                                                              |

3 INNEN TISCHPLATTE LAMINATE UND FURNIERE

|          |                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDARD |  Snow White<br>NCS S 0500-N              |                                                                                                                                |
|          |  Powder Grey<br>NCS 1502-G               |  New York Grey<br>NCS S 3000-N            |
| EXTRA    |  Dusk Blue<br>NCS S 4010-B50G            |  Ceramic Red<br>NCS S 4050-Y70R           |
|          |  Grey Premium<br>Anti-Fingerabdruck 0725 |  Black Premium<br>Anti-Fingerabdruck 0720 |
|          |  Ahornholz                               |  Eichenholz                               |
|          |                                                                                                                             |                                                                                                                                |

4 INNEN HOCKER / RÜCKENSTÜTZE STOFF

|                  |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| INVADEAT REMIX 3 |  0422 |  0452 |  0566 |  0906 |
|                  |  0242 |  0123 |  0136 |  0133 |
|                  |  0152 |  0173 |                                                                                          |                                                                                          |

5 INNEN VERKLEIDUNGEN AUS FILZ

|                                                                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Beige      |  Grau |
|  Dunkelgrau |                                                                                            |



Space S | MUTE.