



SPACE XL

 CONFERENCE

 UNMÖBLIERT



ISOLIERUNG




TIEFE, MITTLERE
UND HOHE TÖNE

Ein bequemer Konferenzraum
für bis zu sieben Personen.

MUTE.

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

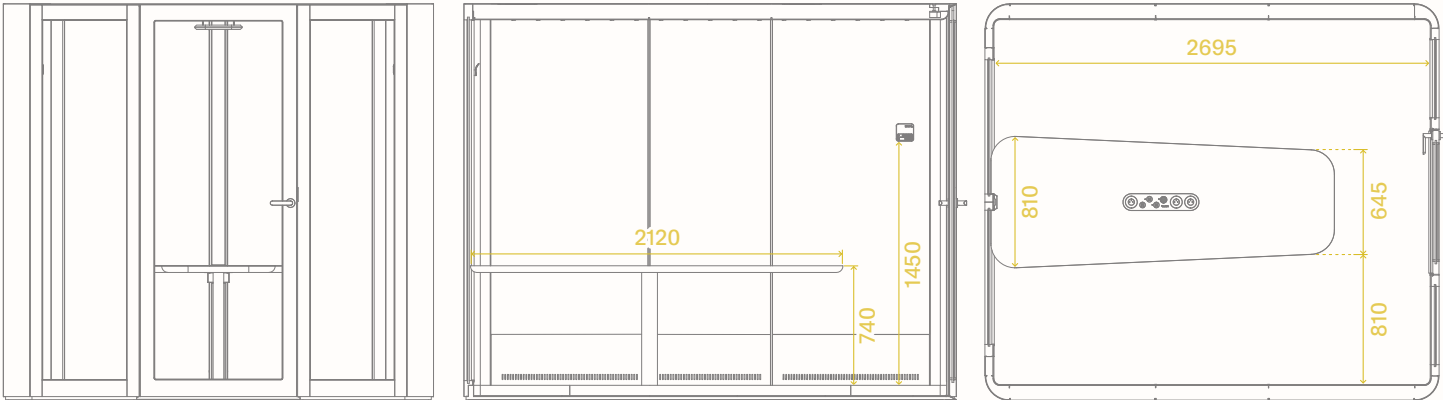

MASSE mm

	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	2450	2800 +900 mm bei geöffneter Tür	2247 +20 mm zum Ausrichten
Innen	2255	2695	2140

GEWICHT kg

NETTO	GESAMT
1160	1466 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION

Die Konstruktion von Space XL ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space XL sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallsolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
 - Metallabdeckungen
- Filz
 - Sperrholz
- Isoliermaterial
 - Schallschutzglas


EINSATZ

- Büroflächen
- Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)


PFLEGE

- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

DURCHSCHNITTliche SCHALLDÄMMUNG

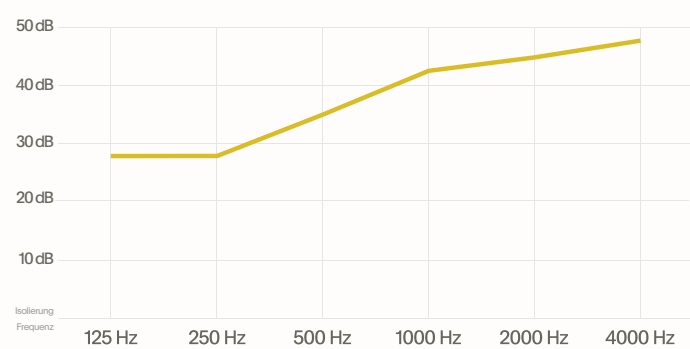


RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

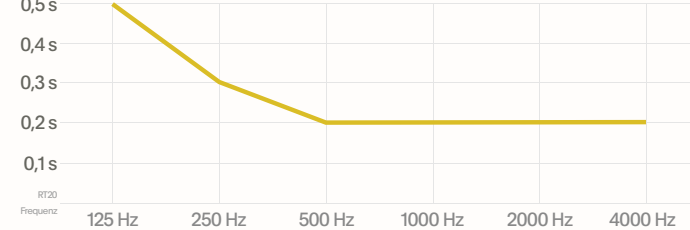

VERPACKUNG

- Space XL wird in 3 Holzkisten mit jeweils folgenden Abmessungen geliefert:

- B 2300 × D 850 × H 1300 mm
- B 2300 × D 1084 × H 1500 mm
- B 2500 × D 915 × H 390 mm



TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 10 W
Nutzung: 47 W (Lüfter, LEDs)
CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 75 W
Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)
Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 311 m³/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L_{Aeq}
Innen 33-40 dB
Außen ≤ 39 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

BELEUCHTUNG



Leistung: 24W
Helligkeit: 530 lx (2120 lm an der Quelle)
Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert
durch Bewegungsmelder

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87
Lichtreflexion: 8
Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70
Reflexion der Sonnenstrahlung: 7
Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001
FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARDAUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



4 Steckdosen in Tischplatte¹



Teppich Graphit



3 Wandhaken Belastung 5 kg



Schaltpanel für Licht und Belüftung



HDMI-Eingang für Monitor²



USB-A-Eingang für Webcam²



LAN-Verbindung in Tischplatte³



USB A+C Eingang²



Trapeztisch

OPTIONALE AUSSTATTUNG



TV-Halterung am hinteren Rahmen



Türanschlag rechts

OPTIONALE AUSRÜSTUNGSEIGENSCHAFTEN



Rahmenintegrierte Halterung mit VESA-400-Platte (10 kg)

43"

Empfohlene Bildschirmgröße

50"

Maximale Bildschirmgröße

15 kg

Maximales Monitorgewicht


¹ Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

² Steckdose und zusätzliche Anschlüsse sind nur in Schwarz erhältlich.

³ Ein optionales 10-m-LAN-Kabel ist mit einem Hauptstromkabel ausgestattet.

FORM UND GRÖßEN mm

+/- 3 mm

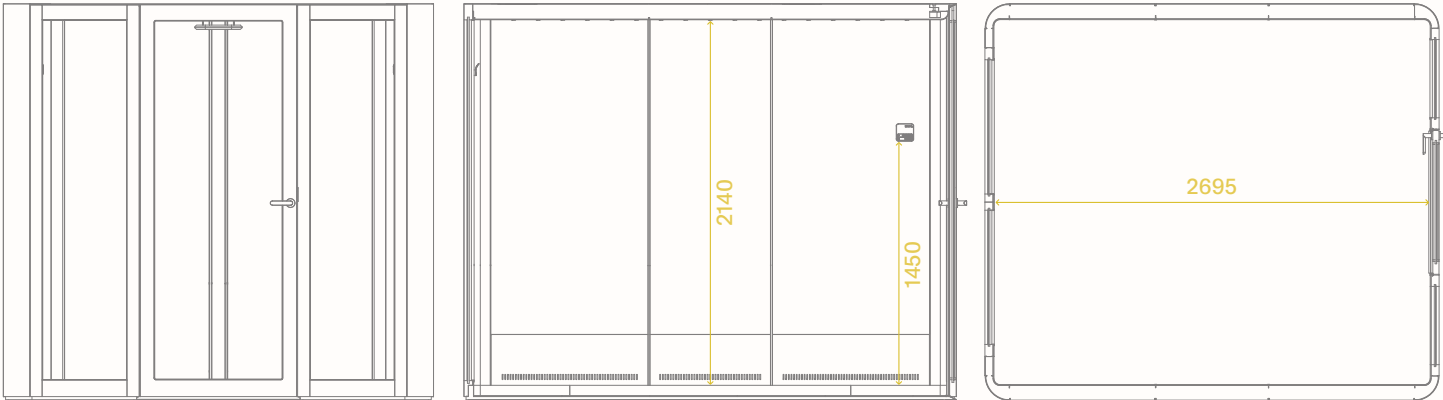

MASSE mm

	BREITE	TIEFE	HÖHE
Außen	2450	2800 +900 mm bei geöffneter Tür	2247 +20 mm zum Ausrichten
Innen	2255	2695	2140

GEWICHT kg

NETTO	GESAMT
1050	1356 inklusive Verpackung

KONSTRUKTION


Die Konstruktion von Space XL ist das Ergebnis der Arbeit unserer Abteilungen Akustik, Technik und Design. Die Wände des Space XL sind aus mehreren Schichten sorgfältig ausgewählter Materialien aufgebaut und sind verantwortlich für die Schallisolierung und Schallabsorption im Inneren.

- Absorptionsmaterial
- Metallabdeckungen

- Filz
- Sperrholz

- Isoliermaterial
- Schallschutzglas

DURCHSCHNITTliche SCHALLDÄMMUNG

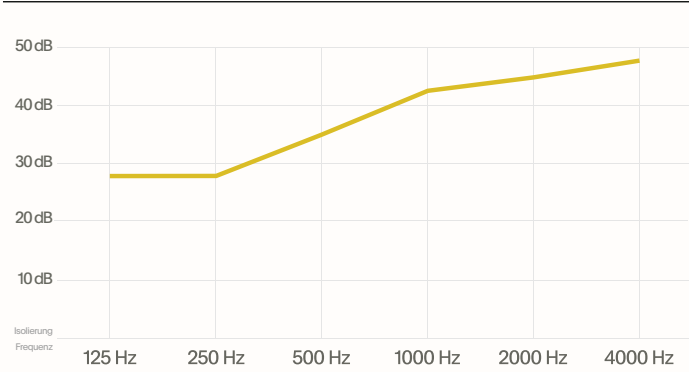


EINSATZ

- Büroflächen
- Aufenthaltsbereich
- Andere öffentliche Bereiche (inklusive Bahnstationen und Flughäfen)

PFLEGE


- Produkt trocken halten
- Regelmäßig staubsaugen und reinigen
- Montageanleitung und Nutzungsbedingungen beachten

RT20 LEISTUNG INNEN NACH PN-EN ISO 354:2005

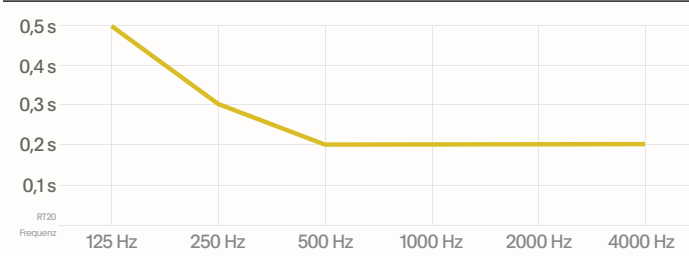

VERPACKUNG

- Space XL wird in 3 Holzkisten mit jeweils folgenden Abmessungen geliefert:
 - B 2300 × D 850 × H 1300 mm
 - B 2300 × D 1084 × H 1500 mm
 - B 2500 × D 915 × H 390 mm



TECHNISCHE DATEN

STROMVERBRAUCH



Bereitschaftszustand: 10 W
Nutzung: 47 W (Lüfter, LEDs)
CE ✓RoHS 3 m Kabel



Max. Stromversorgung (exkl. gesteckte Empfänger): 75 W
Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC (50/60Hz)
Versorgungsspannung für Lüftung, Beleuchtung
und Zusatzgeräte: 12 - 24 V DC

LÜFTERLEISTUNG



Luftstrom: 311 m³/ Stunde



Geräuschpegel des Ventilators in L_{Aeq}
Innen 33-40 dB
Außen ≤ 39 dB



Der Geräuschpegel im Außenbereich, gemessen in einem Abstand von 1,5 Metern. Die Space-Serie erzielt eines der besten Ergebnisse auf dem Markt.

Das externe Lüftergeräusch ist vergleichbar mit dem in typischen Großraumbüros (<45 dB) und schafft einen akustischen Hintergrund für die Mitarbeiter.

BELEUCHTUNG



Leistung: 24 W
Helligkeit: 530 lx (2120 lm an der Quelle)
Licht-Farbtemp.: 4000K



Lüfter und Licht aktiviert
durch Bewegungsmelder

GLASEIGENSCHAFTEN NACH EN 410



Lichttransmission: 87
Lichtreflexion: 8
Durchlässigkeit für Sonnenenergie: 70
Reflexion der Sonnenstrahlung: 7
Gesamter Transmissionsgrad der Sonnenenergie: 76

GESUNDHEITS- UND NACHHALTIGKEITSKONFORMITÄT



Formaldehyd- und VOC-frei: EU E1 Standard
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001
FSC-Zertifikat Nr. C161812

STANDARD AUSSTATTUNG



Belüftungssystem



LED-Licht



Bewegungsmelder



3 Steckdosen in der Wand¹



Teppich Graphit



3 Wandhaken Belastung 5 kg



Schaltpanel für Licht und Belüftung



LAN-Verbindung in der Wand³



USB A+C-Eingang in der Wand²

OPTIONALE AUSSTATTUNG




Türanschlag rechts

¹ Schuko Stecker Standardmäßig. Ein anderer elektrischer Typ sollte angefragt werden.

² Steckdose und USB-Anschlüsse sind nur in Schwarz erhältlich.

³ An optional 10 m LAN cable is set with a main power wire.

AUSFÜHRUNGEN

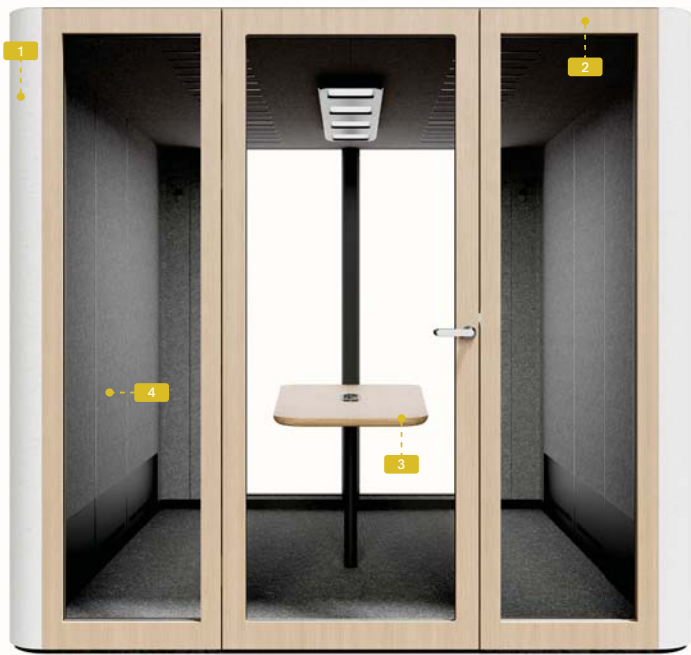

1 AUßEN WAND- UND DACHFARBE

STANDARD	 Snow White Ultra Matt RAL 9003	
	 Powder Grey Ultra Matt RAL 7035	 New York Grey Ultra Matt NCS S 3000-N
EXTRA	 Pepper Grey Ultra Matt RAL 7012	 Panther Black Ultra Matt RAL 9005
	 Ceramic Red Ultra Matt NCS S 4050-Y70R	 Dusk Blue Ultra Matt NCS S 4010-B50G
	 St. Tropez Yellow Ultra Matt RAL 1018	 Whiteboard-Weiß glänzend Anti-Graffiti-Beschichtung
	 Sonderfarbe von der RAL-Palette	

2 AUßEN TÜRRAHMEN LAMINATE UND FURNIERE

STANDARD	 Snow White NCS S 0500-N	
	 Powder Grey NCS S 1502-G	 New York Grey NCS S 3000-N
EXTRA	 Dusk Blue NCS S 4010-B50G	 Ceramic Red NCS S 4050-Y70R
	 Whiteboard-Weiß glänzend 9417-HW	 Black Premium Anti-Fingerabdruck 0720
	 Ahornholz	 Eichenholz

3 INNEN TISCHPLATTE LAMINATE UND FURNIERE

STANDARD	 Snow White NCS S 0500-N	
	 Powder Grey NCS 1502-G	 New York Grey NCS S 3000-N
EXTRA	 Dusk Blue NCS S 4010-B50G	 Ceramic Red NCS S 4050-Y70R
	 Grey Premium Anti-Fingerabdruck 0725	 Black Premium Anti-Fingerabdruck 0720
	 Ahornholz	 Eichenholz

4 INNEN VERKLEIDUNGEN AUS FILZ

 Beige	 Grau
 Dunkelgrau	

