

be:sample
be:colorful
be:flexible

samples

Możliwości zastosowania tkanin w poszczególnych produktach

Possibilities of using fabrics in individual products

Verfügbarkeit von Stoffen für einzelne Produkte

	1 grupa cenowa / price group / Preisgruppe					2 grupa cenowa / price group / Preisgruppe						
	bond	fenno	keimo	nice	sawana	charles	era	fighter	pastel	roccia	sawana pik	valencia
acoustic peak	•	•	•			•		•	•	•		
beachhouse		•						•	•	•	•	
booi		•				•		•	•	•	•	•
booi workstation siedzisko/seat/sitz		•				•		•	•	•	•	
booi workstation ścianka/wall/wand		•			•	•		•	•	•	•	
cave		•				•			•	•	•	
ceo												
clubin	•	•	•		•	•		•	•	•	•	
corr	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
cube	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•
cube 3D	•	•	•		•			•	•	•		•
dual	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
eggo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
eleven	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
epocc	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
fendo	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•
hens	•	•		•		•	•	•	•	•		
in access		•	•		•	•		•	•	•	•	
kyos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
leaf_pod ścianka/wall/wand												
leaf_pod sofa	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
legvan	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•
lift	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
lupp	•		•		•	•	•	•	•	•		
lumi	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
mate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
milla	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
momo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
momo 1T2	•	•						•	•	•		
mork	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
orte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
orte 3D	•	•	•		•	•	•	•		•		•

- Kropka oznacza, że produkt występuje w danej tkaninie.
A point means that the product can be made in the fabric.
Das Produkt ist im angezeigten Stoff erhältlich.

3 grupa cenowa / price group / Preisgruppe					4 grupa cenowa / price group / Preisgruppe			5 grupa cenowa / price group / Preisgruppe			
valencia SD	blazer	easy	silvertex	synergy	remix	skóra /leather /leder	heritage	accessoire	oceanic	steelcut	
	•	•		•	•				•	•	acoustic peak
	•			•	•				•	•	beachhouse
•	•	•		•	•	•	•		•	•	booi
	•	•		•	•	•	•		•	•	booi workstation siedzisko/seat/sitz
	•			•	•		•		•	•	booi workstation ścianka/wall/wand
	•			•	•	•	•	•	•	•	cave
	•			•	•	•					ceo
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	clubin
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	corr
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cube
•	•	•	•	•	•	•					cube 3D
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	dual
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	eggo
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	eleven
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	epocc
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	fendo
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hens
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	in access
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kyos
	•			•							leaf_pod ścianka/wall/wand
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	leaf_pod sofa
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	legvan
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	lift
	•	•		•	•	•				•	lupp
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	lumi
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	mate
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	milla
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	momo
					•		•		•	•	momo 1T2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	mork
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	orte
•	•	•	•	•	•	•					orte 3D

Możliwości zastosowania tkanin w poszczególnych produktach
Possibilities of using fabrics in individual products
Verfügbarkeit von Stoffen für einzelne Produkte

[illegible]

- Kropka oznacza, że produkt występuje w danej tkaninie.
A point means that the product can be made in the fabric.
Das Produkt ist im angezeigten Stoff erhältlich.

3 grupa cenowa / price group / Preisgruppe					4 grupa cenowa / price group / Preisgruppe			5 grupa cenowa / price group / Preisgruppe			
valencia SD	blazer	easy	silvertex	synergy	remix	skóra /leather /leder	heritage	accessoire	oceanic	steelcut	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ox:co
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ox:co s
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	plint
	•	•		•	•				•	•	plint ścianka/wall/wand
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	point
•	•	•	•	•	•	•					point 3D
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	quadra
	•	•		•	•				•	•	quadra ścianka/wall/wand
	•	•		•	•				•	•	quadra phonebox
	•	•		•	•				•	•	quadra standing box
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	saar
	•	•		•	•		•	•	•	•	selva
		•		•	•		•		•	•	selva_pod
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	shell
	•	•		•	•		•	•	•	•	silent block
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	sky_line
	•	•	•	•	•	•	•		•	•	social swing siedzisko/seat/sitz
	•	•		•	•				•	•	social swing double / round
	•	•		•	•		•		•	•	social swing ławka/bench/bank
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	spin
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	string
•	•		•	•	•			•	•	•	treehouse
•	•		•	•	•				•	•	treehouse ścianka tylna / back wall / rückwand
•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	u_floe
	•	•		•	•	•	•		•	•	umm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	vector
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	vieni
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	voo voo
•	•	•	•	•	•	•			•	•	voo voo 9xx
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	wei
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	zip

1

grupa cenowa

Preisgruppe

price group



BD005



BD012



BD013



BD011




BD021



BD048



BD008



BD036



BD003



BD071



BD006



BD004



BD078



BD023



BD033

pl:

Skład

100% poliester

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- UNI 9175 (1987) 1 IM

Cleaning




Shade differences between individual
production batches are allowed.



FN018



FN017



FN019



FN020



FN016




FN015



FN014



FN013

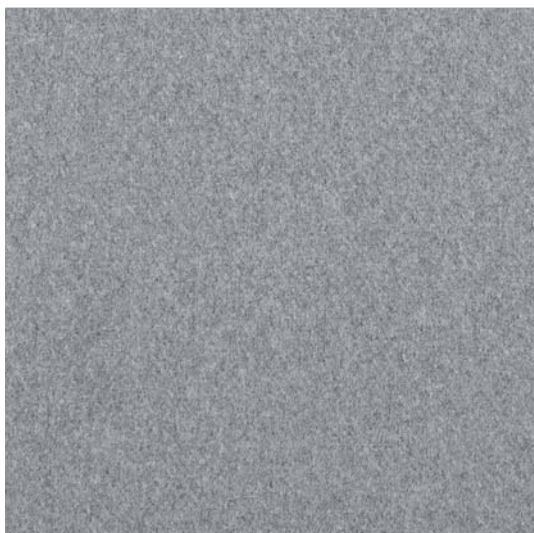


FN005




FN001



FN002



FN004



FN012



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład

100% poliester

Waga

402 g/m²

Szerokość rolki

144 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Odporność na światło

5 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(papieros)

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

402 g/m²

Rollenbreite

144 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Lichtechtheit

5 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(Zigarette)

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

402 g/m²

Roll width

144 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

• BS 5852: Part 1:1979 Ignition Source 0
(cigarette)

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.



KA032



KA035



KA143



KA040



KA050



KA009



KA429



KA210



KA250



KA085




KA006



KA710




KA740

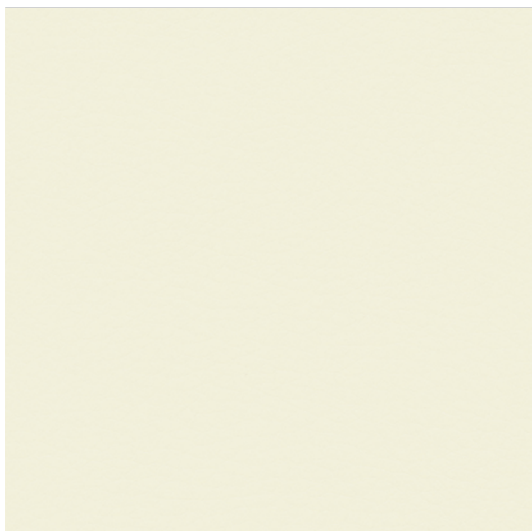


KA003




KA120



KA755



KA045



KA780

pl:

Powłoka

100% poliuretan

Nośnik

65% poliester, 35% bawełna

Waga

420 g/m² ± 10%

Szerokość rolki

142 cm ± 2 cm

Odporność na ścieranie

>100 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Odporność na światło

>5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• DIN EN 1021-1:2014

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Oberfläche

100% Polyurethan

Gewebe

65% Polyester, 35% Baumwolle

Gewicht

420 g/m² ± 10%

Rollenbreite

142 cm ± 2 cm

Scheuerfestigkeit

>100 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Lichtechtheit

>5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

• DIN EN 1021-1:2014

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Surface

100% polyurethane

Basic material

65% polyester, 35% cotton

Weight

420 g/m² ± 10%

Roll width

142 cm ± 2 cm

Abrasion resistance

>100 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 5470-2 method 1)

Light fastness

>5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

• DIN EN 1021-1:2014

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.


keimo




NC549




NC049




NC074



NC075




NC078



NC076




NC029




NC072




NC067



NC077




NC046




NC069




NC550



NC012



NC050

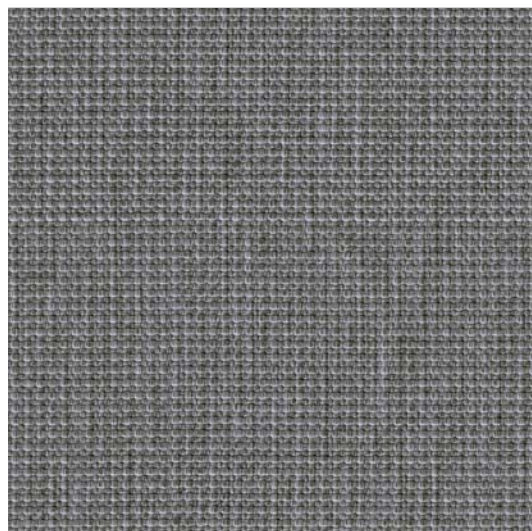

NC546

pl:

Skład

100% poliester

Waga

366 g/m² ± 15%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

140 000 cykli Martindale'a
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling

4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Suche: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Certyfikaty trudnopalności

- PN-EN 1021-1:2007
- PN-EN 1021-2:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

366 g/m² ± 15%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

140 000 Zyklen Martindale
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling

4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Trocken: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Feuersicherung

- PN-EN 1021-1:2007
- PN-EN 1021-2:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

366 g/m² ± 15%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

140 000 Martindale cycles
(PN-EN 14465:2005/A1:2007)

Pilling

4-5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Light fastness

3-4 (PN-EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)
Dry: 4-5 (PN-EN ISO 105-X12:2005)

Flammability

- PN-EN 1021-1:2007
- PN-EN 1021-2:2007

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

nice



SN034




SN031



SN072




SN069




SN061




SN017




SN084



SN021



SN011

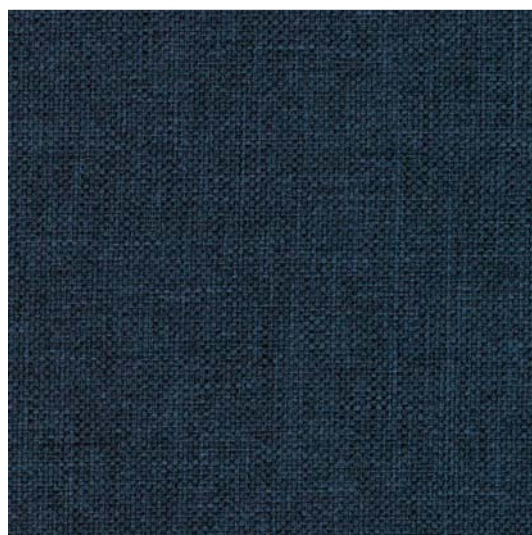

SN080



SN014



SN005

pl:

Skład

100% poliester

Waga

245 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

>5 (EN ISO 105-B02:2013)


Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

245 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

>5 (EN ISO 105-B02:2013)


Reibechtheit

Nass: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

• DIN EN 1021-1

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

245 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

>5 (EN ISO 105-B02:2013)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

• DIN EN 1021-1

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.

sawana

:2

grupa cenowa

Preicegruppe


price group



CH022



CH030

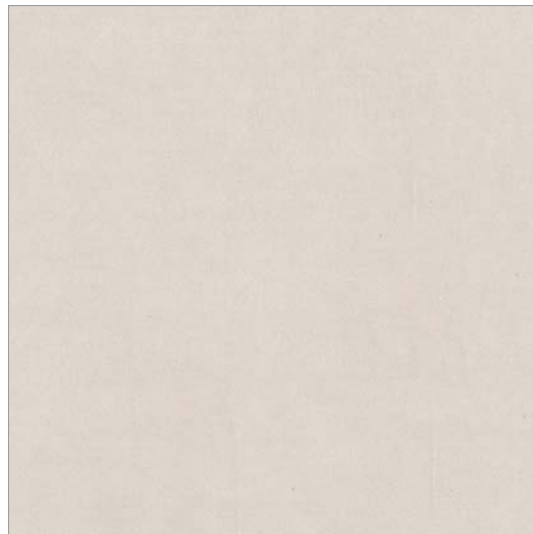

CH006



CH024



CH005



CH044



CH041



CH009



CH004




CH045




CH038




CH034

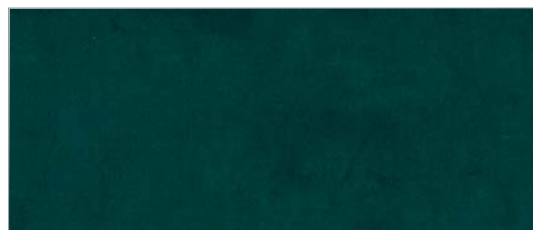


CH040




CH032



CH033



CH002



CH001



apretura wodoodporna
wasserdichtes Finish
water repellent

pl:

Skład

100% poliester

Waga

433 g/m²

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

90 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (ISO 105-B02)


Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

• DIN EN 1021-1

Czyszczenie



Tkanina Charles ze względu na strukturę (długi włos), podczas użytkowania może układać się w charakterystyczny dla tkanin welurowy sposób, tworzący wrażenie różnych odcieni tapicerki.

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

433 g/m²

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

90 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (ISO 105-B02)


Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

• DIN EN 1021-1

Reinigung



Der Stoff Charles kann aufgrund seiner Struktur (langes Haar) im Gebrauch veloursartig angeordnet werden, wodurch der Eindruck von verschiedenen Polstertönen entsteht.

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% Polyester

Weight

433 g/m²

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

90 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

• DIN EN 1021-1

Cleaning



Charles fabric, due to its structure (long hair), can be arranged in a velour way while being used, creating the impression of different shades of upholstery.

Shade differences between individual production batches are allowed.

charles

fighter

edition: 01.2021
price group: 2



G0069



G0070




G0081



G0682



G0095

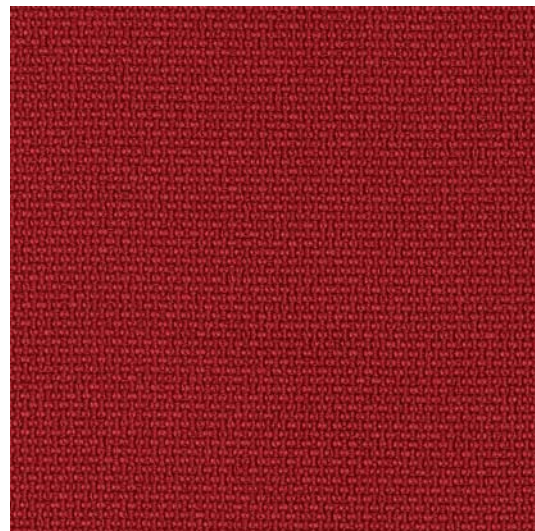


G0003



G0044



G0102



G0082



G0083



G0683



G0099

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

100% poliester

Waga

365 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

150 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling

4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2


Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

365 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

150 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling

4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2


Reibechtheit

Nass: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester

Weight

365 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

150 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2-1998)/AC 2008

Pilling

4-5 (UNI EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

6-7 (ISO 105-B02:2014) Method 2


Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 5852 Part1:1979
- UNI 9175:2010 Class 1IM

Cleaning



Shade differences between individual
production batches are allowed.




PA560



PA060



PA352



PA390



PA736



PA565




PA065




PA153




PA541




PA653




PA550




PA050




PA571



PA555



PA814




PA854



PA810



PA833

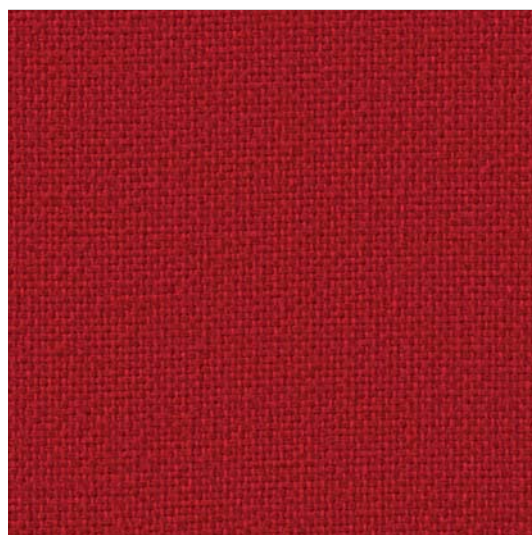

PA010



pl:

Skład

100% poliester Trevira®

Waga

260 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 ± 10% cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira®

Gewicht

260 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 ± 10% Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira®

Weight

260 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 ± 10% Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:2000)

Pilling

5 (ISO 12945-2:2002)

Light fastness

6-7 (EN ISO 105-B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- BS EN 1021-1:2006
- BS EN 1021-2:2006
- BS 5852:2006 (Crib 5)
- BS 7176 Medium Hazard
- NF P92 503-507 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO A 652 (16) part 8

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.


pastel




RC152




RC153



RC851




RC852




RC754



RC753

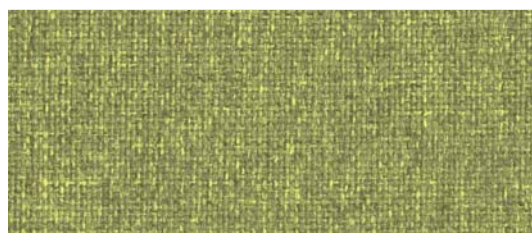

RC752

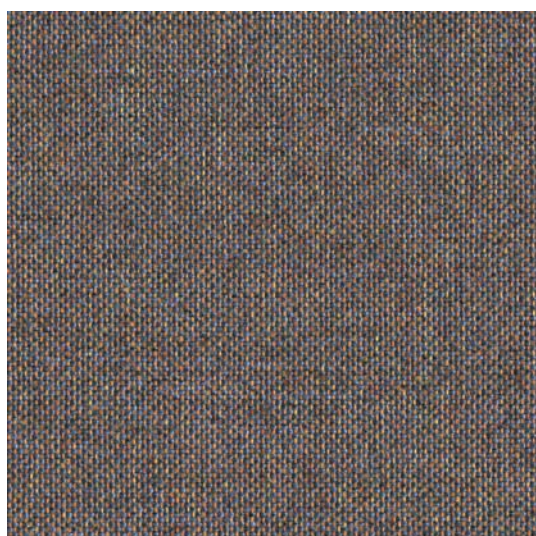

RC658



RC353



RC455



RC552



RC454




RC655



RC656



RC854



RC255



pl:

Skład

100% poliester Trevira CS®

Waga

250 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Odporność na światło

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Polyester Trevira CS®

Gewicht

250 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit

Nass: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% polyester Trevira CS®

Weight

250 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:2017)

Pilling

5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

Light fastness

7 (EN ISO 105:B02:2014)

Fastness to rubbing

Wet: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability

- EN 1021-1:2006
- EN 1021-2:2006
- BS 7176:2007 (Medium Hazard)
- BS 5852:2006 (CRIB 5)
- NFP 92-501-7 (M1)
- DIN 4102-1 (B1)
- IMO Res. A 652 (16) Part 8
- AM 18 (NF D 60013)
- UNI 9175 Class 1 IM

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.

sawana pik


edition: 02.2021
price group: 2



KARO – SN K



HONEY – SN H

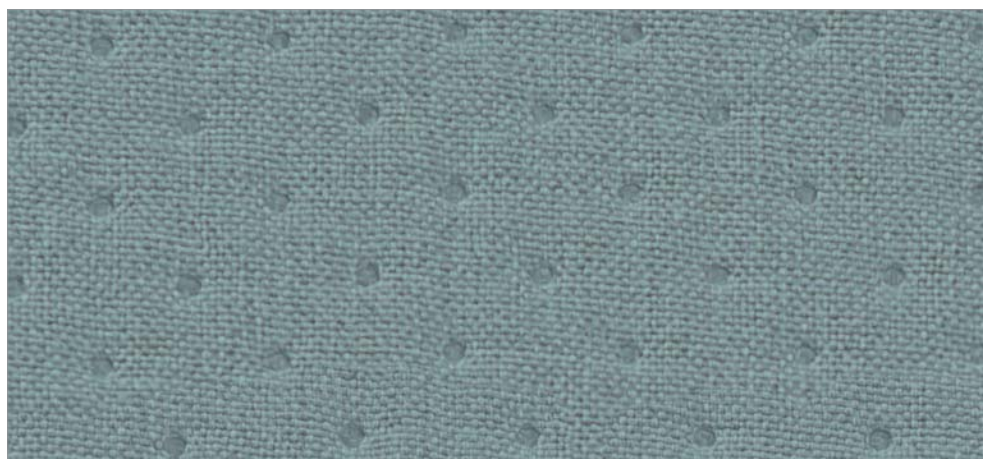

DOT – SN D

dostępne kolory:
verfügbare farben:
available colours:



Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Powłoka

100% Poliester (PES)

Nośnik

100% Polipropylen (PP)

Waga

375 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

70 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Odporność na światło

4 (EN ISO 105:B02:2013)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Suche: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

• EN 1021-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Oberfläche

100% Polyester (PES)

Träger

100% Polypropylen (PP)

Gewicht

375 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

70 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Lichtechtheit

4 (EN ISO 105:B02:2013)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

• EN 1021-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Surface

100% polyester (PES)

Backing

100% Polypropylene (PP)

Weight

375 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

70 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:1999)

Pilling

4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000)

Light fastness

4 (EN ISO 105:B02:2013)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (UNI EN ISO 105-X12:2016)

Flammability


• EN 1021-1

Cleaning


dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.

sawana pik



VL211




VL217



VL444




VL020

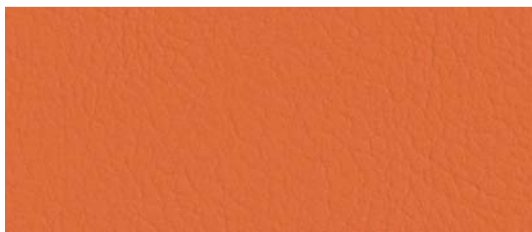

VL619



VL275




VL262




VL207




VL501




VL569




VL369



VL368




VL440



VL445



VL403



VL935



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynek
resistenz gegen Blut und Urin
resistance to blood and urine



trudnozapałna
flammhemmend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältenbruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty, których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winył

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
650 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Odporność na światło
4–5 (EN ISO 105-B02:2014)

Trudnozapałność
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Czyszczenie



de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Winył

Vinyl Träger
100% Poliester Hi-Loft 2™

Gewicht
650 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Lichtechtheit
4–5 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Reinigung



en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
650 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(UNE EN ISO 14465:2004)
(UNE EN ISO 12947:2 1999)

Light Fastness
4–5 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• UNE EN 1021-1:2015
• UNE EN 1021-2:2015
• DIN 4102 B2

Cleaning



:3

grupa cenowa

Preicegruppe

price group



CUZ2W




CUZ39




CUZ18




CUZ63



CUZ1L




CUZ1K




CUZ90



CUZ21



CUZ31



CUZ1N




CUZ02



CUZ09



CUZ28




CUZ1R




CUZ1W



CUZ62



CUZ67




CUZ12



CUZ30



CUZ08

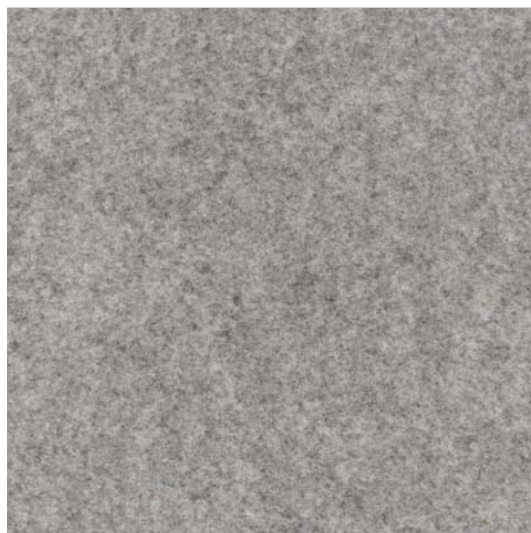

CUZ1E

pl:

Skład

100% wełna

Waga

460 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

65 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokro: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Sucho: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Czyszczenie

Na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

100% Schurwolle

Gewicht

460 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

65 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Trocken: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

100% Virgin Wool

Weight

460 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

65 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

>3 (UNI EN ISO 12945/2):2000

Light fastness

5 (BS EN ISO 105:BO2:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 5 (BS EN ISO 105-X12:2016)
Dry: 4-5 (BS EN ISO 105-X12:2016)

Flammability


- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS7176:2007 Low Hazard
- UN 9175:2010 11M
- NFD60-013

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.

blazer



EA918



EA124



EA636



EA027



EA622



EA036



EA145



EA772



EA454




EA863




EA831



EA642

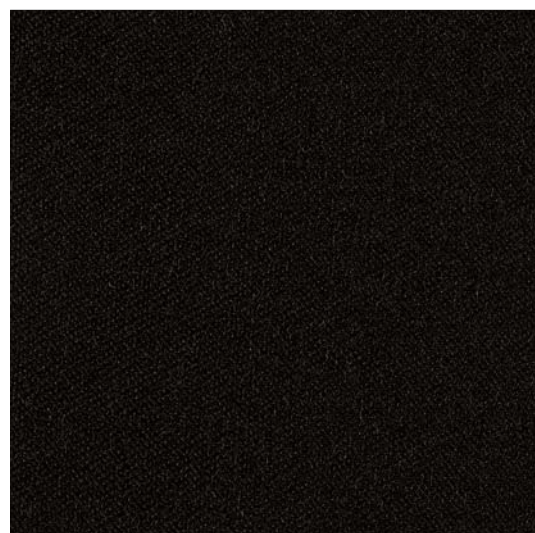


EA900



EA200



EA380



SV289



SV001



SV009



SV424



SV065



SV662



SV661



SV211



SV010



SV508




SV064



SV214



SV213




SV031



SV563



SV067

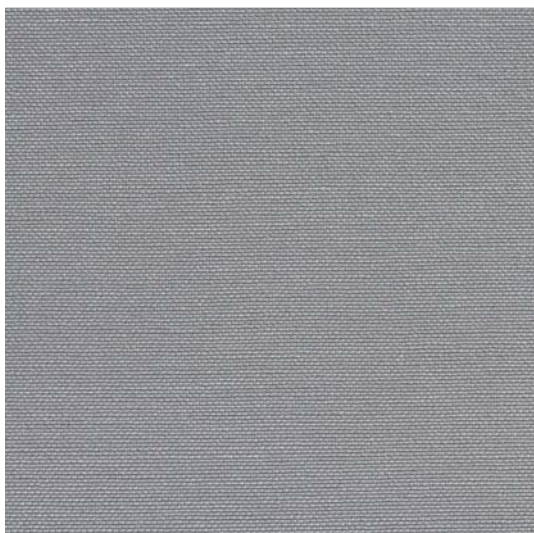

SV401



SV402



SV307



SV902



SV091



odporna na ścieranie
exzellente Abriebfestigkeit
abrasion resistant



odporna na promienie UV
lichtechtheit
UV resistant



odporna na mikroorganizmy
antimikrobiell ausgerüstet
mildew resistant



wodoodporna
wasserabweisend
impermeability



odporna na produkty chemiczne
chemikalienbeständig
chemical resistant



odporna na krew i urynę
resistenz gegen Blut und Urin
resistant to blood and urine



trudnozapałna
flammhemmend ausgerüstet
flame retardant



odporna na niskie temperatury
kältebruch resistent
low temperature resistant

pl:

PERMABLOCK to sprawdzona powłoka chroniąca winyl, która tworzy mocną i skuteczną barierę przed największymi problemami występującymi w branży hotelarskiej i służbie zdrowia.

Należy unikać olejów, tłuszczów i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie usunąć.

Powłoka
100% Winył

Nośnik
100% Poliester Hi-Loft 2™

Waga
685 g/m²

Szerokość rolki
137 cm

Odporność na ścieranie
300 000 cykli Martindale'a
(EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło
Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapałność

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

PERMABLOCK ist geprüfte Schutzschicht, die eine starke und effektive Barriere gegen die wichtigsten Probleme in der Hotelbranche und Krankenhauswesen ausmacht.

Man sollte Öle und starke Reinigungsmittel vermeiden. Sie können die Oberfläche des Stoffes beschädigen. Diese Beschädigung kann Entfernen von Weichmachern verursachen und zu Verhärtung des Stoffes führen.

Farbstoffe und Pigmente können Vinyl verfärben, insbesondere Textilien, die starke Pigmente beinhalten (wie Jeanshosen, Westen, Gürtel), welche völlig nicht entfernt werden können.

Oberfläche
100% Vinyl

Vinyl Träger
100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht
685 g/m²

Rollenbreite
137 cm

Scheuerfestigkeit
300 000 Zyklen Martindale
(EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
Xenontest (DIN 54004)-7

Feuersicherung

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Andere

- EN 71-3:2006+A1:2007

Reinigung



Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

PERMABLOCK is proven vinyl protective coating, engineered to create a tough effective barrier against the biggest problems encountered in contract, healthcare and hospitality environments.

Avoid contact with oils, fats or aggressive substances (e.g. strong household cleaners). These may damage the surface may lead to the extraction of plasticizers and consequently a rigidification of the material.

Dyestuffs and colorant may discolor vinyl. Especially textiles can contain strong colorants (e.g. jeans, jackets or belts) which possibly cannot be removed completely.

Surface
100% Vinyl

Vinyl Backing
100% Polyester Hi-Loft 2™

Weight
685 g/m²

Roll width
137 cm

Fastness to Rubbing
300 000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
Xenontest (DIN 54004)-7

Flammability

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- NF P 92-503/M2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3


Other

- EN 71-3:2006+A1:2007

Cleaning



Shade differences between individual production batches are allowed.




LDS81



LDS80




LDS85




LDS86



LDS44




LDS28



LDS82




LDS46



LDS47



LDS63




LDS55



LDS57



LDS21



LDS56




LDS59




LDS62




LDS08



LDS16



LDS35



LDS17

pl:

Skład

95% wełna, 5% poliamid

Waga

400 g/m² ± 5%

Szerokość rolki

140 cm

Odporność na ścieranie

100 000 cykli Martindale'a
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Odporność na światło

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Odporność koloru na tarcie

Mokre: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Suche: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Certyfikaty trudnopalności

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Czyszczenie

na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m² ± 5%

Rollenbreite

140 cm

Scheuerfestigkeit

100 000 Zyklen Martindale
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Lichtechtheit

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Reibechtheit

Nass: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Trocken: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Feuersicherung

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Reinigung

Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

Composition

95% virgin wool, 5% polyamide

Weight

400 g/m² ± 5%

Roll width

140 cm

Abrasion resistance

100 000 Martindale cycles
(BS EN ISO 12947-2:2016)

Pilling

4 (BS EN ISO 12945-2:2000)

Light fastness

5 (BS EN ISO 105-B02:2014-BS6)

Fastness to rubbing

Wet: 4 (UNI EN ISO 105-X12)
Dry: 4 (UNI EN ISO 105-X12)

Flammability

- BS EN 1021-1:2014
- BS EN 1021-2:2014
- BS 7176 Low Hazard
- UNI 9175:2010 Class 1 IM
- ÖNORM B 3825 & A 3800-1

Cleaning

dry cleaning

Shade differences between individual
production batches are allowed.

synergy



grupa cenowa

Preicegruppe

price group

skóra/leder/leather


edition: 01.2021
price group: 4



S – 120



S – white

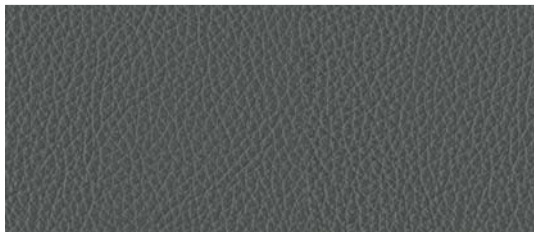

S – antracyt




S – 336



B – 5458



C – 181

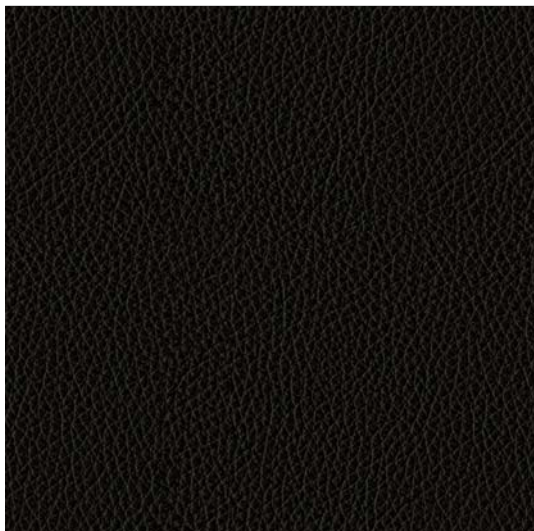

S – black



S – 478



S – 154

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Wielkość blamu
~4,2 m²

Grubość
>0,9 – 1,1 mm

Test tarcia na mokro
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Test tarcia na sucho
>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Zginanie
50 000 cykli (BS EN ISO 5402:2002)
• nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania
• mogą występować niewielkie zmiany w odcieniu i strukturze

Certyfikaty trudnopalności
• EN 1021-1:2006
• EN 1021-2:2006

Czyszczenie
na sucho

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Groesse Ca.
~4,2 m²

Dicke
>0,9 – 1,1 mm

Rebungstest nass
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Rebungstest trocken
>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry
50 000 Zyklen (BS EN ISO 5402:2002)
• PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet
• Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung herortreten

Feuersicherung
• EN 1021-1:2006
• EN 1021-2:2006

Reinigung
Trockenreinigung

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Size Ca.
~4,2 m²

Thickness
>0,9 – 1,1 mm

Wet rub test
>250 (BS EN ISO 11640:1998)

Dry rub test
>500 (BS EN ISO 11640:1998)

Flexometry
50 000 cycles (BS EN ISO 5402:2002)
• no PCP or CFC used during tanning process
• natural colour variations may occur

Flammability
• EN 1021-1:2006
• EN 1021-2:2006

Cleaning
dry cleaning

Shade differences between individual production batches are allowed.

skóra/leder/leather

filc
haft
membrany
ścieg
metal
plastik
drewno lite
blaty
sklejka


filz
stickerei
membrane
steppung
metall
kunststoff
massivholz
platte
sperrholz

felt
embroidery
membrane
stiches
metal
plastic
solid wood
tabletops
plywood

filc/filz/felt

edition:

01.2021

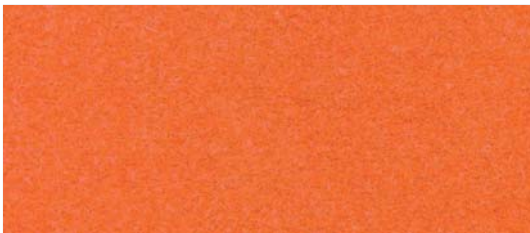

C3004



C6011




C4002




C2021



C6013

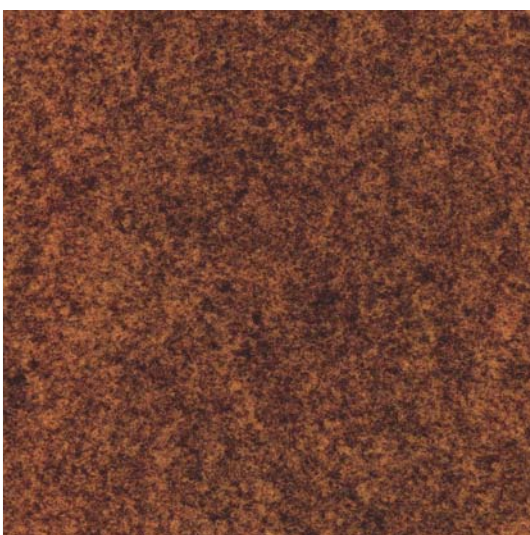

C3006

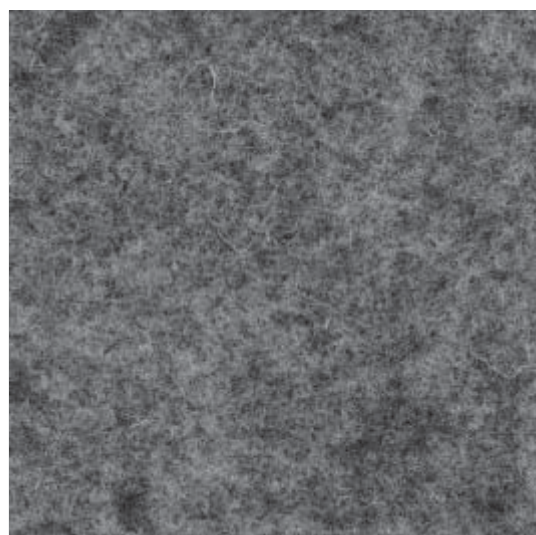

C5318

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

pl:

Skład

C 5318 – 100% poliester
pozostałe kolory – 100% polipropylen

Waga

300 g/m² ± 10% (ISO 9073-1)

Grubość

3,0 mm ± 10% (ISO 9073-2)

Szerokość rolki

C 5318 – 150 cm ± 3
pozostałe kolory – 155 cm ± 3

Certyfikaty trudnopalności

- PN EN 1021-1:2014
- PN EN 1021-2:2014

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Tkanina dedykowana wyłącznie dla kolekcji Alberi.

de:

Zusammensetzung

C 5318 – 100% Polyester
Andere Farben – 100% Polypropylen

Gewicht

300 g/m² ± 10% (ISO 9073-1)

Dicke

3,0 mm ± 10% (ISO 9073-2)

Rollenbreite

C 5318 – 150 cm ± 3
Andere Farben – 155 cm ± 3

Feuersicherung

- PN EN 1021-1:2014
- PN EN 1021-2:2014

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

Der Stoff, der ausschließlich der Alberi-Kollektion
gewidmet ist.

en:

Composition

C 5318 – 100% polyester
other colours – 100% polypropylen

Weight

300 g/m² ± 10% (ISO 9073-1)

Thickness

3,0 mm ± 10% (ISO 9073-2)

Roll width

C 5318 – 150 cm ± 3
other colours – 155 cm ± 3

Flammability

- PN EN 1021-1:2014
- PN EN 1021-2:2014

Shade differences between individual
production batches are allowed.

The fabric dedicated exclusively to the Alberi
collection.

filc/filz/felt

haft/stickerei/embroidery

edition: 02.2021

pl:


Karta przedstawia przykładowe wielkości haftów. Wielkość i wzór logo zależą od indywidualnych potrzeb klientów.

de:

Diese Karte zeigt eine mögliche Stickerei-Größe. Die Größe und das Muster sind abhängig von den individuellen Bedürfnissen des Kunden.

en:

The sheet contains examples of embroidery sizes. Logo size and pattern depend on individual customers needs.

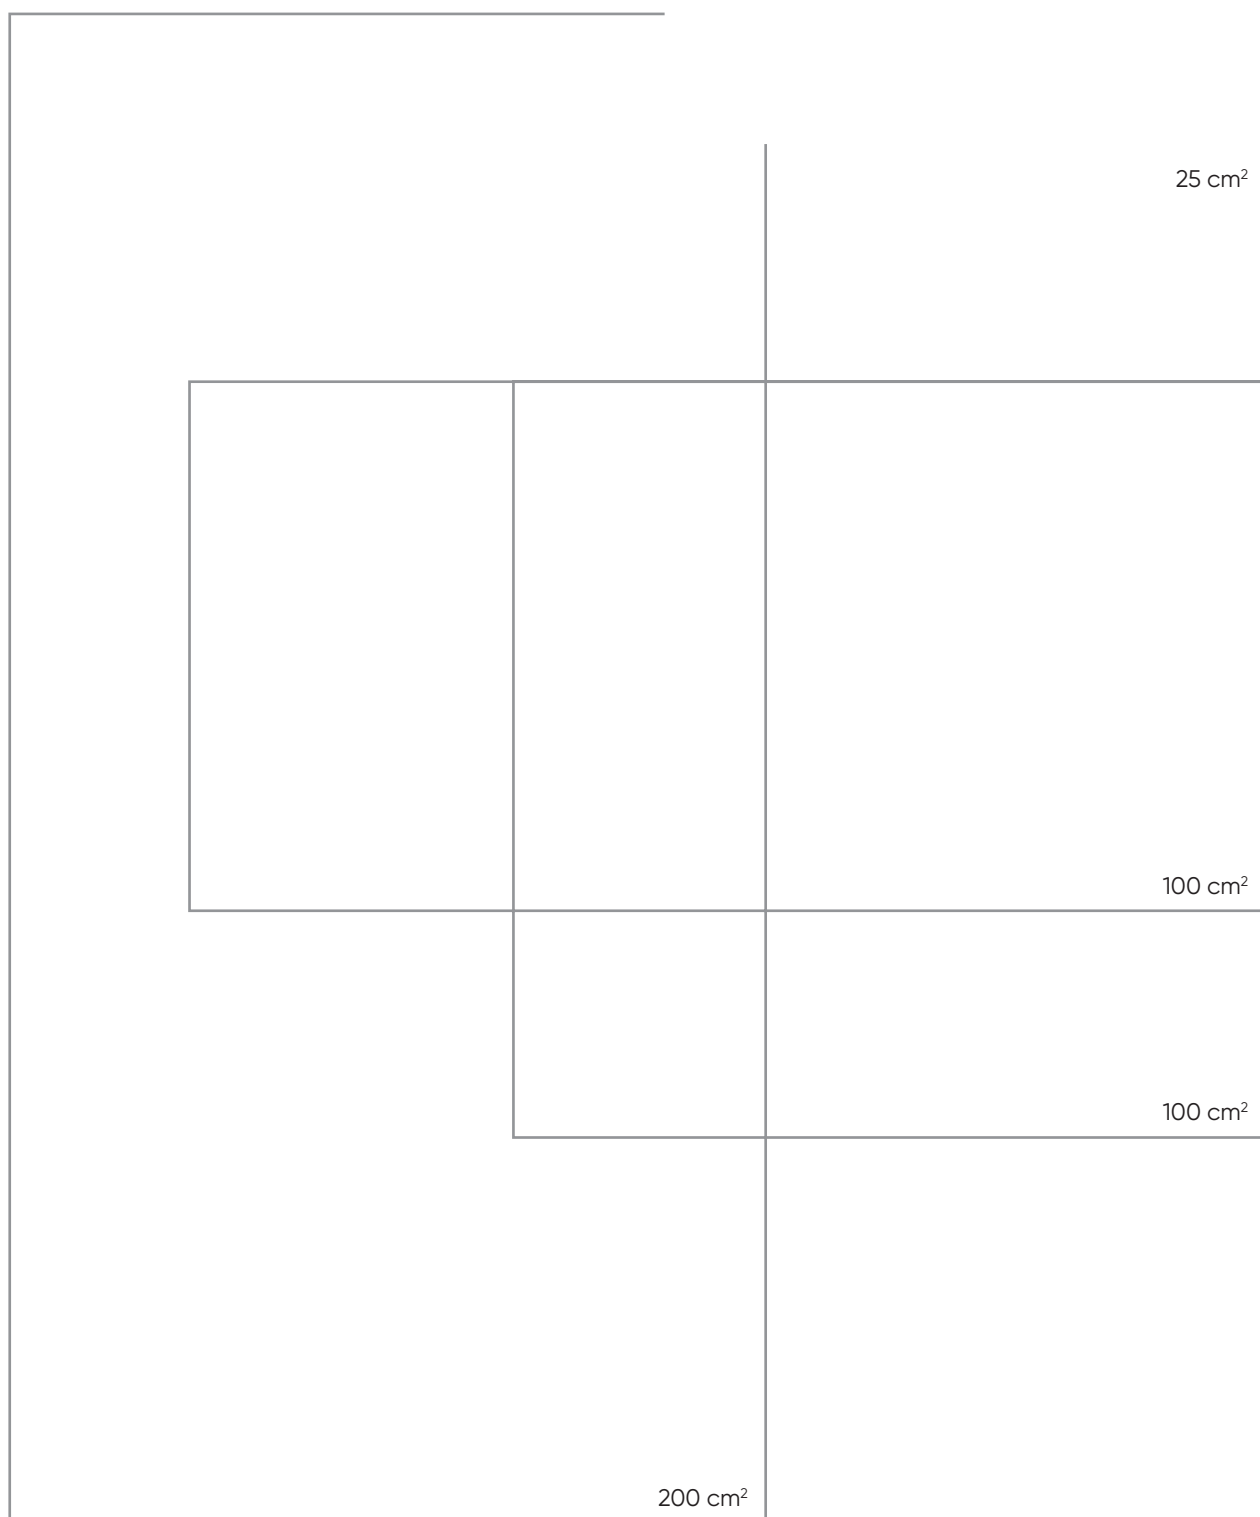

pl:

Wymagania, jakie należy spełnić, przy zamawianiu produktów z haftem:

- w zamówieniu należy wskazać produkty w których ma zostać wykonany haft;
- przesłany wzór logo należy opisać numerem zamówienia, którego dotyczy;
- wymagane formaty plików z logo to .jpg lub .bmp;
- wzór logo musi dokładnie przedstawiać logo, którego haft ma zostać umieszczony na produktach (nie przerabiamy wzorów logo);
- wraz z przesłanym wzorem należy dokładnie określić wysokość i szerokość wykonania haftu (maksymalne wymiary to 10 cm x 20 cm);
- należy przesłać zdjęcie lub rysunek z dokładnie zaznaczonym umiejscowieniem haftu na produkcie według poniższego wzoru.

Ze względu na rozbieżność odczytu komputerowego, ostateczne kolory logo mogą się w niewielkim stopniu różnić od przesłanego wzoru. Jeśli klient wymaga całkowitej zgodności z przesłanym wzorem, konieczne jest przesłanie oznaczeń zgodnych ze wzornikiem Pantone. W takim wypadku próbka z haftem zostaje wysłana do akceptacji i od momentu jej uzyskania rozpoczynamy produkcję.

de:

Forderungen, die beim Bestellen von Produkten mit einer Logo-Stickerei zu erfüllen sind:

- Geben Sie in Ihrer Bestellung die Namen der Produkte an, die mit Logo bestickt sein sollten;
- Geben Sie die Nummer der Bestellung an, auf die sich das Logomuster bezieht;
- Die zulässigen Formate der Dateien mit dem Logo sind: .jpg oder .bmp;
- Das Logomuster muss das Logo genau darstellen (wir überarbeiten Logomuster nicht);
- Geben Sie die gewünschte Höhe und Breite der Stickerei an (maximale Abmessungen: 10 cm x 20 cm);
- Schicken Sie ein Foto oder eine Zeichnung mit genauer Lage der Stickerei auf dem Produkt nach folgendem Beispiele.


Die endgültigen Farben des Logo können sich von dem zugeschickten Muster durch eine Computerverarbeitung geringfügig unterscheiden. Wünschen Sie sich eine völlige Übereinstimmung mit dem zugeschickten Muster wünschen, müssen Sie sich der Pantone Schablonen bedienen. In diesem Fall werden wir Ihnen ein Muster mit der Stickerei zuschicken und mit der Produktion erst nach Ihrer Freigabe beginnen.

en:

Requirements to be met when ordering embroidered products:

- give the names of the products in which the embroidery is to be made in your order;
- give the order number to which the sent logo pattern applies;
- required formats of the file with the logo .jpg or .bmp;
- the logo pattern must exactly present the logo the embroidery of which is to be placed on the products (we do not modify logo patterns);
- state the exact height and width of the embroidery with the sent pattern (maximum dimensions: 10 cm x 20 cm);
- send a photograph or a drawing showing the exact location of the embroidery on the product according to below pattern.

Because of deviations in the computer readout, the final colours of the logo may slightly differ from the sent pattern. If you require total conformity with the sent pattern, you must use Pantone colour templates. In such a case, a sample with embroidery will be sent for your approval, and we will start the production after its acceptance.

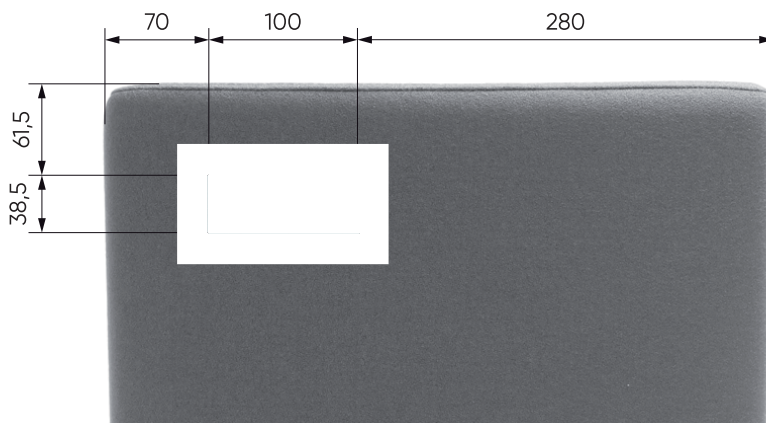

haft/stickerei/embroidery

batyline

edition: 06.2021


pl: Wzornik Batyline dla foteli Eleven i Kyos Mesh.

de: Batyline Farbpalette für Eleven und Kyos Mesh Sessel.


en: Batyline colour chart for Eleven and Kyos Mesh armchairs.




M5001

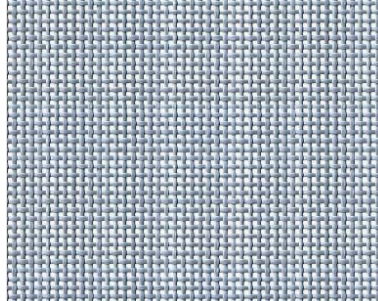

M5003

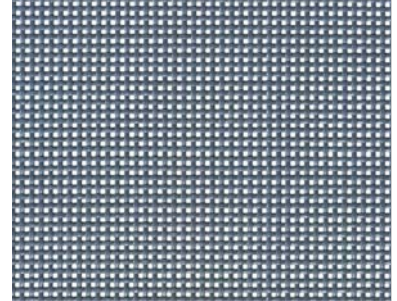

M5004

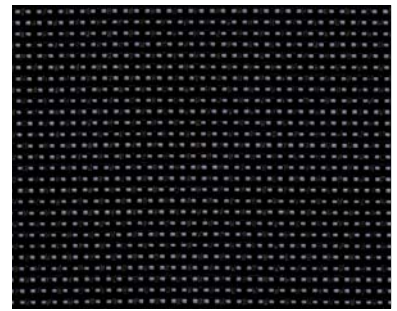


M5005

mesh O


pl: Wzornik Mesh O dla foteli Ovidio.

de: Mesh O Farbpalette für Ovidio Sessel.

en: Mesh O colour chart for Ovidio armchairs.

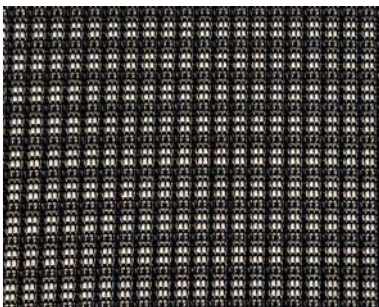

MOBL

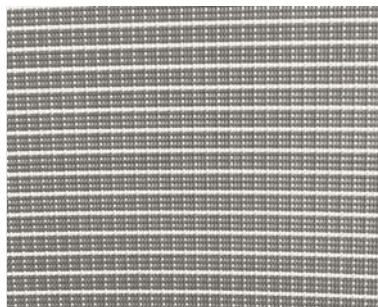

MOLG



SGR

pl:

batyline:

Skład
poliester/PVC

Waga
500 g/m²

Szerokość
180 cm

Odporność na ścieranie
150 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło
≥ 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

batyline:

Zusammensetzung
Polyester/PVC

Gewicht
500 g/m²

Breite
180 cm

Scheuerfestigkeit
150 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
≥ 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

en:

batyline:

Composition
polyester/PVC

Weight
500 g/m²

Width
180 cm

Abrasion resistance
150 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
≥ 7 (EN ISO 150-B02 Xenontest)

Shade differences between individual
production batches are allowed.

mesh O:

Skład
MOBL, MOLG:
56% polyelastomer, 44% poliester
SGR:
61,5% poliester, 38,5% polyelastomer

Waga
MOBL, MOLG: 428 g/m²
SGR: 426 g/m²

Odporność na ścieranie
MOBL, MOLG:
50 000 cykli Martindale'a
• BS EN ISO 12947-2:2017
SGR:
>100 000 cykli Martindale'a
• PN EN 12945-2:2017-2

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło
MOBL, MOLG:
7-8 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności
• PN EN 1021-1:2014

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni
pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

mesh O:

Zusammensetzung
MOBL, MOLG:
56% polyelastomer, 44% polyester
SGR:
61,5% polyester, 38,5% polyelastomer

Gewicht
MOBL, MOLG: 428 g/m²
SGR: 426 g/m²

Scheuerfestigkeit
MOBL, MOLG:
50 000 Zyklen Martindale
• BS EN ISO 12947-2:2017
SGR:
>100 000 Zyklen Martindale
• PN EN 12945-2:2017-2

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
MOBL, MOLG:
7-8 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• PN EN 1021-1:2014

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen
Produktionschargen sind zulässig.

mesh O:

Composition
MOBL, MOLG:
56% polyelastomer, 44% polyester
SGR:
61,5% polyester, 38,5% polyelastomer

Weight
MOBL, MOLG: 428 g/m²
SGR: 426 g/m²

Abrasion resistance
MOBL, MOLG:
50 000 Martindale cycles
• BS EN ISO 12947-2:2017
SGR:
>100 000 Martindale cycles
• PN EN 12945-2:2017-2

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2:2002)

Light Fastness
MOBL, MOLG:
7-8 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• PN EN 1021-1:2014

Shade differences between individual
production batches are allowed.


membrane

edition: 06.2021

pl: Wzornik membran dla foteli String.

de: Membranemuster für String.

en: Membrane sampler for String.

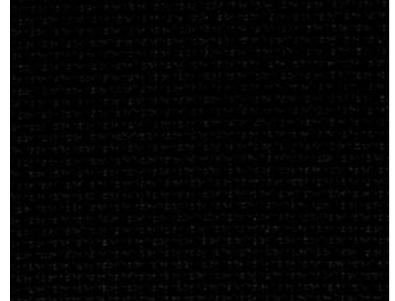

MB01

mesh T

pl: Wzornik Mesh T dla foteli Momo 102.

de: Mesh T Farbpalette für Momo 102 Sessel.

en: Mesh T colour chart for Momo 102 armchairs.



T08

mesh M

pl: Wzornik Mesh M dla foteli Kyos Mesh, Fendo Mesh, Momo, Milla.

de: Mesh M Farbpalette für Kyos Mesh, Fendo Mesh, Momo, Milla Sessel.

en: Mesh M colour chart for Kyos Mesh, Fendo Mesh, Momo, Milla armchairs.



M09



M08

pl:

membrana:

Skład
100% nylon

Waga
570 g/m²

Odporność na ścieranie
110 000 cykli Martindale'a
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Certyfikaty trudnopalności
• BS EN 1021-1:2006
• BS EN 1021-2:2006

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

mesh T:

Skład
100% poliester

Waga
274 g/m²

Odporność na ścieranie
70 000 cykli Martindale'a
• PN EN PN EN 12945-2:2017-2

Pilling
5 (PN EN 12947-2:2020)

Certyfikaty trudnopalności
• PN EN 1021-1 :2014

mesh M:

Skład
66% poliester, 34% poliamid

Waga
210 g/m²

Odporność na ścieranie
90 000 ± 5% cykli Martindale'a
• PN EN 12947:2017-02
• PN EN 14405

Pilling
5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Odporność na światło
7 (EN ISO 105-B02:2014)

Certyfikaty trudnopalności
• BS EN 1021-1:2014

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Membran:

Zusammensetzung
100% nylon

Gewicht
570 g/m²

Scheuerfestigkeit
110 000 Zyklen Martindale
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Lichtechtheit
• BS EN 1021-1:2006
• BS EN 1021-2:2006

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

mesh T:

Skład
100% Polyester

Gewicht
274 g/m²

Scheuerfestigkeit
70 000 cykli Martindale'a
• PN EN PN EN 12945-2:2017-2

Pilling
5 (PN EN 12947-2:2020)

Feuersicherung
• PN EN 1021-1:2014

mesh M:

Zusammensetzung
66% Polyester, 34% Polyamid

Gewicht
210 g/m²

Scheuerfestigkeit
90 000 ± 5% cykli Martindale'a
• PN EN 12947:2017-02
• PN EN 14405

Pilling
5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Lichtechtheit
7 (EN ISO 105-B02:2014)

Feuersicherung
• BS EN 1021-1:2014

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

membrane:

Composition
100% nylon

Weight
570 g/m²

Abrasion resistance
110 000 Martindale cycles
(UNI EN ISO 12947-2:1999)

Light Fastness
• BS EN 1021-1:2006
• BS EN 1021-2:2006

Shade differences between individual production batches are allowed.

mesh T:

Skład
100% polyester

Weight
274 g/m²

Abrasion resistance
70 000 cykli Martindale'a
• PN EN PN EN 12945-2:2017-2

Pilling
5 (PN EN 12947-2:2020)

Flammability
• PN EN 1021-1 :2014

mesh M:

Composition
66% polyester, 34% polyamide

Weight
210 g/m²

Abrasion resistance
90 000 ± 5% cykli Martindale'a
• PN EN 12947:2017-02
• PN EN 14405

Pilling
5 (PN EN ISO 12945-2:2002)

Light Fastness
7 (EN ISO 105-B02:2014)

Flammability
• BS EN 1021-1:2014

Shade differences between individual production batches are allowed.

ścieg ozdobny design steppung decorative stiches

edition: 02.2021



T1702

biały
weiß
white

T9573

szary
grau
grey

T8465

beżowy
beige
beige

T8465

pomarańczowy
orange
orange

T8465

czerwony
rot
red

T0839

zielony
grün
green

sugerowane dla:
vorgeschlagen für:
suggested for:

tkanin:
fabrics:
stoffe:
• skóra/leder/leather
• keimo
• valencia
• silvertex

kolekcji:
kollektion:
collections:
• ceo
• dual
• eleven
• in access
• lumi
• orte 3DH
• ox:co
• spin
• umm
• voo voo

M – mat/Matte/mat
P – polysk/Glanz/gloss
S – struktura/Struktur/structure

edition: 02.2021




RAL 3005 – M



RAL 3020 – P



RAL 2001 – M



PD 912** (copper) – P***




RAL 5007 – M




RAL 5003 – M




RAL 6005 – M



RAL 1036 (gold) – M***



RAL 9010 – P/S*



RAL 7047 – P/M/S*



RAL 7045 – M/S*



alu – P



RAL 9005 – M/S



RAL 7024 – P/S*




chrom

* Tylko do produktów wskazanych w cenniku Bejot.
Nur für die Produkte, die in der Preisliste angegeben wurden.
Only for products specified in the Pricelist.

*** Rzeczywiste kolory PD912 (copper) i RAL1036 (gold) przedstawiono na dodatkowym próbniku.
Die tatsächlichen Farben von PD912 (copper) und RAL1036 (gold) werden im zusätzlichen Sampler angezeigt.
The actual colours of PD912 (copper) and RAL1036 (gold) are shown in the additional sampler.

** Tylko do produktów wskazanych w cenniku Bejot, za dodatkową opłatą.
Nur für die Produkte, die in der Preisliste angegeben wurden, gegen eine zusätzliche Gebühr.
Only for products specified in the Pricelist, for an additional fee.


stolik/Tisch/table – tb out



0500



5540



8010



9000

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.


Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.


plastik/kunststoff/plastic

edition: 02.2021

sky_line

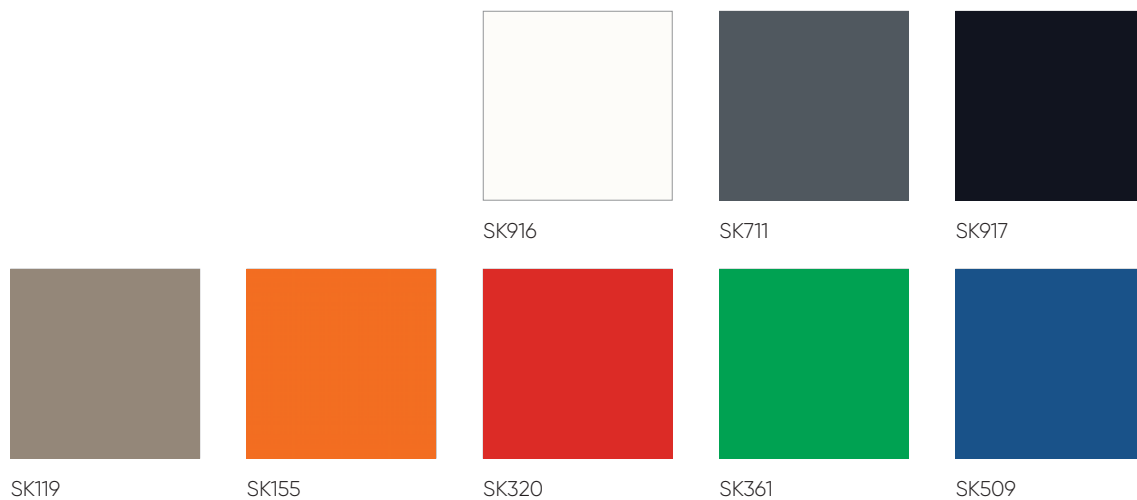

mork

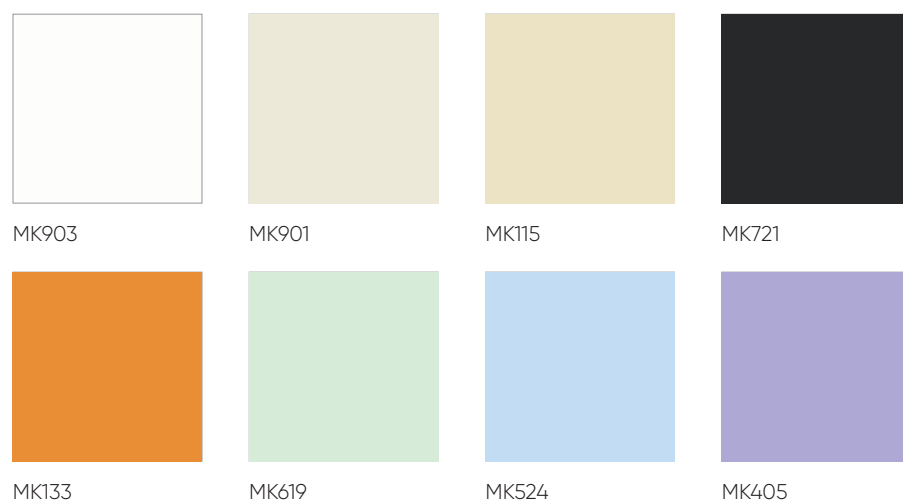

eggo




Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.


Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.


kyos



K903




K740




K905


fendo



FD903



FD712



FD905




FD119



FD300


split



SP050



SP801




SP900



SP605




SP185




SP554

shell




S903




S712



S511



S905



S115



S208



S327



S617

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.


konstrukcje/Gestelle/bases

edition: 08.2021

drewno lite/Massivholz/solid wood



B2
buk/Buche/bee
bielony/gebleichte/
bleached



B3
buk/Buche/bee
czarny/schwarz/
black



B5
buk/Buche/bee
biały/weiß/white




B6
buk/Buche/bee
szary/grau/gray



J1
jesion/Esche/ash
naturalny/natürliche/
natural




J2
jesion/Esche/ash
bielony/gebleichte/
bleached

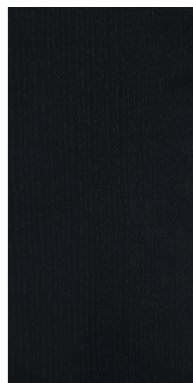

J3
jesion/Esche/ash
czarny/schwarz/
black



J4
jesion/Esche/ash
szarobrzązowy/grau-
braun/gray-brown

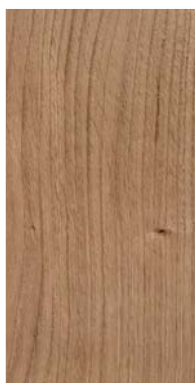


O1
dqb/Eiche/oak
naturalny/natürliche/
natural



O2
dqb/Eiche/oak
bielony/gebleichte/
bleached



O3
dqb/Eiche/oak
czarny/schwarz/
black

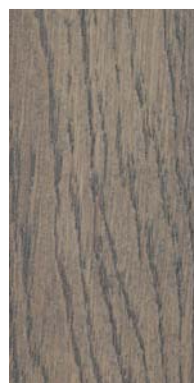

O4
dqb/Eiche/oak
szarobrzązowy/grau-
braun/gray-brown

* dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych
 * verfügbar solange der Vorrat reicht
 * available while stocks last

kolekcja Kollektion collection	model Modell model	drewno lite buk Eichenvollholz solid beech wood	drewno lite dqb Eichevollholz solid oak wood	drewno lite jesion Eschenvollholz solid ash wood
LUMI	LM W 721P, LM W 722P, LM W 721, LM W 722		○	●
	LM W 742, LM W 741	○*	●	○*
MORK	MK W 740		●	○*
ORTE	OT W 715, OT W 715 A, OT W 3DH 715, OT W 4L AA / AAH OT W H/HS		●	○*
OX:CO	OX W 720, OX W 740, OX W 790, OX SW 740		●	○*
SKY_LINE	SK W 720		●	○*
SPIN	SN W H, SN W HB, SN W TB H, SN W TB L, SN W 74 H, SN W 74 L		●	○*
	SN W OH		●	
TABLES coffee	TB W 74H, TB W 74L		●	○*
U_FLOE	UF 1, UF 2, UF 3		○	○*
UMM	UM W 703, UM W 702, UM W P26			●
VIENI	VE W 743, VE W 742, VE W P70, VE 793		●	○*
TRES2	TRES2	●		

● standard ○ option

siedziska/Sitze/seats

edition:

08.2021


okleina naturalna/Naturfurnier/natural veneer



FDAB / ONB
dqb/Eiche/oak



FORZ
orzech amerykański/amerikanischer
Nussbaum/American walnut

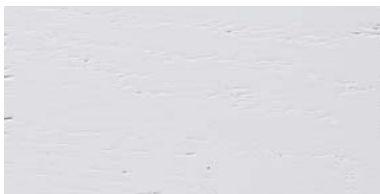

O9003
dqb – lakier biały mat
Eiche – weißer matter lack
oak – white matt varnish



O7045
dqb – lakier szary mat
Eiche – grauer matter lack
oak – grey matt varnish



O9005
dqb – lakier czarny mat
Eiche – mattschwarzer lack
oak – black matt varnish



O3005
dqb – lakier bordo mat
Eiche – kastanienbraun Mattlack
oak – maroon matt varnish




O5007
dqb – lakier niebieski mat
Eiche – blau matt lack
oak – blue matt varnish



O6005
dqb – lakier zielony mat
Eiche – grüner Mattlack
oak – green matt varnish

CPL/sklejka/Sperrholz/plywood



CPL
biały/weiß/white



CPL
antracyt/anthrazit/anthracity



CPL
czarny/schwarz/black



D1
naturalny/natürliche/natural



D3
bielony/gebleichte/bleached

Zdjęcia kolorów produktów na stronie,
mogą odbiegać od rzeczywistych.

Colours of products presented on this
website may differ from the actual colours.

Die Bildern der Farben der Produkte auf der
Website können vom Original abweichen.

kolekcja Kollektion collection	model Modell model	okleina naturalna Naturfurnier veneer		
		dqb lakier naturalny mat/ Eiche natürlicher Mattlack/ oak natural matt varnish	dqb lakier kolorowy mat/ Eiche farbig Mattlack/ oak coloured matt varnish	orzech Amerykański/ Amerikanischer Nussbaum/ American walnut
BOOI	BO W, BOS CHAIR W	●		○
HENS	HS 1N/2N	●	○	
SOCIAL SWING	SS CHAIR	●		○
WEI	WE 715	●	○	

kolekcja Kollektion collection	model Modell model	CPL/ sklejka CPL/ sperrholz CPL / plywood		
		kubelek Schale schell	podłokietnik Armlehne armrest	blat/pulpit Schreibtislar desktop
ORTE	OT 215, OT 221, OT 271, OT W 715, OT W H / HS, OT H, OT HS, OT 222-225	○		
	OT 220P	○	○	○
	OT 220, OT 270	○	○	

kolekcja Kollektion collection	model Modell model	sklejka Sperrholz plywood	
		podłokietnik Armlehne armrest	blat/pulpit Schreibtislar desktop
ZIP	ZP 220	○	
	ZP 220P	○	○

● standard ○ option

panele zewnętrzne i podłogi/ Außenpaneele und Fußboden/ external panels and floor

edition: 08.2021

panele zewnętrzne i podłogowe/ Außen- und Bodenpaneele/ external and floor panels



O1
dqb/eiche/oak
naturalny/natürliche/
natural



O2
dqb/eiche/oak
bielony/gebleichte/
bleached



O3
dqb/eiche/oak
czarny/schwarz/black



O4
dqb/eiche/oak
szarobrzązowy/grau-
braun/gray-brown

wykładzina/Teppich/carpet



V50 – Dynamic GT LV

kolekcja Kollektion collection	model Modell model	podłoga/ Fußboden/ floor		panele zewnętrzne/ Außenpaneele/ external panels
		wykładzina Teppich carpet	panele dębowe Eichenpaneele oak panels	panele dębowe Eichenpaneele oak panels
BEACHHOUSE	BH W			●
QUADRA	QD SBG	●	○	
TREEHOUSE	THW 2, THW 4, THSW 1, THSW 2	●	○	●
	TH 2, TH 4, THS 1, THS 2	●	○	

● standard ○ option

wykładzina/Teppich/carpet

pl:

Waga całkowita
1430 g/m²

Grubość
6,5 mm

Odporność na światło
≥5 (ISO 105-B02)

Odporność koloru na tarcie
Mokre: ≥4 (ISO 105-X12)
Suche: ≥4 (ISO 105-X12)

Kompozycja runa
100% doric® Poliamid

Ładowanie elektrostatyczne
< 2kV ISO 6356

Klasa użytkowa
33 (dla użytku obiektowego)

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

de:

Flächengewicht
1430 g/m²

Gesamthöhe
6,5 mm

Lichtechtheit
≥5 (ISO 105-B02)

Reibechtheit
Nass: ≥4 (ISO 105-X12)
Trocken: ≥4 (ISO 105-X12)

Nutzschicht
100% doric® Poliamid

Elektrostatische Aufladung
< 2kV ISO 6356

Beanspruchungsbereich
33 (Nutzung im gewerblichen Bereich)

Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.

en:

Total weight
1430 g/m²

Total height
6,5 mm

Light fastness
≥5 (ISO 105-B02)

Fastness to rubbing
Wet: ≥4 (ISO 105-X12)
Dry: ≥4 (ISO 105-X12)

Pile yarn composition
100% doric® Poliamid

Electrostatic charging
< 2kV ISO 6356

Overall use class
33 (commercial use)

Shade differences between individual production batches are allowed.

panele zewnętrzne i podłogi/
Außenpaneele und Fußboden/
external panels and floor

blaty/Platte/tabletops


edition:

06.2021


plyta laminowana/laminierte Platte/laminated tabletop – STANDARD



H1180 ST37



W1000 ST9



U708 ST9




U961 ST2



U999 ST2

HPL

**klejonka/
Brettschichtholz/
finger joint solid**



HPL
biały/weiß/white



HPL
czarny niepalący/schwarz nicht
verschmutzendes/black anti finger print



KDAB
dqb/Eiche/oak

kolekcja Kollektion collection	model Modell model	plyta laminowana laminierter Platte laminated tabletop [mm]	HPL HPL HPL [mm]	klejonka dębowa Brettschichtholz aus Eiche finger joint solid oak [mm]
ACOUSTIC PEAK	AP C1T, AP C2T, AP TB	18	10	
BOOI workstation	BO S BASE	18	10	
EGGO	EG 222-225	18		
FENDO	FD 222-225	18		
CAVE	CV TB L, CV TB H		10	
LEAF_POD	LP LTb, LP TB F650, LP CT, LP TB PC	18	10	
	TB 410 M, LP HR, LP TB PB	18		
	TB 410 H		10	
LEGVAN	TS1, TS2	18		
ORTE	OTW 4L AA H, OT 4L AH, OT 4L, OT 4L A, OT 4L AA, OTW 4L AA, OT 2Q	25	10	27
	OT 2L T, OT 2L Y	25		27
	OT CM, OT CD	18		
	OT 222-225	18		
PLINT	PL T	18	10	19
QUADRA	QD T690 B, QD TB3, QD P1B, QD SGB	18		19
SAAR	SM SF, SM CH, SM WW, SM PF, SM PH, SMH SF, SMH CH, SMH WW	18		19
SELVA_POD	SV SP 12M, SV SP 14M, SV SP 16M, SV HR	18		
	SV SP 12H, SV SP 14H, SV SP 16H		10	
	SV CT	18	10	
	SV HR	18		
SHELL	SH 222-225	18		
SOCIAL SWING	SSD TB, SSR TB	25	10	27
SPIN	SNP OV, SNP TB, SNR OV, SNR TB	18	10	27
	SN W TB	18		19
	SNP LO, SNR LO SNR OH, SNR OTH, SN W OH			27
TABLES coffee	TB 29 H, TB 29 L, TB 29R H, TB 29R L, TB 29 SQ, TB 29 EP, UN R460, UN R560, UN R700	18	10	
	TB W 74 H, TB W 74 L, TB HR	18		
TABLES hr	TB HR	18		
TABLES saar	TB SM	18		19
TREEHOUSE	THS, THSW	18		19
	TH, THW	18	10	19
U_FLOE	UF STOV L, UF STOV H	18	10	
	UF STOF F, UF P2B		10	
VOO VOO	VV TS, VV WORK, TB2, TBC2, TB3, TBC3	18		

blaty/platte/tabletops