


EXPLORE

LÖFFLER


TEXTILES




Pigeon
A73

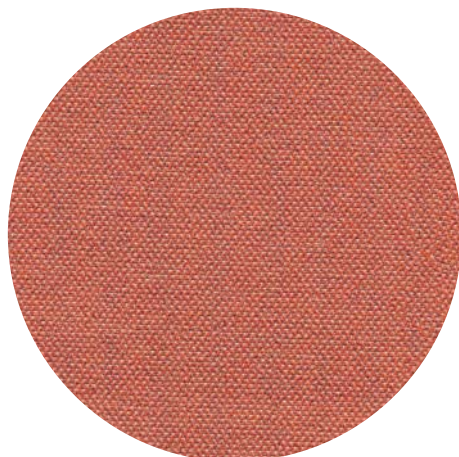


Coral Orange
A55



Stone
A33



Antique
A47



Fern
A71

LIGHT BREEZE

Durch die milde Pastell-Palette mit den fröhlichen Akzenten aus der Special Collection LIGHT BREEZE von LÖFFLER können Sie das Gefühl des Frühlings zu jeder Jahreszeit genießen.

Perfekt kombinierbar mit
LÖFFLER Basic Textiles:



Black Blue
A37



Black Grey
A32



Deep Black
A30

loeffler.de

EXPLORE

LOFFLER

TEXTILES



Deep Black
A30



Shadow
A31



Black Grey
A32



Stone
A33



Prairie
A34



Limestone
A35



Beige
A36



Black Blue
A37




Violet
A38



Ultramarine
A39



Green Blue
A40



Brilliant
A41



Sky
A42



Turquoise
A43



Purple
A44



Blackberry
A45



Beige Grey
A46



Antique
A47



Light Pink
A48



Silk
A49



Pearl
A50



Wine
A51



Raspberry
A52



Ruby
A53



Oxide
A54



Coral Orange
A55



Pure Orange
A56



Ochre
A57



Grey Brown
A58



Cement
A59



Orange Brown
A60



Ochre Yellow
A61



Curry
A62



Zinc
A63



Pale
A64



Fir Green
A65



Patina
A66



Pure green
A67



Pale Green
A68



Yellow Green
A69



Luminous
A70



Fern
A71



Graphite
A72







Pigeon
A73

Hinweis: Die abgebildeten Farben der Stoffe dienen als Orientierung und können im Druck von den Originalfarben leicht abweichen.

STOFFGRUPPE A	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	± 5 %	448
BREITE (cm)		140
SCHEUERFESTIGKEIT *		100.000
LICHTECHTHEIT		5
REIBECHTHEIT		4
ZUSAMMENSETZUNG		100% Polyester
FARBABWEICHUNGEN		Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
FEUERABSICHERUNG		EN 1021-1 Zigarettentest EN 1021 - 2 Streichholztest EN 13501-1 Adhered Class B, sl, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, sl, d0

* Scheuertouren nach Martindale

loeffler.de

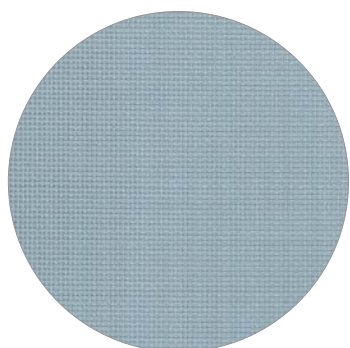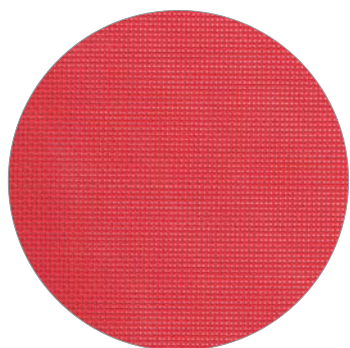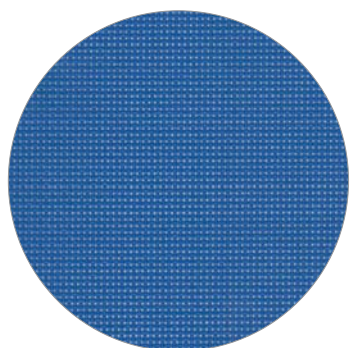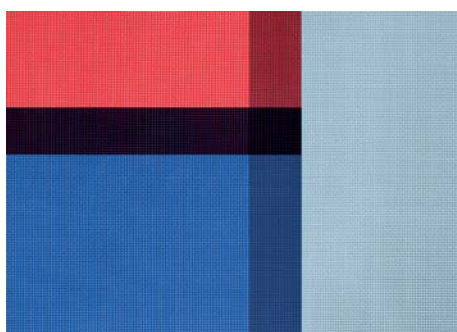FIGO AIR
JETZT
NETZ

Inspiziert von Piet Mondrians Kompositionen in Rot, Gelb, Blau, Schwarz aus dem Jahr 1921 erweitert sich das LÖFFLER TEXTILES Sortiment um drei neue Netzfarben für den FIGO AIR.

Entdecken Sie königliches Blau, temperamentvolles Rot und warmes Grau in Form luftiger NetZRücken, welche dem FIGO AIR das gewisse Etwas verleihen.

STOFFGRUPPE NETZ

ZUSAMMENSETZUNG	100% Polyester/PVC
REISSFESTIGKEIT	40/40 daN
BRUCHFESTIGKEIT	240/240 daN/5 cm
DEHNBARKEIT BEI BELASTUNG	Min/ = 2,5% / Min / = 2,5%
ABRIEBFESTIGKEIT	SC (sehr intensiver Gebrauch)
EXTREME LICHTSTABILITÄT	Æ lab < 3 UVA 340 / 2000h
TEMPERATURRESISTENZ	-30°/+70°C
RECYCLINGFÄHIGKEIT	100%



INHALT / CONTENTS / CONTENU / INHOUD

VORWORT / INTRODUCTION / PRÉAMBULE / VOORWOORD 2-6

STOFFGRUPPE D / FABRIC GROUP D / GROUPE DE TISSU D / STOFGROEP D 7-26

Wollstoffe: Wool fabrics: / Tissus en laine: / Wollen stoffen:

D02, D03 7-10

Mischgewebe: Blended fabric: / Mélange de fibres: / Gemengde stoffen:

D01 11-14

⚡ Woll-Mischgewebe (leitfähig): Wool blended fabric (conductive): / Mélange de fibres de laine (conducteur): / Gemengde wollen stoffen (geleidend):

D276, D288, D289, D398, D399 15-18

⚡ Kunstleder (leitfähig): Artificial leather (conductive): / Similicuir (conducteur): / Kunstleer (geleidend):

Y65 19-22

Leder: Leather: / Cuir: / Leer:

L01, L02, L03, L04, L05, L06, L07 23-26

STOFFGRUPPE C / FABRIC GROUP C / GROUPE DE TISSU C / STOFGROEP C 27-70

Wollstoffe: Wool fabrics: / Tissus en laine: / Wollen stoffen:

C20, C21, C22, C36, C37, C52, C65, C66, C67 27-30

C12, C23, C24, C25, C26, C27, C38, C39, C40, C41, C42,
C43, C54, C55, C57, C58, C68, C69, C70, C71, C72, C81, C82, C84 31-38

C28, C29, C30, C44, C45, C46, C59, C60, C74, C75 39-44

C31, C32, C47, C48, C49, C61, C62, C76, C77, C78 45-50

C33, C34, C35, C50, C51, C63, C64, C79, C80 51-54

Mischgewebe: Blended fabric: / Mélange de fibres: / Gemengde stoffen:

C86, C87, C88, C89, C90 55-58

Trevira CS® (Polyester): Trevira CS® (Polyester): / Trevira CS® (Polyester): / Trevira CS® (Polyester):

C01, C02, C03, C04, C05 59-62

Netzstoffe: Net fabrics: / Tissus à mailles nouées: / Netstoffen:

N10, N20, N30, N40, N50, N60 63-66

Kunstleder: Artificial leather: / Similicuir: / Kunstleer:

X26, X38, Y53, Y54, X64, X72, X77 67-70

STOFFGRUPPE B / FABRIC GROUP B / GROUPE DE TISSU B / STOFGROEP B 71-90

Trevira CS® (Polyester): Trevira CS® (Polyester): / Trevira CS® (Polyester): / Trevira CS® (Polyester):

B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10 71-76

B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25 77-82

B90 83-86

Polyesterstoffe: Polyester fabrics: / Tissu en polyester: / Polyester stoffen:

B51, B52, B53, B54, B55, B56 87-90

STOFFGRUPPE A / FABRIC GROUP A / GROUPE DE TISSU A / STOFGROEP A Vorsatz

Polyesterstoffe: Polyester fabrics: / Tissu en polyester: / Polyester stoffen:

A30 – A44 Vorsatz

FUNGO Strickbezüge: Knitted upholstery: / Housses en tricot: / Tricot bekleding:

S100, S200, S300, S400, S500, S600 97-100

MATERIALIEN + PFLEGEHINWEISE / MATERIALS + CARE INSTRUCTIONS / MATÉRIAUX + CONSEILS D'ENTRETIEN / MATERIALEN + CARE INSTRUCTIES 101-106

IMPRESSUM / MASTHEAD / IMPRESSUM / COLOFON 107-108

VORWORT

Attraktive Sitzgegenstände bedürfen hochwertiger Bezugsmaterialien, deren Oberflächen wir gerne berühren: Schönheit, die eng mit der verbürgten Qualität der von uns verwendeten Textil- und Ledermaterialien zusammenhängt.

Bei deren Auswahl leiten uns höchste Ansprüche: so sind wir bemüht, nur Echtleder zu verarbeiten, das von süddeutschen Tieren stammt. Die durchwegs zertifizierten Textilien sind atmungsaktiv, reibeecht, scheuerfest, strapazierfähig und pflegeleicht zu handhaben. Sie eignen sich für so gut wie alle Einsatzbereiche, sind nachhaltig und umweltfreundlich. Mit gutem Gewissen lässt sich darauf genüsslich Platz nehmen, um konzentriert zu arbeiten, zu ruhen, zu kommunizieren, zu essen oder einfach nur den Sitzkomfort zu genießen.

Sorgfältig wurden geeignete Stoffe ausgewählt und im vorliegenden Buch zusammengestellt. Die Stoffmuster sind entsprechend groß zugeschnitten. Die im zweiten Teil abgebildeten Farbmuster wirken plastisch und helfen im Vergleich, die beste Entscheidung zu treffen. Materialvielfalt trifft hier, übersichtlich geordnet, auf Farbvielfalt, die dem Nutzer erlaubt, den individuell richtigen Bezugstoff auszuwählen.

Das Miteinander von Stuhlform, Farbe, Struktur und Haptik erzeugt schließlich Emotionen, die einen Einrichtungsgegenstand im Idealfall zum geschätzten Begleiter werden lässt. Das ist unser Anspruch.

LÖFFLER möchte, dass Sie gesund sitzen, die sinnlichen Qualitäten unserer Bezüge genießen und sich nachhaltig wohlfühlen.

Hinweis: Die abgebildeten Farben der Stoffe dienen als Orientierung und können im Druck von den Originalfarben leicht abweichen. Für eine farbechte Darstellung Ihrer Materialauswahl steht Ihnen unser Muster-Service unter **+49 (0)9151 83008-0** zur Verfügung – bestellen Sie einfach und bequem Ihr kostenloses Muster.



D02 Regenwald
D02 Rainforest / D02 Forêt tropicale /
D02 Regenwoud



D03 Kokos
D03 Coconut / D03 Noix de coco /
D03 Kokos

Bitte beachten Sie: Diese Stoffe sind nur in Kombination mit BRASILIAN CHAIR erhältlich.

Please note: These fabrics are only available in combination with BRASILIAN CHAIR.
S'il vous plaît noter: Ces matériaux ne sont disponibles en combinaison avec BRASILIAN CHAIR.
Let op: Deze materialen zijn alleen beschikbaar in combinatie met BRASILIAN CHAIR.

STOFFGRUPPE D	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	510
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	5-8
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4-5
ZUSAMMENSETZUNG	85 % Wolle aus Neuseeland / 15 % Polyamide		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match / BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match / BS 5852 Crib 5 / IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 / MED Certificate IMO / CA TB 117-2013		

*Scheuertouren nach Martindale



FABRIC GROUP D	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	510
WIDTH (cm)	-- --	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	5-8
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4-5
COMPOSITION	85 % wools of New Zealand / 15 % polyamide		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match / BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match / BS 5852 Crib 5 / IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 / MED Certificate IMO / CA TB 117-2013		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU D	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	510
LARGEUR (cm)	-- --	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	5-8
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4-5
COMPOSITION	85 % laine de Nouvelle-Zélande / 15 % polyamide		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match / BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match / BS 5852 Crib 5 / IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 / MED Certificate IMO / CA TB 117-2013		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP D	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	510
BREEDTE (cm)	-- --	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	5-8
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4-5
SAMENSTELLING	85 % wol van Nieuw-Zeeland / 15 % polyamide		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal hould.		
BRANDVEILIGHEID	BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match / BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match / BS 5852 Crib 5 / IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 / MED Certificate IMO / CA TB 117-2013		

* slijtproeven volgens de Martindale-test



D01 Muschel

D01 Shell / D01 Coquillage /
D01 Schelp

STOFFGRUPPE D	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	730
BREITE (cm)	-- --	± 2 %	150
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	45.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	3
ZUSAMMENSETZUNG	34 % Polyester / 31 % Schurwolle / 26 % Acryl / 4 % Baumwolle / 3 % Polyamide / 2 % Leinen		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / CA TB 117-2013 / BS 5852 Crib 5 / NF D 60-013		

* Scheuertouren nach Martindale



FABRIC GROUP D	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	730
WIDTH (cm)	---	± 2 %	150
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	45,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	3
COMPOSITION	34 % polyester / 31 % new wool / 26 % acrylic / 4 % cotton / 3 % polyamide / 2 % linen		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1/CA TB 117-2013/BS 5852 Crib 5/NF D 60-013		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU D	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	730
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	150
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	45.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	3
COMPOSITION	34 % polyester / 31 % laine vierge / 26 % acrylique / 4 % coton / 3 % polyamide / 2 % lin		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1/CA TB 117-2013/BS 5852 Crib 5/NF D 60-013		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP D	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	730
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	150
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	45.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	3
SAMENSTELLING	34 % polyester / 31 % scheerwol / 26 % acryl / 4 % katoen / 3 % polyamide / 2 % linnen		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1/CA TB 117-2013/BS 5852 Crib 5/NF D 60-013		


* slijtproeven volgens de Martindale-test



D399 Onyx
D399 Onyx / D399 Onyx /
D399 Onyx



D289 Achat
D289 Agate / D289 Achat /
D289 Agaath

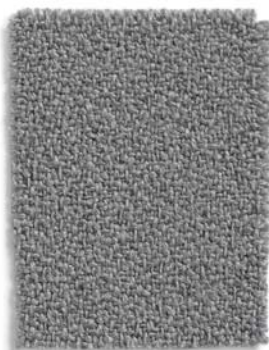

D288 Arktis
D288 Arctic / D288 Arctique /
D288 Arctisch



D398 Iris
D398 Iris / D398 Iris / D398 Iris



D276 Tomate
D276 Tomato / D276 Tomate /
D276 Tomaath

STOFFGRUPPE D (LEITFÄHIG) ⚡	
MATERIAL	94 % Wolle / 4 % Polyamide / 2 % Edelftahl
BREITE (cm)	140 cm
GEWICHT	530 g/lfd.m
SCHEUERFESTIGKEIT *	50.000
LICHTECHTHEIT	5
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2 / CA TB 117-2013 / ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
ANWENDUNG	Geeignet für Bereiche, die gegen elektrostatische Aufladung geschützt werden müssen.

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP D (CONDUCTIVE) ⚡	
MATERIAL	94 % wool / 4 % polyamide / 2 % stainless steel
WIDTH (cm)	140 cm
WEIGHT	530 g/linear metre
ABRASION RESISTANCE *	50,000
LIGHT FASTNESS	5
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2 / CA TB 117-2013 / ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
APPLICATION	Suitable for areas, which have to be protected against electrostatic charge.

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU D (CONDUCTEUR) ⚡	
MATIÈRE	94 % laine / 4 % polyamide / 2 % inox
LARGEUR (cm)	140 cm
POIDS	530 g/lfd.m
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	50.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	5
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2 / CA TB 117-2013 / ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
UTILISATION	Convient aux zones devant être protégées de toute chargement électrostatique.


* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP D (GELEIDEND) ⚡	
MATERIAAL	94 % wol / 4 % polyamide / 2 % roestvrijstaal
BREEDTE (cm)	140 cm
GEWICHT	530 g/lfd.m
SLIJTVASTHEID *	50.000
LICHTVASTHEID	5
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2 / CA TB 117-2013 / ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1
TOEPASSING	Geschikt voor oppervlakken die beschermd moeten worden tegen elektrostatische ontladingen.

* slijtproeven volgens de Martindale-test





Y65 Panther
Y65 Panther / Y65 Panthère /
Y65 Panter

STOFFGRUPPE D (LEITFÄHIG) 	
MATERIAL	90 % PVC-Compound/ 10 % BW/PES-Gestrick
GEWICHT	630 ± 50 g/m ²
STÄRKE	1,1 ± 0,2 mm
SCHEUERFESTIGKEIT *	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000
ANWENDUNG	Geeignet für Bereiche, die gegen elektrostatische Aufladung geschützt werden müssen.

* Scheuertouren nach Martindale



FABRIC GROUP D (CONDUCTIVE) ⚡

MATERIAL	90 % PVC compound / 10 % BW/PES knitted fabric
WEIGHT	630 ± 50 g/m ²
STRENGTH	1.1 ± 0.2 mm
ABRASION RESISTANCE *	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000
APPLICATION	Suitable for areas, which have to be protected against electrostatic charge.

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU D (CONDUCTEUR) ⚡

MATIÈRE	90 % composés PVC / 10 % tissu tricoté BW/PES
POIDS	630 ± 50 g/m ²
ÉPAISSEUR	1,1 ± 0,2 mm
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000
UTILISATION	Convient aux zones devant être protégées de toute chargement électrostatique.


* Résistance à l'abrasion selon Martindale




STOFGROEP D (GELEIDEND) ⚡

MATERIAAL	90 % pvc-compound / 10 % BW/PES-weefsel
GEWICHT	630 ± 50 g/m ²
DIKTE	1,1 ± 0,2 mm
SLIJTVASTHEID *	DIN EN ISO 5470-2: > 50.000
TOEPASSING	Geschikt voor oppervlakken die beschermd moeten worden tegen elektrostatische ontladingen.

* slijtproeven volgens de Martindale-test

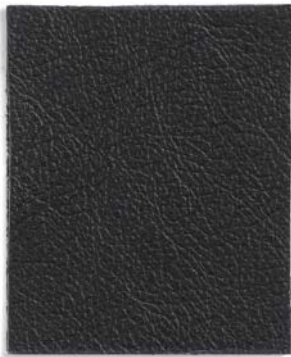

L04 Schwarz
L04 Black / L04 Noir / L04 Zwart

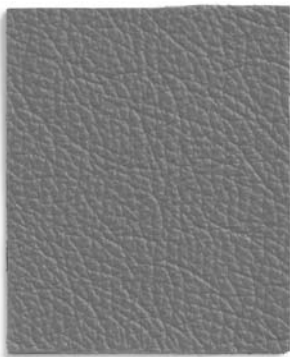


L03 Elefant
L03 Elephant / L03 Éléphant /
L03 Olifant




L02 Silbergrau
L02 Silver grey / L02 Gris argenté /
L02 Zilvergrijs




L01 Milk
L01 Milk / L01 Lait / L01 Melk

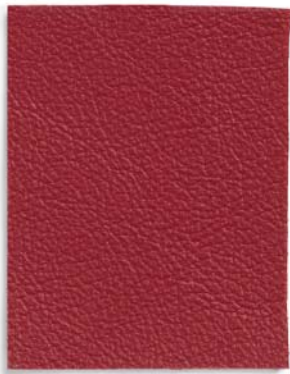

L07 Scarlet
L07 Scarlet / L07 Écarlate /
L07 Scarlet

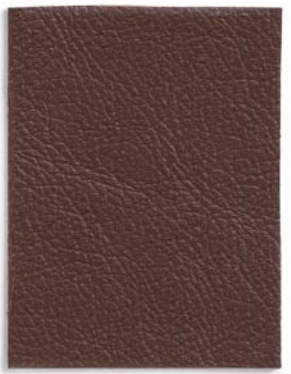

L06 Merlot
L06 Merlot / L06 Merlot /
L06 Merlot

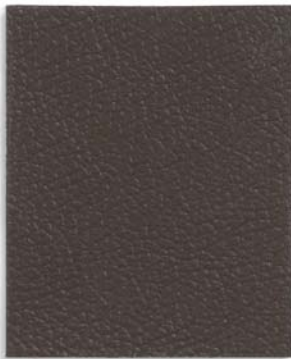

L05 Coffee
L05 Coffee / L05 Café / L05 Koffie

STOFFGRUPPE D		
CHARAKTER	Im Fass durchgefärbtes, korrigiertes, mit feinen Narben geprägtes Nappa Leder mit höchsten Gebrauchseigenschaften	
ZUSAMMENSETZUNG	100 % Leder	
ROHWARE	Zentraleuropäische Rohware	
STÄRKE	1,0 – 1,2 mm	
GERBUNG	Ökologische Mineralgerbung	
BRANDTEST	nach DIN 75200, EN 1021/1-2	
REIBECHTHEIT gemäß DIN EN ISO 11640	500 Touren trocken	5
	250 Touren nass	4
	80 Touren Schweiß pH9	4
LICHTECHTHEIT	DIN EN ISO 105-B02 Prüfung nach Güterichtlinie VDL 01/90	5



FABRIC GROUP D

CHARACTER	Nappa leather that is cask-dyed, embossed with fine marks and exhibits the highest performance characteristics	
COMPOSITION	100 % leather	
RAW GOODS	Central European raw goods	
STRENGTH	1.0 ± 1.2 mm	
TANNING	Ecological mineral tanning	
FIRE TEST	in line with DIN 75200, EN 1021/1-2	
FASTNESS TO RUBBING in accordance with DIN EN ISO 11640	500 cycles dry	5
	250 cycles wet	4
	80 cycles pH9 sweat	4
LIGHT FASTNESS	DIN EN ISO 105-B02	5
	Tested in line with quality guideline VDL 01/90	



GROUPE DE TISSU D

CARACTÈRE	Cuir Nappa teinté en tonneau, corrigé, gaufré, au grain raffiné et aux propriétés fonctionnelles optimales	
COMPOSITION	100 % cuir	
PRODUIT BRUT	Produit brut d'Europe centrale	
ÉPAISSEUR	1,0 – 1,2 mm	
TANNAGE	Tannage minéral écologique	
TEST D'INCENDIE	selon DIN 75200, EN 1021/1-2	
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT selon DIN EN ISO 11640	500 tours/sec	5
	250 tours/mouillé	4
	80 tours/sueur pH9	4
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	DIN EN ISO 105-B02	5
	Test selon directive de qualité VDL 01/90	



STOFGROEP D

KARAKTER	In het vat geveerd, gecorrigeerd en met fijne strepen voorzien nappaleer met duurzame gebruikseigenschappen	
SAMENSTELLING	100 % leer	
Onbehandelde stoffen	Midden-Europese onbehandelde stoffen	
DIKTE	1,0 – 1,2 mm	
Looiing	Ecologische mineraallooiing	
BRANDTEST	overeenkomstig DIN 75200, EN 1021/1-2	
KLEURVASTHEID overeenkomstig DIN EN ISO 11640	500 maal droog	5
	250 maal nat	4
	80 maal nevel pH9	4
LICHTVASTHEID	DIN EN ISO 105-B02	5
	Test volgens Goederenrichtlijn VDL 01/90	



C22 Kohle
C22 Coal / C22 Charbon / C22 Kool



C21 Stein
C21 Stone / C21 Pierre / C21 Steen



C20 Kiesel
C20 Pebble / C20 Galet / C20 Kiesel



C52 Blauwal
C52 Blue whale / C52 Bleu baleine /
C52 Blauwe vinvis



C66 Wiese
C66 Meadow / C66 Prairie /
C66 Weide



C65 Smaragd
C65 Emerald / C65 Émeraude /
C65 Smaragd



C67 Stroh
C67 Straw / C67 Paille / C67 Stro



C37 Lava
C37 Lava / C37 Lave / C37 Lava



C36 Kupfer
C36 Copper / C36 Cuivre /
C36 Koper

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	630
BREITE (cm)	---	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	150.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	5-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4
ZUSAMMENSETZUNG	95 % Wolle / 5 % Polyamide		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / CA TB 117-2013		

*Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	630
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	150,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	5-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4
COMPOSITION	95 % wool / 5 % polyamide		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / CA TB 117-2013		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	630
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	150.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	5-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4
COMPOSITION	95 % laine / 5 % polyamide		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / CA TB 117-2013		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	630
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	150.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	5-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4
SAMENSTELLING	95 % wol / 5 % polyamide		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / CA TB 117-2013		

* slijtproeven volgens de Martindale-test






C25 Teer
C25 Tar / C25 Goudron / C25 Teer



C24 Stahl
C24 Steel / C24 Acier / C24 Staal

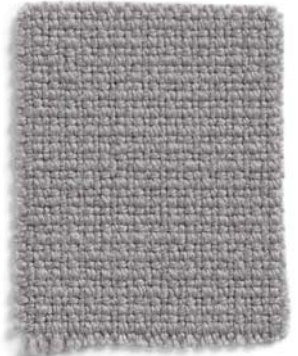


C26 Platin
C26 Platinum / C26 Platine / C26 Platina



C82 Pflaume
C82 Plum / C82 Prune / C82 Pruim



C55 Marine
C55 Marine / C55 Marine / C55 Marine



C27 Saphir
C27 Sapphire / C27 Saphir / C27 Saffier



C12 Königsblau
C12 Royal blue / C12 Bleu roi / C12 Koningsblauw



C57 Enzian
C57 Gentian / C57 Gentiane / C57 Gentiaan



C58 Ozean
C58 Ocean / C58 Océan / C58 Oceaen



C54 Atlantik
C54 Atlantic / C54 Atlantique / C54 Atlantische oceaen



C71 Blautanne
C71 Blue spruce / C71 Sapin bleu / C71 Blauwspaar



C68 Jade
C68 Jade / C68 Jade / C68 Jade



C72 Golfrasen
C72 Golf lawn / C72 Gazon golf /
C72 Golfbaan



C69 Hopfen
C69 Hops / C69 Houblon / C69 Hop



C81 Apfelgrün
C81 Apple green /
C81 Vert pomme / C81 Appelgroen




C70 Limone
C70 Lime / C70 Citron vert /
C70 Limoen



C38 Düne
C38 Dune / C38 Dune / C38 Duin



C23 Sand
C23 Sand / C23 Sable / C23 Zand

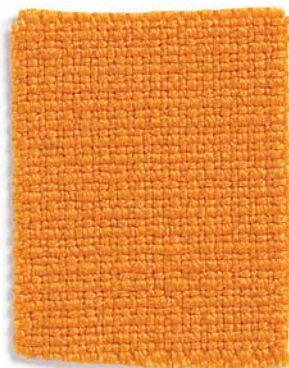

C39 Mandarine
C39 Mandarin / C39 Mandarine /
C39 Mandarijn



C42 Orange
C42 Orange / C42 Orange /
C42 Oranje



C40 Koralle
C40 Coral / C40 Corail / C40 Koraal



C43 Feuer
C43 Fire / C43 Feu / C43 Vuur



C84 Toffee
C84 Toffee / C84 Caramel /
C84 Toffee



C41 Erde
C41 Earth / C41 Terre / C41 Aarde

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	630
BREITE (cm)	-- --	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	5-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4
ZUSAMMENSETZUNG	95 % Wolle / 5 % Polyamide		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1 / BS 5852 Crib 5 / CAL 117-E Class 1 UNI 9175 Class 1 I EMME / AM 18-NF D 60-013 / Önorm B3825 B1 3800 Q1 / IMO MSC 307 (88) Annex 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	630
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	5-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4
COMPOSITION	95 % wool / 5 % polyamide		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / BS 5852 Crib 5 / CAL 117-E Class 1 UNI 9175 Class 1 I EMME / AM 18-NF D 60-013 / Önorm B3825 B1 3800 Q1 / IMO MSC 307 (88) Annex 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	630
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	5-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4
COMPOSITION	95 % laine / 5 % polyamide		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / BS 5852 Crib 5 / CAL 117-E Classe 1 UNI 9175 Classe 1 I EMME / AM 18-NF D 60-013 / Önorm B3825 B1 3800 Q1 / IMO MSC 307 (88) Annexe 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale




STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	630
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	5-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4
SAMENSTELLING	95 % wol / 5 % polyamide		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / BS 5852 Crib 5 / CAL 117-E Class 1 UNI 9175 Class 1 I EMME / AM 18-NF D 60-013 / Önorm B3825 B1 3800 Q1 / IMO MSC 307 (88) Annex 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* slijtproeven volgens de Martindale-test






C30 Asphalt
C30 Asphalt / C30 Asphalte /
C30 Asfalt

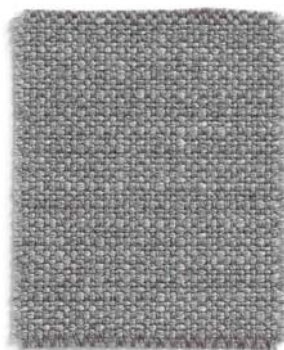

C29 Titan
C29 Titanium / C29 Titane /
C29 Titanium

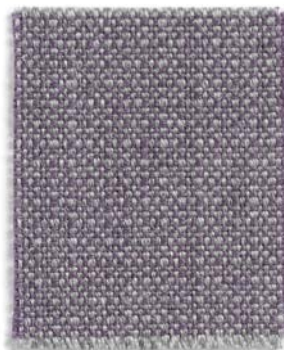

C59 Delfin
C59 Dolphin / C59 Dauphin /
C59 Dolfijn



C60 Tiefsee
C60 Deep sea /
C60 Océan profond / C60 Diepzee



C74 Gras
C74 Grass / C74 Herbe / C74 Gras



C28 Perle
C28 Pearl / C28 Perle / C28 Parel



C75 Weizen
C75 Wheat / C75 Blé / C75 Tarwe



C44 Ton
C44 Clay / C44 Argile / C44 Klei



C45 Glut
C45 Embers / C45 Braise /
C45 Gloed



C46 Himbeere
C46 Raspberry / C46 Framboise /
C46 Framboos

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	460
BREITE (cm)	-- --	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	5-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4-5
ZUSAMMENSETZUNG	93 % Wolle / 7 % Polyamide		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / Önorm B3825 B2 3800 Q1 UK / IMO MSC 307 (88) Annex 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	460
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	5-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4-5
COMPOSITION	93 % wool / 7 % polyamide		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / Önorm B3825 B2 3800 Q1 UK / IMO MSC 307 (88) Annex 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	460
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	5-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4-5
COMPOSITION	93 % laine / 7 % polyamide		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Classe 1 / Önorm B3825 B2 3800 Q1 UK / IMO MSC 307 (88) Annexe 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	460
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	200.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	5-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4-5
SAMENSTELLING	93 % wol / 7 % polyamide		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / Önorm B3825 B2 3800 Q1 UK / IMO MSC 307 (88) Annex 1 p.8 / MED Certificat IMO		

* slijtproeven volgens de Martindale-test






C32 Vulkan
C32 Volcano / C32 Volcan /
C32 Vulkaan



C31 Gletscher
C31 Glacier / C31 Glacier /
C31 Gletsjer



C61 Welle
C61 Wave / C61 Vague / C61 Golf

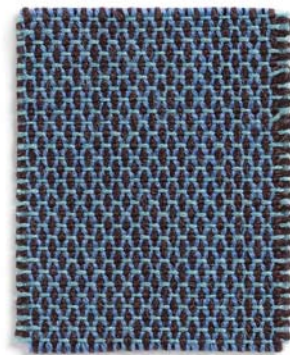

C62 Pazifik
C62 Pacific / C62 Pacifique /
C62 Pacific



C76 Moos
C76 Moss / C76 Mousse / C76 Mos



C77 Jäger
C77 Hunter / C77 Chasseur /
C77 Jagergroen



C78 Rinde
C78 Bark / C78 Écorce / C78 Schors



C47 Salamander
C47 Salamander / C47 Salamandre /
C47 Salamander



C48 Cranberry
C48 Cranberry / C48 Canneberge /
C48 Cranberry



C49 Granatapfel
C49 Pomegranate / C49 Grenade /
C49 Granaatappel

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	585
BREITE (cm)	-- --	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	110.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	5-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4-5
ZUSAMMENSETZUNG	89 % Wolle / 11 % Polyamide		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021 / 1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / CA TB 117-2013		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	585
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	110,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	5-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4-5
COMPOSITION	89 % wool / 11 % polyamide		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021 / 1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / CA TB 117-2013		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	585
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	110.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	5-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4-5
COMPOSITION	89 % laine / 11 % polyamide		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021 / 1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Classe 1 / CA TB 117-2013		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	585
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	110.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	5-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4-5
SAMENSTELLING	89 % wol / 11 % polyamide		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021 / 1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / CA TB 117-2013		

* slijtproeven volgens de Martindale-test






C35 Carbon

C35 Carbon / C35 Carbone /
C35 Carbon



C34 Graphit

C34 Graphite / C34 Graphite /
C34 Grafiet

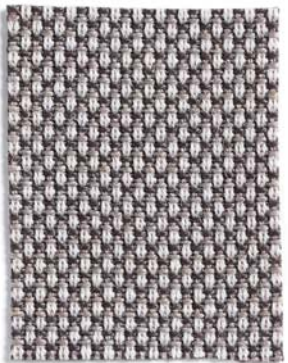

C33 Silber

C33 Silver / C33 Argent / C33 Zilver



C63 Octopus

C63 Octopus / C63 Pieuvre /
C63 Octopus



C64 Tropfen

C64 Drop / C64 Gouttes /
C64 Druppel



C79 Waldmeister

C79 Woodruff / C79 Asperule /
C79 Lievrouwewedstro



C80 Schilf

C80 Reed / C80 Roseau / C80 Riet



C50 Magma

C50 Magma / C50 Magma /
C50 Magma



C51 Flamme

C51 Flame / C51 Flamme /
C51 Vlam

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	590
BREITE (cm)	--	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 7	5-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4-5
ZUSAMMENSETZUNG	88 % Wolle / 12 % Polyamide		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1/Calif. Bull 117-E Class 1/CA TB 117-2013		

*Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	590
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 7	5-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4-5
COMPOSITION	88 % wool / 12 % polyamide		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / CA TB 117-2013		

*Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	590
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 7	5-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4-5
COMPOSITION	88 % laine / 12 % polyamide		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Classe 1 / CA TB 117-2013		

*Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	590
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 7	5-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4-5
SAMENSTELLING	88 % wol / 12 % polyamide		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / Calif. Bull 117-E Class 1 / CA TB 117-2013		

* slijtproeven volgens de Martindale-test





C86 Tiefschwarz
C86 Deep black / C86 Noir profond /
C86 Diepzwart



C87 Samtblau
C87 Velvet blue / C87 Bleu velours /
C87 Fluweelblauw



C90 Sterling
C90 Sterling / C90 Sterling /
C90 Sterling



C88 Blaubeere
C88 Blueberry / C88 Myrtille /
C88 Bosbes



C89 Ägäisblau
C89 Aegean blue / C89 Bleu Mer
Égée / C89 Egeisch blauw

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 3 %	437
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	141
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	500.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	4
ZUSAMMENSETZUNG	72 % Cradura™, 16 % zertifizierte Farmwolle, 12 % Redesigned Lenzing FR®		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2/BS 5852/0-1/IMO Resolution MSC 307 (88)/Annex 1, Part 8/ UNI 9175, Classe UNO I EMME/California TB 117, Clas 1		

*Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 3 %	437
WIDTH (cm)	---	± 2 %	141
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	500,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	4
COMPOSITION	72 % Cradura™, 16 % certified virgin wool, 12 % Redesigned Lenzing FR®		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / IMO Resolution MSC 307 (88) / Annex 1, Part 8 / UNI 9175, Classe UNO I EMME / California TB 117, Clas 1		

*Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 3 %	437
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	141
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	500.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	4
COMPOSITION	72 % Cradura™, 16 % certifié laine vierge, 12 % Redesigned Lenzing FR®		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / IMO Resolution MSC 307 (88) / Annexe 1, Partie 8 / UNI 9175, Classe UNO I EMME / California TB 117, Classe 1		

*Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 3 %	437
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	141
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	500.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	4
SAMENSTELLING	72 % Cradura™, 16 % gecertificeerde boerderijwol, 12 % Redesigned Lenzing FR®		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2 / BS 5852/0-1 / IMO Resolution MSC 307 (88) / Annex 1, Part 8 / UNI 9175, Classe UNO I EMME / California TB 117, Clas 1		

* slijtproeven volgens de Martindale-test





C05 Loden
C05 Loden / C05 Loden / C05 Lood



C04 Fels
C04 Cliff / C04 Rocher / C04 Rots



C03 Dolomit
C03 Dolomite / C03 Dolomite / C03 Dolomiet



C02 Kapaster
C02 Blue Daisy / C02 Pâquerette bleue / C02 Capaster



C01 Herbstrot
C01 Autumn red / C01 Herbe rouge / C01 Herfstrood

STOFFGRUPPE C	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	525
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	350
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	150
SCHEUERFESTIGKEIT*	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	120.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5
ZUSAMMENSETZUNG	100 % TREVIRA CS® (Polyester)		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	C1 / CRIB 5 / M1 / NF D 60013 (AM 18) / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	525
WEIGHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	350
WIDTH (cm)	---	± 2 %	150
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	120,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4/5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	5
COMPOSITION	100 % TREVIRA CS® (Polyester)		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	C1 / CRIB 5 / M1 / NF D 60013 (AM 18) / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	525
POIDS (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	350
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	150
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	120.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4/5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	5
COMPOSITION	100 % TREVIRA CS® (Polyester)		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	C1 / CRIB 5 / M1 / NF D 60013 (AM 18) / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		


* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	525
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	350
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	150
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	120.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4/5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	5
SAMENSTELLING	100 % TREVIRA CS® (polyester)		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	C1 / CRIB 5 / M1 / NF D 60013 (AM 18) / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* slijtproeven volgens de Martindale-test






N60 Spider
N60 Spider / N60 Araignée /
N60 Spider



N50 Fisch
N50 Fish / N50 Poisson / N50 Vis



N30 Jurassic
N30 Jurassic / N30 Jurassique /
N30 Jurassic

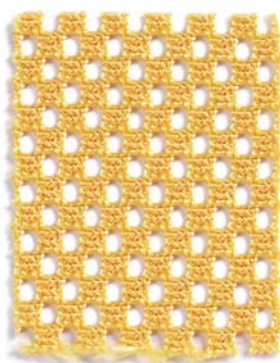

N20 Tennis
N20 Tennis / N20 Tennis /
N20 Tennis



N40 Salmon
N40 Salmon / N40 Saumon /
N40 Zalm



N10 Straps
N10 Straps / N10 Straps /
N10 Straps

Bitte beachten Sie: Diese Stoffe sind nur in Kombination mit LEZGO AIR erhältlich.

Please note: These fabrics are only available in combination with LEZGO AIR.
S'il vous plaît noter: Ces matériaux ne sont disponibles en combinaison avec LEZGO AIR.
Let op: Deze materialen zijn alleen beschikbaar in combinatie met LEZGO AIR.

STOFFGRUPPE C (RÜCKENBEZUG LEZGO AIR)	
MATERIAL Netz N60 schwarz	100 % High Tenacity Polyester
MATERIAL Netz N10 - N50 farbig	100 % Polypropylen
BREITE (cm)	147 cm ± 2 % Webekante
GEWICHT	350 g/m ² / 510 g/lfd.m (± 5 %)
SCHEUERFESTIGKEIT *	100.000
LICHTTECHTHEIT	6
FEUERSICHERUNG	EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 7176:2007

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP C (LEZGO AIR BACK COVER)

MATERIAL Net N60 Black	100 % High Tenacity Polyester
MATERIAL Net N10 - N50 coloured	100 % Polypropylene
WIDTH (cm)	147 cm $\pm$ 2 % Selvage
WEIGHT	350 g/m ² /510 g/linear metre ($\pm$ 5 %)
ABRASION RESISTANCE *	100,000
LIGHT FASTNESS	6
FIRE RESISTANCE	EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 7176:2007

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C (REVÊTEMENT DOSSIER LEZGO AIR)

MATIÈRE filet N60 noir	100 % polyester à haute ténacité
MATIÈRE filet N10 - N50 coloré	100 % polypropylène
LARGEUR (cm)	147 cm $\pm$ 2 % bords tissés
POIDS	350 g/m ² / 510 g/lfd.m ($\pm$ 5 %)
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	100.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	6
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 7176:2007

* Résistance à l'abrasion selon Martindale




STOFGROEP C (RUENEKLEDING LEZGO AIR)

MATERIAAL Net N60 zwart	100 % High Tenacity Polyester
MATERIAAL Net N10 - N50 gekleurd	100 % polypropyleen
BREEDTE (cm)	147 cm $\pm$ 2 % weefkant
GEWICHT	350 g/m ² / 510 g/lfd.m ($\pm$ 5 %)
SLIJTVASTHEID *	100.000
LICHTVASTHEID	6
BRANDVEILIGHEID	EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 7176:2007

* slijtproeven volgens de Martindale-test



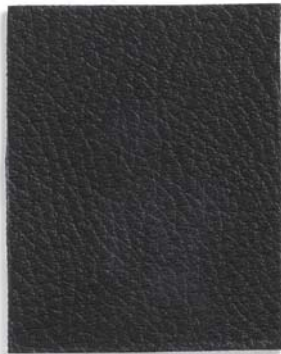

Y53 Schwarz
Y53 Black / Y53 Noir / Y53 Zwart



Y54 Mineralgrau
Y54 Mineral grey / Y54 Gris minéral /
Y54 Mineraalgrijs




X72 Marineblau
X72 Marine blue / X72 Bleu marine /
X72 Marineblauw




X64 Kobalt
X64 Cobalt / X64 Cobalt /
X64 Kobalt



X77 Apfelgrün
X77 Apple green / X77 Vert pomme /
X77 Appelgroen



X26 Mandarine
X26 Mandarin / X26 Mandarine /
X26 Mandarijn



X38 Karminrot
X38 Carmine / X38 Rouge carmin /
X38 Karmijnrood

STOFFGRUPPE C

MATERIAL	86 % PVC / 14 % Baumwolle (Kunstleder)
BREITE (cm)	140 cm
STÄRKE	1,0 ± 0,1 mm
SCHEUERFESTIGKEIT*	DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
LICHTECHTHEIT	6
FEUERSICHERUNG	DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503
EIGENSCHAFTEN	lange Haltbarkeit, UV-beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich

* Scheuertouren nach Martindale



FABRIC GROUP C

MATERIAL	86 % PVC, 14 % cotton (artificial leather)
WIDTH (cm)	140 cm
STRENGTH	1.0 ± 0.1 mm
ABRASION RESISTANCE *	DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
LIGHT FASTNESS	6
FIRE RESISTANCE	DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503
PROPERTIES	Long durability, UV-resistant, sweat-resistant, urine-resistant, saliva resistant, waterproof, tearproof, saltwater-resistant, skin-friendly

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU C

MATIÈRE	86 % PVC, 14 % coton (similicuir)
LARGEUR (cm)	140 cm
ÉPAISSEUR	1,0 ± 0,1mm
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	6
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503
PROPRIÉTÉS	grande durabilité, résistant aux UV, à la sueur, à l'urine, à la salive, à l'eau, à la déchirure, à l'eau salée et hypoallergénique

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP C

MATERIAAL	86 % pvc, 14 % katoen (kunstleer)
BREEDTE (cm)	140 cm
DIKTE	1,0 ± 0,1 mm
SLIJTVASTHEID *	DIN EN ISO 13934-1 BS 5690 > 150.000
LICHTVASTHEID	6
BRANDVEILIGHEID	DIN 75200, B1-AT, FMVSS 302, DIN EN 1021/1-2, BS 5852/1-2, NFP 92-503
EIGENSCHAPPEN	uiterst duurzaam, bestand tegen uv-straling, zweet, urine, speeksel en zout water, waterdicht, scheurbestendig en vriendelijk voor de huid


* slijtproeven volgens de Martindale-test



B10 Mamba
B10 Mamba / B10 Mamba /
B10 Mamba



B09 Phantomgrau
B09 Phantom Grey / B09 Gris
fantôme / B09 Fantoomgrijs

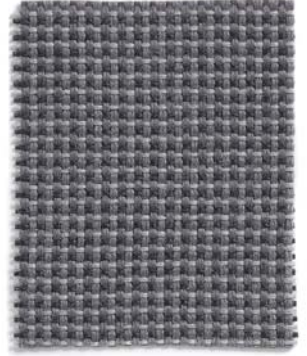


B08 Zinn
B08 Tin / B08 Étain / B08 Tin



B07 Lagune
B07 Lagoon / B07 Lagune /
B07 Lagune



B05 Kiefer
B05 Pinewood / B05 Pin /
B05 Grenen

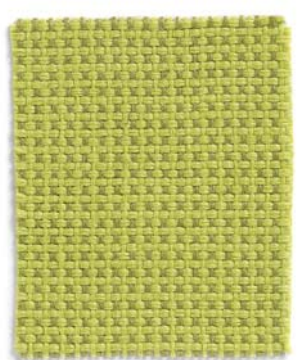

B04 Absinth
B04 Absinthe / B04 Absinthe /
B04 Absint



B06 Bast
B06 Bast / B06 Raphia / B06 Bast



B02 Alabaster
B02 Alabaster / B02 Albâtre /
B02 Albast



B03 Kamille
B03 Camomile / B03 Camomille /
B03 Kamille



B01 Drachenblut
B01 Dragon Blood / B01 Sang de
dragon / B01 Drakenbloed

STOFFGRUPPE B	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	365
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	260
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	60.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5
ZUSAMMENSETZUNG	100 % TREVIRA CS® (Polyester)		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	C1 / CRIB 5 / M1 / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* Scheuertouren nach Martindale





B20 Rappenschwarz
B20 Rappen Black / B20 Cheval noir /
B20 Moorzwart



B19 Umbragrau
B19 Umbra grey / B19 Gris terre
d'ombre / B19 Ombergrijs



B22 Nebel
B22 Mist / B22 Brouillard / B22 Mist



B24 Fjordblau
B24 Fjord blue / B24 Bleu fjord /
B24 Fjordblauw



B18 Atlasblau
B18 Atlas blue / B18 Bleu atlas /
B18 Atlasblauw



B17 Eisvogel
B17 Kingfisher / B17 Martin-
pêcheur / B17 Usvogel



B12 Goldgelb
B12 Golden yellow / B12 Jaune or /
B12 Goudgeel



B14 Mattorange
B14 Matt orange / B14 Orange mat /
B14 Matoranje



B15 Traube
B15 Grape / B15 Raisin / B15 Druif



B11 Rubinrot
B11 Ruby red / B11 Rouge rubis /
B11 Robijnrood



B21 Mohnrot
B21 Poppy red / B21 Rouge coque-
licot / B21 Papaverrood



B16 Marone
B16 Chestnut / B16 Châtaigne /
B16 Kastanje



B25 Igel
B25 Hedgehog / B25 Hérisson /
B25 Egel



B13 Lehm
B13 Loam / B13 Argile / B13 Leem



B23 Nepal
B23 Nepal / B23 Népal / B23 Nepal

STOFFGRUPPE B	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	420
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	300
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5
ZUSAMMENSETZUNG	100 % TREVIRA CS® (Polyester)		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	C1 / CRIB 5 / M1 / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP B	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	420
WEIGHT (g/m ²)	UNI EN 12127	± 5 %	300
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4/5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	5
COMPOSITION	100 % TREVIRA CS® (polyester)		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	C1 / CRIB 5 / M1 / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU B	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	420
POIDS (g/m ²)	UNI EN 12127	± 5 %	300
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4/5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	5
COMPOSITION	100 % TREVIRA CS® (polyester)		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	C1 / CRIB 5 / M1 / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP B	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	420
GEWICHT (g/m ²)	UNI EN 12127	± 5 %	300
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4/5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	5
SAMENSTELLING	100 % TREVIRA CS® (polyester)		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	C1 / CRIB 5 / M1 / B1 / EN 1021/1-2 / IMO A 652 (16)		

* slijtproeven volgens de Martindale-test





B90 Denim blau

B90 Denim blue / B90 Bleu jean /
B90 Denimblauw

Bitte beachten Sie: Dieser Stoff ist nur in Kombination mit TANGOLINO erhältlich.
Please note: This fabric is only available in combination with TANGOLINO.
S'il vous plaît noter: Ce produit est uniquement disponible en combinaison avec TANGOLINO.
Let op: Dit materiaal is alleen beschikbaar in combinatie met TANGOLINO.

STOFFGRUPPE B	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	450
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	320
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	140
SCHEUERFESTIGKEIT *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	50.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	6
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4/5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 4 bis 5	5
ZUSAMMENSETZUNG	90 % TREVIRA CS® / 10 % Polyester		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	B1		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP B	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	450
WEIGHT (g/m ²)	UNI EN 12127	± 5 %	320
WIDTH (cm)	---	± 2 %	140
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	50,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4/5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	5
COMPOSITION	90 % TREVIRA CS® / 10 % polyester		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	B1		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU B	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	450
POIDS (g/m ²)	UNI EN 12127	± 5 %	320
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	140
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	50.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4/5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	5
COMPOSITION	90 % TREVIRA CS® / 10 % polyester		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	B1		


* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP B	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	450
GEWICHT (g/m ²)	UNI EN 12127	± 5 %	320
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	140
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	50.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4/5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	5
SAMENSTELLING	90 % TREVIRA CS® / 10 % polyester		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	B1		

* slijtproeven volgens de Martindale-test



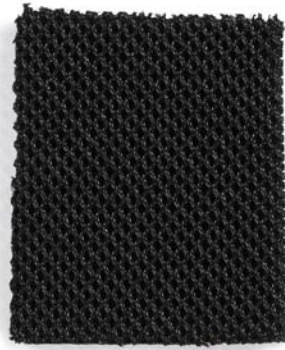

B51 Lavaschwarz
B51 Lava black / B51 Noir
volcanique / B51 Lavazwart



B52 Pastellblau
B52 Pastel blue / B52 Bleu pastel /
B52 Pastelblauw



B53 Signalrot
B53 Signal red / B53 Rouge vif /
B53 Signaalrood



B54 Sanddorn
B54 Sea buckthorn / B54 Argousier /
B54 Duindoorn



B55 Curry
B55 Curry / B55 Curry / B55 Curry



B56 Alpengrün
B56 Alpine green / B56 Vert alpin /
B56 Alpengroen

Bitte beachten Sie: Diese Stoffe sind nur in Kombination mit MOONRAKER erhältlich.

Please note: These fabrics are only available in combination with MOONRAKER.
S'il vous plaît noter: Ces matériaux ne sont disponibles en combinaison avec MOONRAKER.
Let op: Deze materialen zijn alleen beschikbaar in combinatie met MOONRAKER.

STOFFGRUPPE B	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	510
BREITE (cm)	— — —	± 2 %	160
SCHEUERFESTIGKEIT *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 1 bis 8	5-7
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 1 bis 5	4-5
SCHEUERTOUREN	UNI EN ISO 12945-2	von 1 bis 5	5
ZUSAMMENSETZUNG	100 % Polyester		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	CA TB 117-2013 / BS 5852 Part 1 0,1 / BS EN 1021 1&2		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP B	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	510
WIDTH (cm)	---	± 2 %	160
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 1 to 8	5-7
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 1 to 5	4-5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 1 to 5	5
COMPOSITION	100 % polyester		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	CA TB 117-2013 / BS 5852 Part 1 0,1 / BS EN 1021 1&2		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU B	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	510
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	160
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 1 à 8	5-7
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 1 à 5	4-5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 1 à 5	5
COMPOSITION	100 % polyester		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	CA TB 117-2013 / BS 5852 Part 1 0,1 / BS EN 1021 1&2		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP B	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	510
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	160
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	100.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 1 tot 8	5-7
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 1 tot 5	4-5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 1 tot 5	5
SAMENSTELLING	100 % polyester		
KLEURAFWIJINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	CA TB 117-2013 / BS 5852 Part 1 0,1 / BS EN 1021 1&2		

* slijtproeven volgens de Martindale-test





FABRIC GROUP A	NORM	TOLERANCE	DECLARED
WEIGHT (g/m)	UNI EN 12127	± 5 %	540
WEIGHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	360
WIDTH (cm)	---	± 2 %	150
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	60,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4/5
ABRASION CYCLES	UNI EN ISO 12945-2	from 4 to 5	5
COMPOSITION	100 % polyester		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2/BS 7176 Low Hazard/NF D 60013 (AM 18)		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU A	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
POIDS (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	540
POIDS (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	360
LARGEUR (cm)	---	± 2 %	150
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	60.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4/5
RÉSISTANCE À L'ABRASION	UNI EN ISO 12945-2	de 4 à 5	5
COMPOSITION	100 % polyester		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2/BS 7176 Low Hazard/NF D 60013 (AM 18)		


* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP A	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
GEWICHT (g/lm)	UNI EN 12127	± 5 %	540
GEWICHT (g/m²)	UNI EN 12127	± 5 %	360
BREEDTE (cm)	---	± 2 %	150
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947-2	± 10 %	60.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4/5
SLIJTPROEVEN	UNI EN ISO 12945-2	van 4 tot 5	5
SAMENSTELLING	100 % polyester		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2/BS 7176 Low Hazard/NF D 60013 (AM 18)		

* slijtproeven volgens de Martindale-test



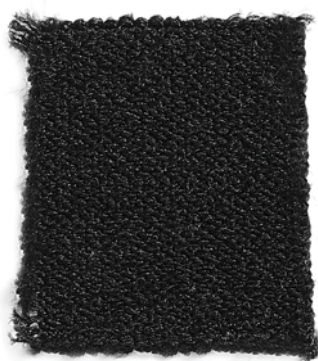

S100 Schwarz
S100 black / S100 noir /
S100 zwart



S200 Rot
S200 red / S200 rouge / S200 rood



S300 Blau
S300 blue / S300 bleu /
S300 blauw



S400 Orange
S400 orange / S400 orange /
S400 oranje



S500 Grau
S500 gray / S500 gris / S500 grijs



S600 Grün
S600 green / S600 vert /
S600 groen

Bitte beachten Sie: Diese Stoffe sind nur in Kombination mit FUNGO erhältlich.

Please note: These fabrics are only available in combination with FUNGO.
S'il vous plaît noter: Ces matériaux ne sont disponibles en combinaison avec FUNGO.
Let op: Deze materialen zijn alleen beschikbaar in combinatie met FUNGO.

STOFFGRUPPE A	NORM	TOLERANZ	DEKLARIERT
SCHEUERFESTIGKEIT *	UNI EN ISO 12947	± 10 %	30.000
LICHTECHTHEIT	UNI EN ISO 105-B02	von 5 bis 8	5
REIBECHTHEIT	UNI EN ISO 105-X12	von 4 bis 5	4
ZUSAMMENSETZUNG	92 % Polyester / 8 % Elastan		
FARBABWEICHUNGEN	Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.		
FEUERSICHERUNG	EN 1021/1-2		

* Scheuertouren nach Martindale





FABRIC GROUP A	NORM	TOLERANCE	DECLARED
ABRASION RESISTANCE *	UNI EN ISO 12947	± 10 %	30,000
LIGHT FASTNESS	UNI EN ISO 105-B02	from 5 to 8	6
FASTNESS TO RUBBING	UNI EN ISO 105-X12	from 4 to 5	4/5
COMPOSITION	92 % polyester / 8 % elastane		
COLOUR DEVIATIONS	Slight differences in colour between two parts are to be expected.		
FIRE RESISTANCE	EN 1021/1-2		

* Abrasion cycles according to Martindale



GROUPE DE TISSU A	NORME	TOLÉRANCE	DÉCLARÉ
RÉSISTANCE À L'ABRASION *	UNI EN ISO 12947	± 10 %	30.000
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	UNI EN ISO 105-B02	de 5 à 8	6
RÉSISTANCE AU FROTTEMENT	UNI EN ISO 105-X12	de 4 à 5	4/5
COMPOSITION	92 % polyester / 8 % élasthane		
VARIATIONS DE COULEUR	De légères différences de couleurs entre deux tissus sont tout à fait normales.		
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	EN 1021/1-2		

* Résistance à l'abrasion selon Martindale



STOFGROEP A	NORM	TOLERANTIE	GEDECLAREERD
SLIJTVASTHEID *	UNI EN ISO 12947	± 10 %	30.000
LICHTVASTHEID	UNI EN ISO 105-B02	van 5 tot 8	6
KLEURVASTHEID	UNI EN ISO 105-X12	van 4 tot 5	4/5
SAMENSTELLING	92 % polyester / 8 % elastaan		
KLEURAFWIJKINGEN	Lichte kleurverschillen tussen twee verschillende partijen worden als normaal beschouwd.		
BRANDVEILIGHEID	EN 1021/1-2		

* slijtproeven volgens de Martindale-test





MATERIALIEN + PFLEGEHINWEISE /
MATERIALS + CARE INSTRUCTIONS /
MATÉRIAUX + CONSEILS D'ENTRETIEN /
MATERIALEN + CARE INSTRUCTIES

MATERIALIEN

STOFFE ERLEBEN

LÖFFLER verwendet nur die hochwertigsten Stoffe und achtet bei der Verarbeitung auf Nachhaltigkeit. Unsere einfarbigen und zweifarbigen Wollstoffe bieten eine große Farbvielfalt und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Die Verwendung mehrerer Farben, gepaart mit der fantastischen Qualität der Stoffe, lassen jedes Möbelstück zum Erlebnis werden.

KUNSTLEDER – FARBEN NEU ENTDECKEN

Kunstleder bietet, wie Textilstoffe auch, die Fähigkeit nahezu alle erdenklichen Farben aufzunehmen. Dabei steht vor allem aber die ausgezeichnete Qualität der LÖFFLER Kunstleder Bezugstoffe im Vordergrund.

Die Oberflächenstruktur und Haptik des Bezugstoffes ist echtem Leder nachempfunden und setzt Möbel gekonnt hochwertig in Szene. Die hohe Palette an Farben bietet abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

LEDER IST LEBENSLANGER LUXUS

LÖFFLER verwendet nur die hochwertigsten Leder und achtet bei der Verarbeitung auf Nachhaltigkeit. Je nach Nutzen und Anspruch an das Möbel bieten wir unseren Kunden verschiedene Leder in einer Vielzahl von Farben an. Dafür wählen unsere Sattler die verwendeten Häute in Abstimmung mit Produktdesign und Unternehmensleitung aus, denn wir möchten unseren Kunden das Beste bieten.

Als hochwertiges Standardprodukt haben wir daher ein strapazierfähiges, korrigiertes und langlebiges Nappaleder mit weichem und warmem Griff im Programm, da es die höchsten Gebrauchseigenschaften aufweist.

Bei Fragen zu Bezugsmaterialien erreichen Sie uns unter +49 (0)9151 83008-0

PFLEGEHINWEISE

Die Reinigung der Drehstühle hängt vom Bezug ab und kann unterschiedlich sein.

STOFFBEZÜGE

Bei Stühlen mit Stoffbezug eignet sich am besten ein Microfasertuch. Dieses Tuch einfach leicht anfeuchten und einen kleinen Klecks gebräuchliches Spülmittel darauf verreiben – das Polster damit abwischen bzw. abtupfen. Armlehnen, Mechanik usw. können ebenfalls mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, ggf. mit einem weichen trockenen Tuch nachwischen. Bei der Gasfeder bitte nur den unteren Teil abwischen. Das ausfahrbare Rohr ist leicht gefettet und darf nicht gereinigt werden.

KUNSTLEDER- UND LEDERBEZÜGE

Kunstlederstühle und Lederstühle lassen sich leicht mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit Lederpflege behandeln. Bitte Vorsicht bei offenporigem Leder – hierbei handelt es sich um ein Anilinleder mit Wachsoberfläche und darf nur mit spezieller Lederpflege behandelt werden.

WEITERE WICHTIGE PFLEGEHINWEISE FÜR ALLE MATERIALIEN

- 1) Eine weitere Möglichkeit den Stoffbezug zu reinigen, ist klare Spüllauge/Fensterreiniger. Bitte verwenden Sie auf keinen Fall einen farbigen Fensterreiniger!
- 2) Bitte generell keine anderen Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden!
- 3) Testen Sie bitte vorab an einer unauffälligen Stelle – zum Beispiel an der Sitzunterseite – wie sich der Bezug verhält! Bitte prüfen Sie vor der Behandlung, ob das Wischtuch nicht abfärbt!