



C75-P G2

Schwebendes Licht



Beschreibung

Wenn Sie zwischen einem eleganten - zeitgemäßen Design, hoher Effizienz und Lichtqualität wählen müssten, für was würden Sie sich entscheiden? Wir haben gute Nachrichten: Sie müssen sich nicht entscheiden! Mit der Pendelleuchte C75-P haben wir eine Leuchte entwickelt, die in jeder modernen Bürolandschaft überzeugt – sowohl funktional als auch ästhetisch.

Minimalistisches Design

Das Design der C75-P ist eine Hommage an den Minimalismus, denn die Leuchte ist ohne Licht vollständig transparent. Wenn sie eingeschaltet wird, erweckt sie den Anschein eines schmalen Lichtstreifens in der Luft. Diese Illusion wird durch verborgene LED-Module, eine schlanke Aluminium-Mitte und eine transparente Acrylplatte erzeugt. Die Platte ist lasergraviert und bricht das Licht exakt so, dass keine Blendung entsteht.

Noch effizienter!

Der ökologische Fußabdruck wird immer wichtiger und wir wissen, wie man den Energieverbrauch senkt: Mit einer cleveren Designänderung! Wir haben die C75-P mit einer dünneren Acrylplatte auferüstet (4mm), die nicht nur die Transparenz und das minimalistische Design verbessert, sondern auch die Energieeffizienz der Leuchte erhöht. Die in die Leuchte integrierten LED-Module gehören zu den leistungsstärksten auf dem Markt.

Exzellente Lichtqualität

Zu einer guten Beleuchtungslösung gehört mehr als eine hohe Energieeffizienz und ein elegantes Design - nämlich ein angenehmes, hochwertiges Licht, das exakt auf die jeweiligen Büro- und Arbeitsbereiche zugeschnitten ist. Um eine optimale Lichtverteilung zu gewährleisten, haben unsere Ingenieure eine Feinjustierung der Größe und Position der Optik vorgenommen. Die Lichtqualität der C75 entspricht der Blendungsbewertung UGR 17 und ist mit einem Farbwiedergabeindex von CRI 90 erhältlich.

Lichtsteuerung spart noch mehr Energie

Eine weitere Möglichkeit den Energieverbrauch zu senken, ist die Implementierung eines Lichtmanagementsystems. Die C75 ist mit integrierten Sensoren zur Bewegungs- und Tageslichterkennung sowie der Glamox Zigbee-Lösung für ein Wireless-Lichtmanagement erhältlich. Durch diese intelligenten Funktionen kann die Leuchte in jede Glamox LMS-Lösung

integriert werden - von grundlegenden sensorgestützten Beleuchtungssteuerungen bis hin zu fortschrittlichen, zentralen Überwachungssystemen.

Technische Daten

Lichtquelle

LED 5000 - 7500 Lumen out. Farbtemperatur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3. Tuneable white (CCT).

Optik

Eine innovative geprägte transparente, mikroprismatische Optik - diese hat eine Stärke von nur 4 mm.

Sensoren

Dieses Produkt ist mit einem PIR-Sensor Typ SPR-SEN mit relaisbasiertem AN/AUS-Schalter erhältlich, sowie PIR-Sensoren für eine Wireless Kommunikation vom Typ MPW-SEN und CPW-SEN. Beide sind Teil des Glamox-Wireless Systems. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Sensors unter "Download".

Gehäusematerial & -farbe

Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in weiß oder schwarz.

Anschluss

Lieferung mit halogenfreiem Textilkabel.


Montage

Lieferung mit 2,5 m Zuleitung und 1,5 m Drahtseil-Abhängung.

Betriebsgerät

DALI-Betriebsgerät. Lebensdauer des Betriebsgeräts bis zu 100.000 Std./ 10% (max. Ausfall) bei Ta 25 C.

Technische Zeichnungen

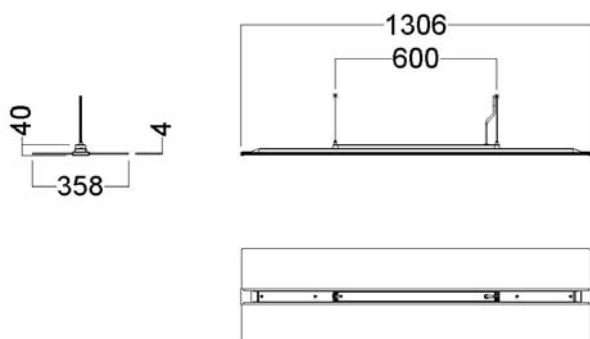

Fotos

